1. Einsatzzweck

EUROFLEX® Gummipalisade ermöglichen die Abgrenzung von Flächen und Arealen in jeder nur erdenklichen Form. Die Anwendung reicht dabei vom Einsatz als reines Gestaltungselement bis hin zur funktionalen Abtrennung von Spiel- und Freizeitbereichen, sowie Erstellung von Pflanztrögen.

Umweltschonende Herstellung (doppelte KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG Recyclinggarantie) und Wiederverwertung.

2. Werkstoff

Gummigranulat:	Gummi-Recyclinggranulat
Bindemittel:	MDI Polyurethan

3. Produktdesign

Farbe:	rot, grün, schwarz oder grau Geringe Farbunterschiede und Ausbleichungen sind nicht zu vermeiden.
Oberfläche:	offenporig glatt Integrierter Stahlanker, leicht abgeschrägt als Verdrehversicherung

4. Maße / Toleranzen

Länge x Durchmesser x Aussparungsdurchmesser:		klein:	400 x 250 x 200 mm
		mittel:	600 x 250 x 200 mm
		groß:	800 x 250 x 200 mm

Gesamthöhe = 650 mm (Gummikörper 400 mm + Stahlanker 250 mm)
Gesamthöhe = 850 mm (Gummikörper 600 mm + Stahlanker 250 mm)
Gesamthöhe = 1050 mm (Gummikörper 800 mm + Stahlanker 250 mm)

Maße Bodenanker:	Ø 25,4 mm	Länge:	klein:	500 mm
			mittel:	650 mm
			groß:	750 mm
	herausragende Länge:		jeweils 250mm	
Gewicht:			klein:	ca. 16,0 kg/ Stück
			mittel:	ca. 23,0 kg/ Stück
			groß:	ca. 29,0 kg/ Stück
Maßtoleranzen:	Länge, Breite: +/- 0,8%, Stärke: +/- 2 mm			

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die jeweils gültige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)8683-701- 199 · Fax +49-(0)8683-701-4-199
euroflex@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/euroflex

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
TÜV SÜD

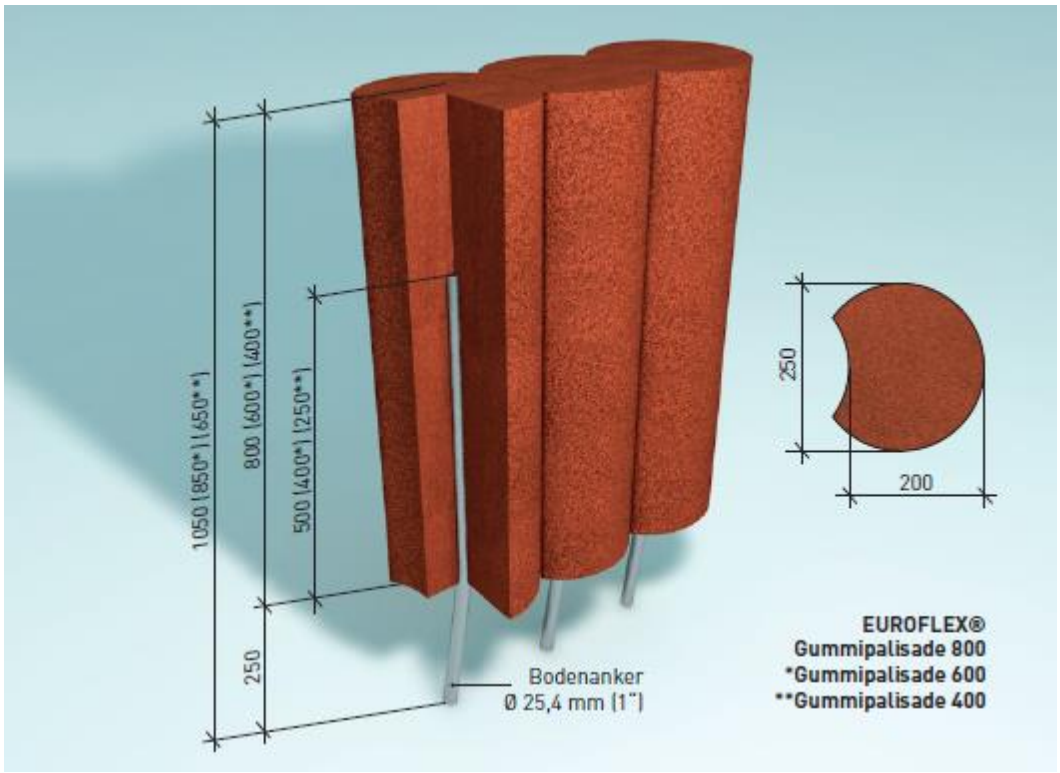

5. Produktprüfungen

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Gerätesicherheitsgesetzes und wurde geprüft auf Konformität gemäß VO (EG) 1907/2006 SVHC Liste und Anhang XVII /

Fertigungsstättenbesichtigung

6. Verlegung

Die EUROFLEX® Gummipalisade kann mit dem integrierten Stahlanker auf einem tragfähig verdichteten Unterbau direkt in ein vorbereitetes Frischbetonbett (B15) eingesetzt werden. Der Stahlanker ist leicht abgeschrägt, um ein Verdrehen bei der Montage zu verhindern und eine lagesichere Verankerung im Boden zu gewährleisten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die jeweils gültige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)8683-701- 199 · Fax +49-(0)8683-701-4-199
euroflex@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/euroflex

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
TÜV SÜD