Datenblatt Nr. 9454 - RV - 03
Stand: Mai 2021

DAMTEC® vibra supreme ist eine Gummigranulatmatte mit schwingungsdämpfenden und trittschallisolierenden Eigenschaften zum Einsatz im Hoch- und Tiefbau. Der ideale Einsatzbereich liegt bei einer Materialpressung größer 0,50 N/mm². Je nach Anforderungen kann **DAMTEC® vibra supreme** ein- bis sechslagig verlegt werden.

Produktdesign

Material:	Feines Gummigranulat mit PU-Elastomer gebunden

Farbmuster:

DAMTEC vibra supreme

Farbe(n):	schwarz oder schwarz/bunt
Oberfläche:	Granulatstruktur

Dieses Produktdatenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.com/damtec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 • D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0) 86 83-701-1 42 • Fax +49-(0) 86 83-701-41 42
damtec@kraiburg-relastec.com • www.kraiburg-relastec.com/damtec

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

Datenblatt Nr. 9454 - RV - 03
Stand: Mai 2021

Maße / Gewicht / Toleranzen

Rollenbreite:	1.250 mm (± 1,5 %)
Rollenlänge:	8 m / 6 m (± 1,5 %)
Dicke:	5mm / 10mm (± 1 mm)

Produktprüfungen

Zugfestigkeit:	ca. 1,0 N/mm² (ISO 1798)
Reißdehnung:	ca. 30 % (ISO 1798)
Dichte:	1.000 – 1.100 kg/m³
Temperaturbeständigkeit:	-30° bis 80°C
Brandverhalten:	E_{fl} (ISO 11925/EN 13501)
Max. Materialpressung:	1,50 N/mm² (EN 826)
Kurzfristige Lastspitze:	4,00 N/mm²

Sonstiges

Sonstiges:	Weitere Kennwerte und Details auf Anfrage
Disclaimer:	Mit unseren Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis kann KRAIBURG RELASTEC im Einzelfall jedoch wegen der Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs-, Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen für seine DAMTEC® Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind durchzuführen. Unser technischer Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung.

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 • D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0) 86 83-701-1 42 • Fax +49-(0) 86 83-701-41 42
damtec@kraiburg-relastec.com • www.kraiburg-relastec.com/damtec

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER

Datenblatt Nr. 9454 - RV - 03
Stand: Mai 2021

Messdiagramme

Federkennlinie:

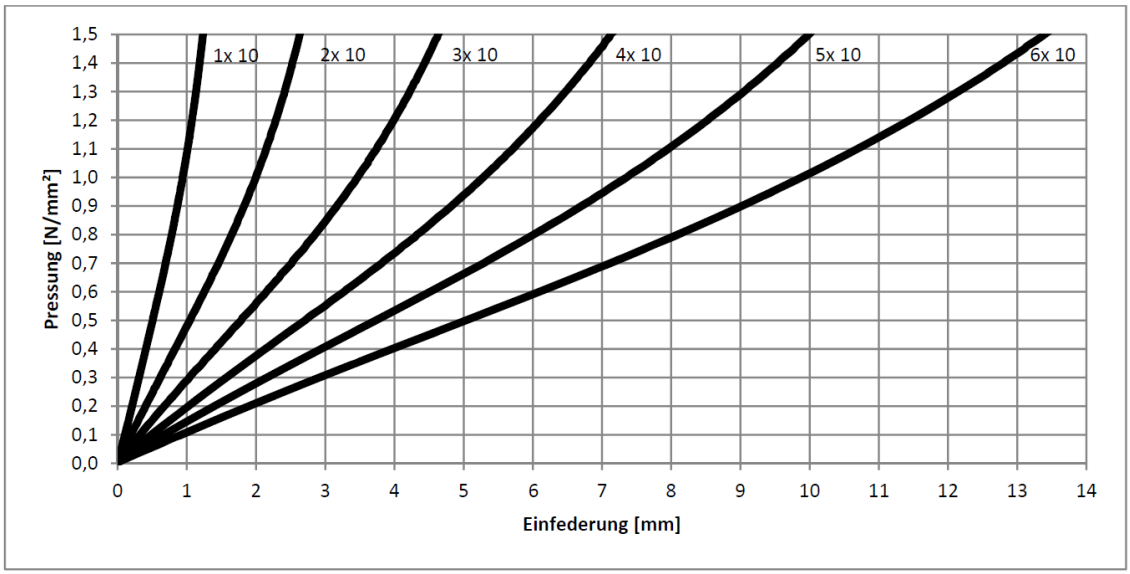

Dynamischer Bettungsmodul:

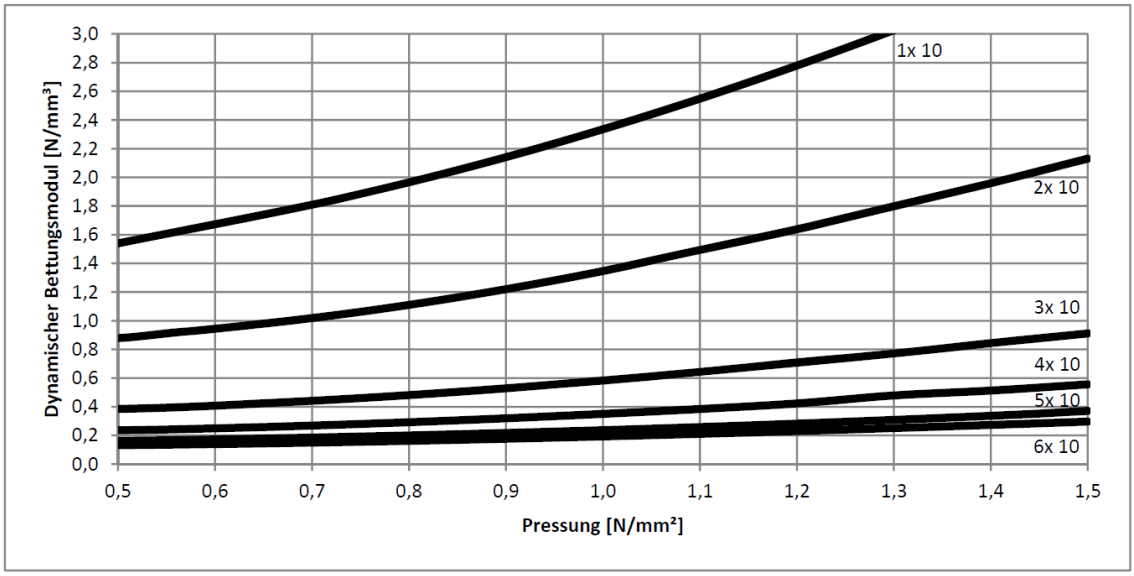

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 • D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0) 86 83-701-1 42 • Fax +49-(0) 86 83-701-41 42
damtec@kraiburg-relastec.com • www.kraiburg-relastec.com/damtec

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER

Datenblatt Nr. 9454 - RV - 03
Stand: Mai 2021

Eigenfrequenz:

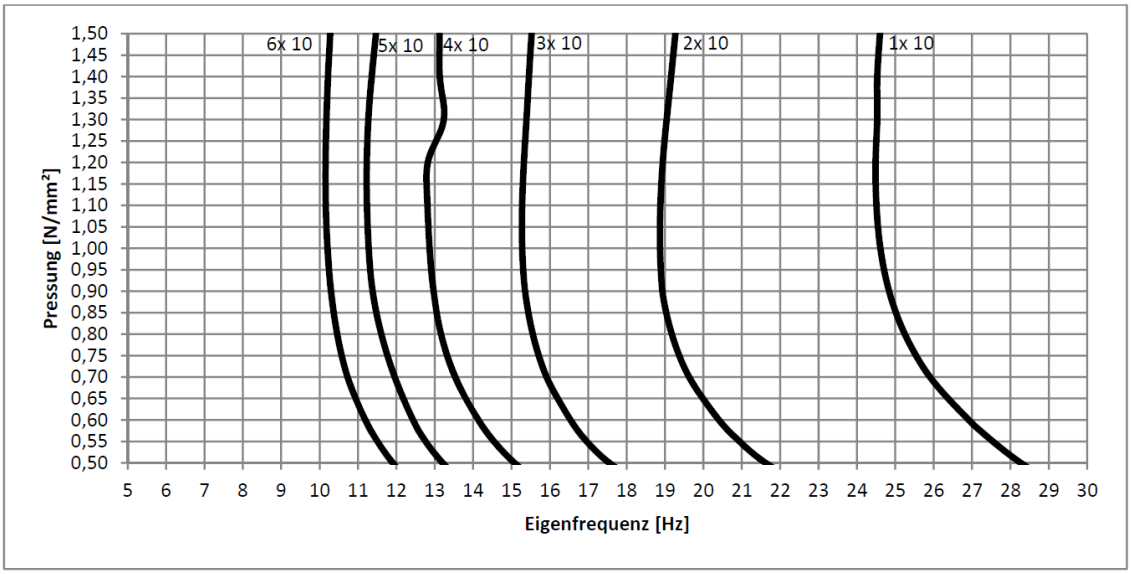

Schwingungsisolierung:

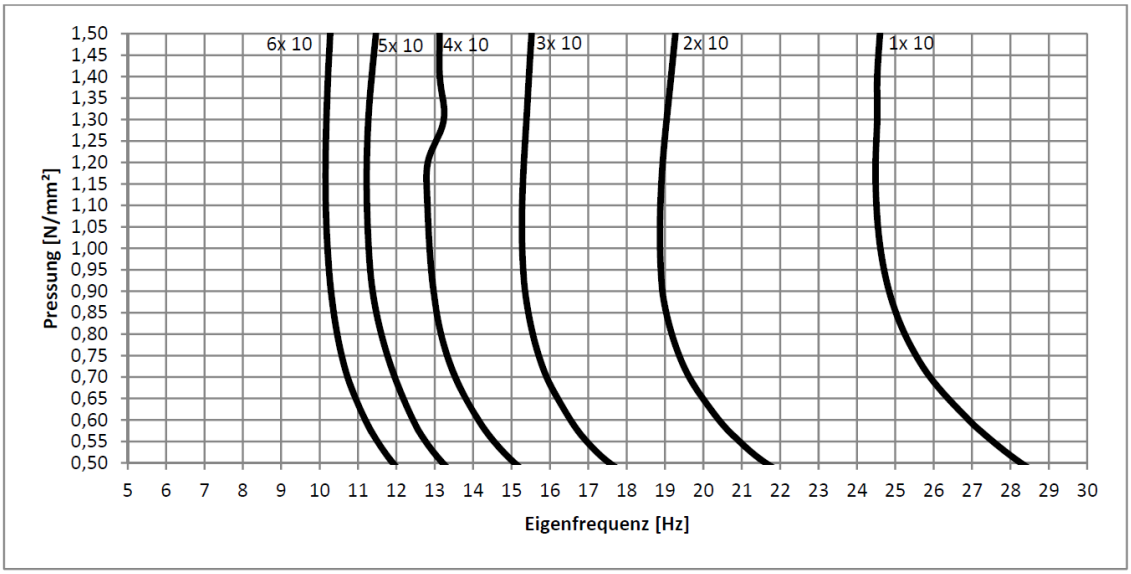

Dieses Produktdatenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.com/damtec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 • D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0) 86 83-701-1 42 • Fax +49-(0) 86 83-701-41 42
damtec@kraiburg-relastec.com • www.kraiburg-relastec.com/damtec

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER