shooting pro

Produktdatenblatt Nr. 9149 - R-05
Stand: Februar 2024

Beim Schießsport in Schiesshallen oder im Außenbereich bestehen -abhängig von der verwendeten Schusswaffe und deren Kaliber- oftmals erhöhte Anforderungen an den geforderten Sicherheitsbelag. Deswegen wurde von uns **SPORTEC® shooting pro** entwickelt. Durch eine höhere Materialverpressung und speziell angepasste Gummimischungen genügt dieser Sicherheitsbelag höchsten Belastungen im Falle des Beschusses. Genau wie unser Sicherheitsbelag SPORTEC® shooting ist auch die pro-Version als Verkleidung von Boden, Wand und Decke für den Innen- und Außenbereich geeignet. Eine Versiegelung beim Einsatz als Bodenbelag gewährleistet eine schnelle, einfache Reinigung und verhindert das Eindringen von Schwarzpulverresten in etwaige Fugen.

Material

Werkstoff:

Reifen-Recyclinggranulat mit Polyurethanelastomer gebunden.

Produktdesign

Farbe(n):	rot (schwarz und grün auf Anfrage) Geringe Farbabweichungen sind materialbedingt.

Farbe(n):

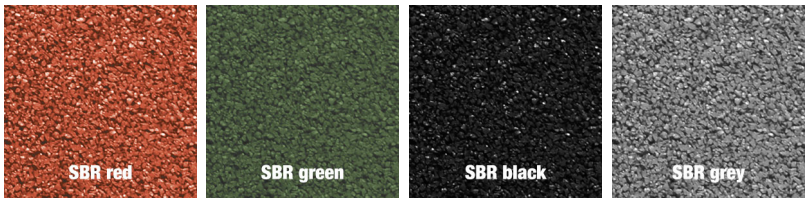

Oberfläche:	offenporig glatt
Unterseite:	gewellt
Belagsart:	Sicherheitsbelag für den Innen- und Außenbereich

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
quality austria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

Produktdatenblatt Nr. 9149 - R-05
Stand: Februar 2024

Maße / Gewicht / Toleranzen

Stärke(n):	45 mm (± 2 mm)
Länge x Breite:	500 x 500 mm (± 0,8 %) 1000 x 500 mm (± 0,8 %)
Flächengewicht:	ca. 39,2 kg/m²
Plattengewicht:	ca. 9,8 kg (bei 500 mm x 500 mm) ca. 19,6 kg (bei 500 mm x 1000mm)

Produktprüfungen

Brandverhalten:	Efl (B2) (DIN EN 13501-1)
Zugfestigkeit:	mind. 1,84 N/mm² (EN ISO 1798)
Reißdehnung:	mind. 101 % (EN ISO 1798)
Härte:	60 ± 5 Shore A (DIN 53505)
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis 80°C (Eigenprüfung)
Verschleißverhalten:	rV 14,3 (DIN V 18035-6)
Resteindruck:	0,41 mm (DIN V 18035)
Beschuss-Sicherheit:	Geprüft und erfüllt die Anforderungen, geprüft beim Beschussamt München Prüfbericht Nr. 15M066A01
VOC Richtlinien:	

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

Produktdatenblatt Nr. 9149 - R-05
Stand: Februar 2024

Energiebereich:	1500 - 7000 J (VPAM ARG 2012-2) Offene und geschl. Schießstände, behördliche und zivile Nutzung 200-1500 J (VPAM ARG 2012-2) Geschl. Schießstände, behördliche und zivile Nutzung

Verlegung

Die Verlegung der Plattenware erfolgt entsprechend der Verlegeanleitung von **SPORTEC® shooting pro**. Die aktuelle Verlegeanleitung kann auf der Homepage der KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG heruntergeladen werden.

Sonstiges

Hinweis Baurecht:	Der Einsatz von Bodenbelägen in Aufenthaltsräumen unterliegt bestimmten Anforderungen. Diese sind in den Bauordnungen der Länder sowie in den technischen Baubestimmungen der Musterverwaltungsvorschrift (MVV TB) geregelt. Rollenware sowie Puzzelteile der Marken SPORTEC® UNI classic, UNI versa, variant und purcolor gehen mit diesen Anforderungen konform. Bei Ihrer Installationsplanung sollte generell auf Baurechtskonformität geachtet werden.

Dieses Produktdatenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.com/sportec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0