1. Utilisation prévue

Les dalles amortissantes EUROFLEX® conviennent comme revêtement amortissant les chocs selon la norme DIN EN 1177:2018 sous les équipements de jeux extérieurs et intérieurs à partir d'une hauteur de chute de 0,6 m.
Le système EUROFLEX® Visual est spécialement conçu pour les espaces intérieurs tels que centres commerciaux, hôtels, centres de loisirs intérieurs.
Fabrication et recyclage respectueux de l'environnement.
Le revêtement de surface est composé d'un vinyle spécialement développé et est 100 % recyclable.

2. Matériau

Granulés de caoutchouc : granulés de caoutchouc recyclés
Liant : polyuréthane MDI coloré

3. Conception du produit dalle de protection contre les chutes

Couleur :	rouge
Surface :	lisse, à pores ouverts
Face inférieure :	profil à picots semi-circulaires

Conception des surfaces Le revêtement peut être imprimé individuellement et doit être découpé sur place aux dimensions correspondantes, par exemple en bandes de 2 m ou 3 m. ATTENTION : il est recommandé de prévoir 5 cm de marge supplémentaire pour la découpe.

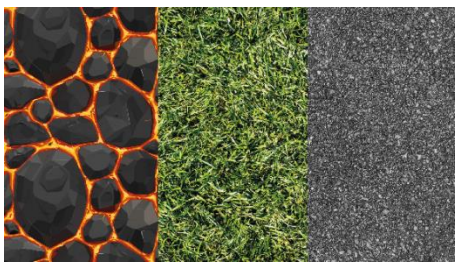

Cette fiche technique n'est soumise à aucun service de modification. Toutes les informations sont fournies sans garantie.
Vous trouverez la version actuellement en vigueur sur www.kraiburg-relastec.com/euroflex.

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)8683-701- 199 · Fax +49-(0)8683-701-4-199
euroflex@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/euroflex

Il est possible de personnaliser le revêtement de sol et les murs.
Pour cela, un graphique vectoriel au format PDF est nécessaire.
Nous vous aidons volontiers à créer un tel graphique vectoriel afin que votre sol attire tous les regards.

4. Dimensions / tolérances des dalles amortissantes :

Dimensions [mm]	Poids [kg]/ pièce	Hauteur de chute max. [m]
500 x 500 x 30	env. 5,2	1,00
500 x 500 x 40	env. 6,5	1,20
1000 x 500 x 40	env. 13,0	1,20
500 x 500 x 50	env. 7,5	1,50
1000 x 500 x 50	env. 15,0	1,50
500 x 500 x 55	env. 8,1	1,60
500 x 500 x 60	env. 9,0	1,70
500 x 500 x 70	env. 10,4	2,10
500 x 500 x 80	env. 12,0	2,40
Softsystem		
Plaque supérieure Softsystem 80 mm :		
500 x 500 x 60	env. 9,0	2,60
Plaque supérieure Softsystem 90 mm :		
500 x 500 x 70	env. 10,4	3,00

Bande de sous-construction :
Longueur x largeur x épaisseur : 30 000 x 1000 x 20 mm
Poids surfacique : 1,0 kg/m²

Tolérances : longueur, largeur : +/- 0,8 %, épaisseur : +/- 2 mm

Cette fiche technique n'est soumise à aucun service de modification. Toutes les informations sont fournies sans garantie.
Vous trouverez la version actuellement en vigueur sur www.kraiburg-relastec.com/euroflex.

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)8683-701- 199 · Fax +49-(0)8683-701-4-199
euroflex@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/euroflex

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
IQNet
TÜV SÜD

Design Surfaces Revêtement :

Composition des matériaux

1 - Vernis PU
2 - Couche d'usure
3 - Couche design/motif
4 - Couche de mousse
5 - Imprégnation
6 - Couche de fibre de verre
7 - Dos

Épaisseur/poids du revêtement : 2,9 mm, 1,95 kg/m² (déjà scellé)
Largeur du rouleau : max. 4 m

4. Contrôles

Sites de fabrication Certification
Contrôle de la protection contre les chutes selon : DIN EN 1177:2018, DI EN 1176-1:2017
Réduction de la force : DIN EN 14808 (contrôle interne)
33 mm 57,7 %
73 mm EF 70,3 %
Softsystem 93 mm 74,4 %
Essai au feu : Classe Bfl s1 DIN EN 13501-1:2010 pour le système
Classe d'utilisation : Classe 32 pour le revêtement 32 EN ISO 10874
(zones commerciales à trafic moyen, par exemple bureaux, hôtels, boutiques)

Cette fiche technique n'est soumise à aucun service de modification. Toutes les informations sont fournies sans garantie.
Vous trouverez la version actuellement en vigueur sur www.kraiburg-relastec.com/euroflex.

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)8683-701- 199 · Fax +49-(0)8683-701-4-199
euroflex@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/euroflex

Résistance au glissement : R 10 DIN 51130
(R 10 correspond à un « coefficient de frottement statique » normal, antidérapant jusqu'à un angle d'inclinaison de 10° à 19°).
Résistance à la lumière EN ISO 105 B02 > 6
correspond à la classification « très bonne à excellente » sur l'échelle de résistance à la lumière 1-8.

- 100 % recyclable
- Sans solvants
- Sans métaux lourds
- 100 % sans phtalates
- Sans plastifiants nocifs
- Sans formaldéhyde
- E1 signifie une faible émission de formaldéhyde inférieure à 0,1 ppm (= 0,12 mg/m³ d'air)

Il convient de respecter l'intégralité des instructions de pose.

Cette fiche technique n'est soumise à aucun service de modification. Toutes les informations sont fournies sans garantie.
Vous trouverez la version actuellement en vigueur sur www.kraiburg-relastec.com/euroflex.

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)8683-701- 199 · Fax +49-(0)8683-701-4-199
euroflex@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/euroflex