

1. Anwendung

KOMFORTEX® Floor Protection als Bodenbelag für Boxen, Stallgassen, Offenställe und Waschplätze.


Durch seine hohe Rutsch- und Verschleißfestigkeit bietet das Produkt optimalen Schutz für den Boden und die Verletzungsgefahr für die Pferde.

Erhältlich als Rollenware und leicht zu verlegen.

2. Material

Feines Reifen-Recycling-Gummigranulat und EPDM-Farbgranulat- Anteil von 15% gebunden mit Polyurethane.

3. Produkt Farben

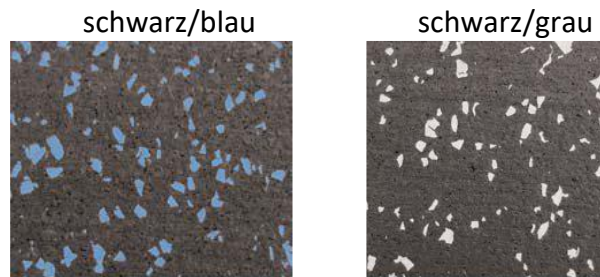

Weitere Farben auf Anfrage.

Geringe Farbunterschiede sind materialbedingt.

Oberfläche: feine Granulat Struktur mit farbigem EPDM Granulat

4. Abmessungen, Toleranzen

Breite:	1500 mm (+/- 1,5 %)
Stärke:	12 mm (+/- 0,3 mm)
Rollenlänge:	10 000 mm
Volumen Gewicht:	ca. 1050 kg/m ³
Flächengewicht:	ca. 12,6kg/m ²

5. Produktprüfungen

Verschleißhärte:	ca. 4,0 MPa (DIN 53577)
Zugfestigkeit:	ca. 1,5 N/mm ² (EN ISO 1798)
Bruchdehnung:	ca. 80 % (EN ISO 1798)
Abrieb:	max. 200 mm ³ (DIN 53516)
Härte:	60 +/- 5 Shore A (DIN 53505)
Druckverformungsrest:	ca. 15 % (DIN 53517)
Reibungskoeffizient:	μ 0,47 (sicher) (EN 13893: 2002)
Feuerbeständigkeit:	Efl (B2) (DIN EN 13501-7)
Lichtechtheit:	2-3 (DIN EN 105-B02:1999-09)
Elektrostatische Eigenschaften:	0,5 kV (DIN EN 1815:1995-06)
Verbleibende Verformung:	0,21 mm (bei 6 mm) (EN 433:1994-11)
Trittschalldämmung:	17 dB (bei 6 mm) (DIN EN ISO 140-8:1998-03)
Verwendung mit Rollstühlen:	für den dauerhaften Einsatz (DIN EN 1307:1997-06) (Geprüft bei 8 mm Dicke)

Vor dem Einbau



nach dem Einbau

