

KOMFORTEX® Floor Protection

KOMFORTEX® Floor Protection comme revêtement de sol pour boxes, allées d'étables, étables ouvertes et aires de lavage. Grâce à sa grande résistance au glissement et à l'usure, ce produit offre une protection optimale pour le sol et réduit le risque de blessures pour les chevaux. Disponible en rouleaux et facile à poser.


Caractéristiques techniques

Matériau

Granulés fins de caoutchouc recyclé provenant de pneus et granulés colorés EPDM - proportion de 15 % liés avec du polyuréthane.

Couleurs

De légères différences de couleur sont dues à la nature du matériau.

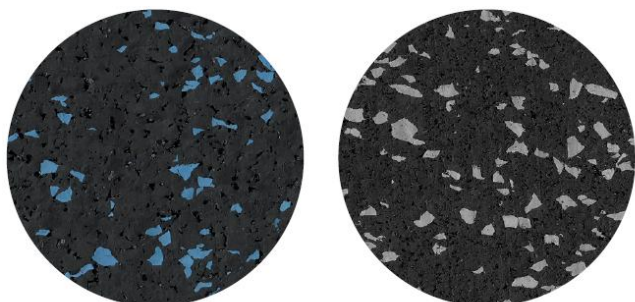

Surface

structure granuleuse fine avec granulés EPDM colorés

Largeur du rouleau x longueur du rouleau x épaisseur

1 500 x 10 000 x 12 mm

Tolérances dimensionnelles

Longueur, largeur : $\pm 1,5\%$, épaisseur : $\pm 0,3$ mm

Poids par unité de surface

env. 12,6 kg/m²

Volume Poids

env. 1050 kg/m³

Tests de produits

Dureté à l'usure

env. 4,0 MPa (DIN 53577)

Résistance à la traction

env. 1,5 N/mm² (EN ISO 1798)

Allongement à la rupture

env. 80 % (EN ISO 1798)

Abrasion

max. 200 mm³ (DIN 53516)

Dureté

60 +/- 5 Shore A (DIN 53505)

Déformation rémanente après compression

env. 15 % (DIN 53517)

Coefficient de frottement

μ 0,47 (sûr) (EN 13893: 2002)

Résistance au feu

Efl (B2) (DIN EN 13501-7)

Résistance à la lumière

2-3 (DIN EN 105-B02:1999-09)

Propriétés électrostatiques

0,5 kV (DIN EN 1815:1995-06)

Déformation résiduelle

0,21 mm (à 6 mm) (EN 433:1994-11)

Isolation phonique

17 dB (pour 6 mm) (DIN EN ISO 140-8:1998-03)

Utilisation avec des fauteuils roulants

pour une utilisation permanente (DIN EN 1307:1997-06) (testé avec une épaisseur de 8

Cette fiche technique n'est soumise à aucun service de modification. Toutes les informations sont fournies sans garantie. Vous trouverez la version actuellement en vigueur sur www.kraiburg-relastec.com/komfortex.



DLG QUALITY PROFILE	Rating
Abrasion resistance	■ ■ ■ □ □ *
Slip resistance	■ ■ **


The DLG test framework provides the following assessment options:

■ ■ ■ *or better = meets, exceeds or clearly exceeds the specified DLG standard, □ □ = meets the legal requirements for marketability, ■ = failed


** Single criterion slip resistance:

■ ■ = passed, ■ = failed

Avant l'installation

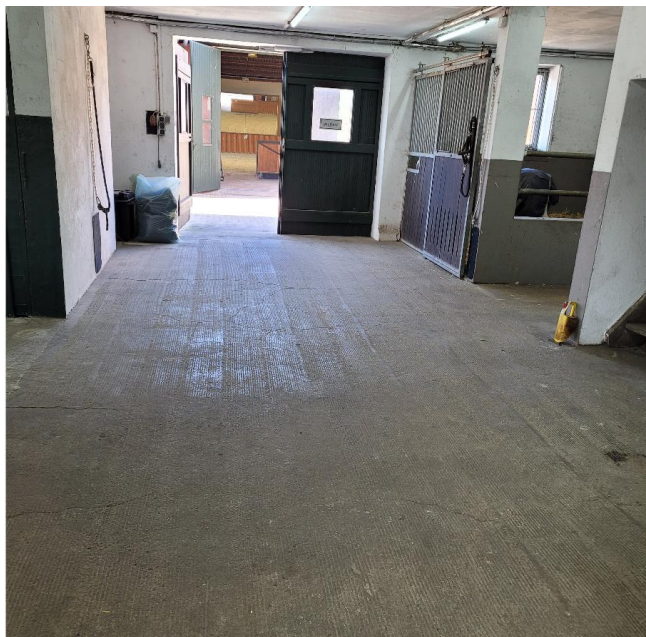

après l'installation

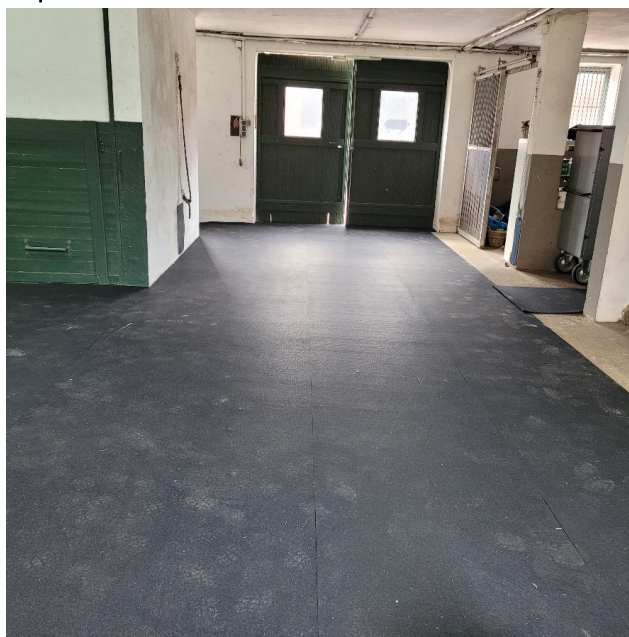

Cette fiche technique n'est soumise à aucun service de modification. Toutes les informations sont fournies sans garantie. Vous trouverez la version actuellement en vigueur sur www.kraiburg-relastec.com/komfortex.