shooting

Produktdatenblatt Nr. 9142 - R-05
Stand: Februar 2024

Der Sicherheitsbelag **SPORTEC® shooting** ist zur Boden-, Wand- und Deckenverkleidung in Schießhallen und deren Außenbereichen geeignet. Beim Einsatz als Bodenbelag können die Gummigranulatplatten mit einer Beschichtung versehen werden, was eine fugenlose Oberfläche ermöglicht, die von Pulverresten besonders leicht zu reinigen ist. An Wand und Decke wird **SPORTEC® shooting** unbeschichtet eingesetzt und verhindert gefährliche Rückpraller und Querschläger. Bei Einschüssen werden die Projektile vom Gummi aufgenommen ohne dass große Einschusslöcher zurückbleiben.

Material

Werkstoff:

Reifen-Recyclinggranulat mit Polyurethanelastomer gebunden.

Produktdesign

Farbe(n):	rot (schwarz, grau und grün auf Anfrage) Geringe Farbabweichungen sind materialbedingt.

Farbe(n):

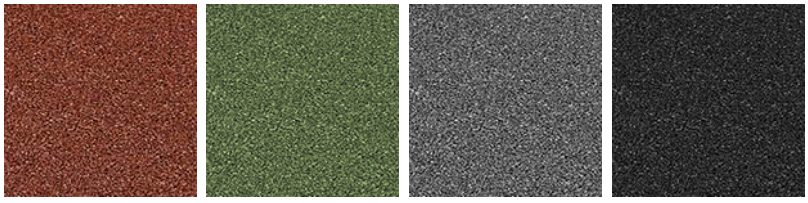

rot, grün, grau, schwarz

Oberfläche:	offenporig glatt
Unterseite:	gewellt
Belagsart:	Sicherheitsbelag

Dieses Produktdatenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.com/sportec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

Produktdatenblatt Nr. 9142 - R-05
Stand: Februar 2024

Maße / Gewicht / Toleranzen

Stärke(n):	40 mm (± 2 mm)
Länge x Breite:	500 mm / 500 mm (± 0,8 %) 500 mm / 1000 mm (± 0,8 %)
Flächengewicht:	ca. 27,0 kg/m²
Plattengewicht:	ca. 6,8 kg (bei 500 mm x 500 mm) ca. 13,5 kg (bei 500 mm x 1000mm)

Produktprüfungen

Brandverhalten:	Efl (B2) (DIN EN 13501-1)
Zugfestigkeit:	mind. 0,75 N/mm² (EN ISO 1798)
Reißdehnung:	mind. 50 % (EN ISO 1798)
Härte:	60 ± 5 Shore A (DIN 53505)
Beständigkeit:	bedingt: Säuren & Laugen (Eigenprüfung) beständig: Salzwasser (DIN EN ISO 175)
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis 80°C (Eigenprüfung)
Verschleißverhalten:	rV 5,9 (DIN V 18035-6)
Beschuss-Sicherheit:	Geprüft und erfüllt die Anforderungen, geprüft beim Beschussamt München Prüfbericht Nr. B-31/2009
VOC Richtlinien:	

Energiebereich:	Bis 10.000 J (DSB Schießstandrichtlinie 2000) Militärisch, polizeilich und zivil genutzte Schießanlagen

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
IAKS
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER

Produktdatenblatt Nr. 9142 - R-05
Stand: Februar 2024

Verlegung

Die Verlegung der Plattenware erfolgt entsprechend der Verlegeanleitung von **SPORTEC® shooting**. Die aktuelle Verlegeanleitung kann auf der Homepage der KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG heruntergeladen werden.

Sonstiges

Hinweis Baurecht:	Der Einsatz von Bodenbelägen in Aufenthaltsräumen unterliegt bestimmten Anforderungen. Diese sind in den Bauordnungen der Länder sowie in den technischen Baubestimmungen der Musterverwaltungsvorschrift (MVV TB) geregelt. Rollenware sowie Puzzelteile der Marken SPORTEC® UNI classic, UNI versa, variant und purcolor gehen mit diesen Anforderungen konform. Bei Ihrer Installationsplanung sollte generell auf Baurechtskonformität geachtet werden.

Dieses Produktdatenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.com/sportec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com