

shooting

Produktdatenblatt Nr. 9142 - R-05

Stand: Juli 2024

Der Sicherheitsbelag **SPORTEC® shooting** ist zur Boden-, Wand- und Deckenverkleidung in Schießhallen und deren Außenbereichen geeignet. Beim Einsatz als Bodenbelag können die Gummigranulatplatten mit einer Beschichtung versehen werden, was eine fugenlose Oberfläche ermöglicht, die von Pulverresten besonders leicht zu reinigen ist. An Wand und Decke wird **SPORTEC® shooting** unbeschichtet eingesetzt und verhindert gefährliche Rückpraller und Querschläger. Bei Einschüssen werden die Projektile vom Gummi aufgenommen ohne dass große Einschusslöcher zurückbleiben.

Material


Werkstoff:

Reifen-Recyclinggranulat mit Polyurethanelastomer gebunden.

Produktdesign

Farbe(n): rot (schwarz, grau und grün auf Anfrage)
Geringe Farbabweichungen sind materialbedingt.

Farbe(n):

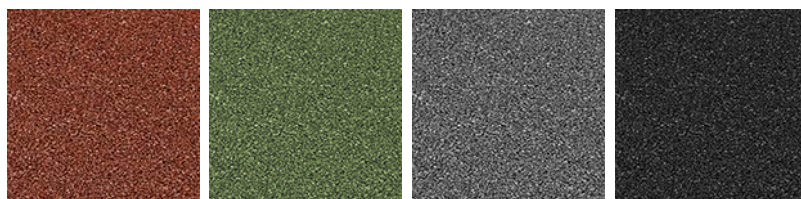

rot, grün, grau, schwarz

Oberfläche: offenporig glatt

Unterseite: gewellt

Belagsart: Sicherheitsbelag

shooting

Produktdatenblatt Nr. 9142 - R-05

Stand: Juli 2024

Maße / Gewicht / Toleranzen

Stärke(n):	40 mm (± 2 mm)
Länge x Breite:	500 mm / 500 mm (± 0,8 %) 500 mm / 1000 mm (± 0,8 %)
Flächengewicht:	ca. 27,0 kg/m ²
Plattengewicht:	ca. 6,8 kg (bei 500 mm x 500 mm) ca. 13,5 kg (bei 500 mm x 1000mm)
Geradheit:	max. 1,2 mm (DIN EN ISO 24342)

Produktprüfungen

Brandverhalten:	Efl (B2) (DIN EN 13501-1)
Zugfestigkeit:	mind. 0,75 N/mm ² (EN ISO 1798)
Reißdehnung:	mind. 50 % (EN ISO 1798)
Härte:	60 ± 5 Shore A (DIN 53505)
Beständigkeit:	bedingt: Säuren & Laugen (Eigenprüfung) beständig: Salzwasser (DIN EN ISO 175)
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis 80°C (Eigenprüfung)
Verschleißverhalten:	rV 5,9 (DIN V 18035-6)
Beschuss-Sicherheit:	Geprüft und erfüllt die Anforderungen, geprüft beim Beschussamt München Prüfbericht Nr. B-31/2009
VOC Richtlinien:	



Energiebereich:	Bis 10.000 J (DSB Schießstandrichtlinie 2000) Militärisch, polizeilich und zivil genutzte Schießanlagen
-----------------	---

Dieses Produktdatenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.com/sportec

Seite 2 von 3

Lagerung

Lagerhinweise: Die Ware sollte in einem trockenen Raum mit guter Luftzirkulation gelagert werden, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Dazu muss beim Eintreffen der Ware auch die Schutzfolie entfernt werden, damit ausreichend Belüftung sichergestellt und Staunässe verhindert wird.

Verlegung

Die Verlegung der Plattenware erfolgt entsprechend der Verlegeanleitung von **SPORTEC® shooting**. Die aktuelle Verlegeanleitung kann auf der Homepage der KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG heruntergeladen werden.

Sonstiges

Hinweis Baurecht: Der Einsatz von Bodenbelägen in Aufenthaltsräumen unterliegt bestimmten Anforderungen. Diese sind in den Bauordnungen der Länder sowie in den technischen Baubestimmungen der Musterverwaltungsvorschrift (MVV TB) geregelt. Rollenware sowie Puzzelteile der Marken SPORTEC® UNI classic, UNI versa, variant und purcolor gehen mit diesen Anforderungen konform. Bei Ihrer Installationsplanung sollte generell auf Baurechtskonformität geachtet werden.