

team cup

Produktdatenblatt Nr. 9113 - R-05

Stand: August 2023

Zuverlässig ist **SPORTEC® team cup** als Rasenunterbau für unterschiedliche Fußballrasen. Als fertige Rollenware ist er die Alternative zu herkömmlichen elastischen Granulatunterbauten – bei verfüllten Kunstrasen. **SPORTEC® team cup** ist ausdauernd, belastbar und unkompliziert: er wird lose unter Kunstrasensystemen verlegt – damit ist die Rasenschicht problemlos austauschbar. Die neuartige Zusammensetzung garantiert die geforderten Kraftabbau-, Ballsprung-, Drainage- und Umweltverträglichkeitswerte lt. DIN V 18035-7. Eine spezielle Mischung aus hochwertigen Gummigranulaten macht **SPORTEC® team cup** zum innovativen Unterbau für Kunstrasenfelder. Die feine Granulatstruktur garantiert gutes Ballrücksprungverhalten, hervorragenden Kraftabbau und gute Drainagewerte.

Material

Werkstoff:

Eine Mischung aus schwarzem Recycling-Gummigranulaten mit Polyurethan gebunden.

Produktdesign

Farbe(n): schwarz

Farbe(n):



Oberfläche: Granulatstruktur

team cup

Produktdatenblatt Nr. 9113 - R-05

Stand: August 2023

Maße / Gewicht / Toleranzen

Stärke(n):	8, 10, 12 und 15 mm ($\pm 0,3$ mm)
Bahnenbreite:	1250 mm ($\pm 1,5$ %)
Rollenlänge:	45 m (bei 8 mm) 30 m (bei 12 mm) 36 m (bei 10 mm) 24 m (bei 15 mm) ($\pm 1,5$ %)
Raumgewicht:	ca. 650 kg/m ³
Flächengewicht:	ca. 5,2 kg/m ² (bei 8 mm) ca. 7,8 kg/m ² (bei 12 mm); ca. 6,5 kg/m ² (bei 10 mm) ca. 9,8 kg/m ² (bei 15 mm)

Produktprüfungen

Zugfestigkeit:	mind. 0,2 N/mm ² (EN ISO 1798)
Reißdehnung:	mind. 35 % (EN ISO 1798)
Wasserdurchlässigkeit:	4500 cm/h (EN 12616)
Kraftabbau:	62 % (DIN V 18035-7:2002-06)*
Energierückgewinnung:	(in Anlehnung an CEN / TS 16717) 63 % bei 10 mm 53 % bei 15 mm
Ballreflexion:	59 % (DIN V 18035-7:2002-06)*
Ballrollverhalten:	10,9 m (DIN V 18035-7:2002-06)* (* mit Sand- und EPDM verfülltes Kunstrasensystem)

VOC Richtlinien:




team cup

Produktdatenblatt Nr. 9113 - R-05

Stand: August 2023

Kraftabbau Elastikschicht:

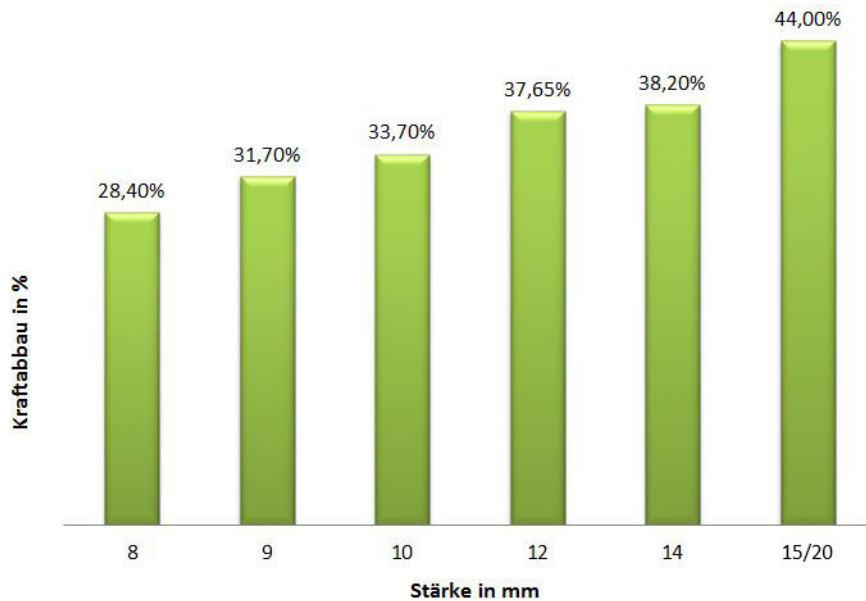

Verlegung

Die Verlegung der Elastikschicht erfolgt entsprechend der Verlegeanleitung von **SPORTEC® team cup**. Die aktuelle Verlegeanleitung kann auf der Homepage der KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG heruntergeladen werden.

Dieses Produktdatenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.com/sportec

Seite 3 von 4

Sonstiges

Hinweis Baurecht:

Der Einsatz von Bodenbelägen in Aufenthaltsräumen unterliegt bestimmten Anforderungen. Diese sind in den Bauordnungen der Länder sowie in den technischen Baubestimmungen der Musterverwaltungsvorschrift (MVV TB) geregelt. Rollenware sowie Puzzelteile der Marken SPORTEC® UNI classic, UNI versa, variant und purcolor gehen mit diesen Anforderungen konform. Bei Ihrer Installationsplanung sollte generell auf Baurechtskonformität geachtet werden.