team cup X

Produktdatenblatt Nr. 9116 - R-05
Stand: August 2023

SPORTEC® team cup X ist eine Verlegeunterlage, die für zusätzlichen Komfort und eine optimale Trittschalldämmung sorgt. Sie kann unter allen SPORTEC® Bodenbelägen im Indoor-Bereich verlegt werden und eignet sich besonders unter SPORTEC® style Platten für Schwerhantelbereiche.

Material

Werkstoff:

Eine Mischung aus schwarzem Recycling-Gummigranulaten mit Polyurethan gebunden.

Produktdesign

Farbe(n):	schwarz

Farbe(n):

Oberfläche:	Granulatstruktur

Maße / Gewicht / Toleranzen

Stärke(n):	8, 10, 12 und 15 mm (± 0,3 mm)
Bahnenbreite:	1250 mm (± 1,5 %)
Rollenlänge:	15 m (bei 8 mm) 10 m (bei 12 mm) 12 m (bei 10 mm) 8 m (bei 15 mm) (± 1,5 %)
Raumgewicht:	ca. 650 kg/m³

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

Produktdatenblatt Nr. 9116 - R-05
Stand: August 2023

Flächengewicht:	ca. 5,2 kg/m² (bei 8 mm) ca. 6,5 kg/m² (bei 10 mm) ca. 7,8 kg/m² (bei 12 mm) ca. 9,8 kg/m² (bei 15 mm)

Produktprüfungen

Zugfestigkeit:	mind. 0,2 N/mm² (EN ISO 1798)
Reißdehnung:	mind. 35 % (EN ISO 1798)
Wasserdurchlässigkeit:	4500 cm/h (EN 12616)
Energierückgewinnung:	(in Anlehnung an CEN / TS 16717) 63 % bei 10 mm 53 % bei 15 mm
Trittschallminderung:	ca. 28 dB* (Eigenprüfung) (* Angabe für System bestehend aus 10mm SPORTEC team cup X und 30mm SPORTEC style) (* genannte Werte sind Kennwerte, hier ist im Einzelfall das System vor Ort zu testen)
Dynamische Steifigkeit:	18 MN/m³ (bei 10 mm) (Eigenprüfung) 11 MN/m³ (bei 15 mm) (Eigenprüfung)

VOC Richtlinien:

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

Kraftabbau Elastikschicht:

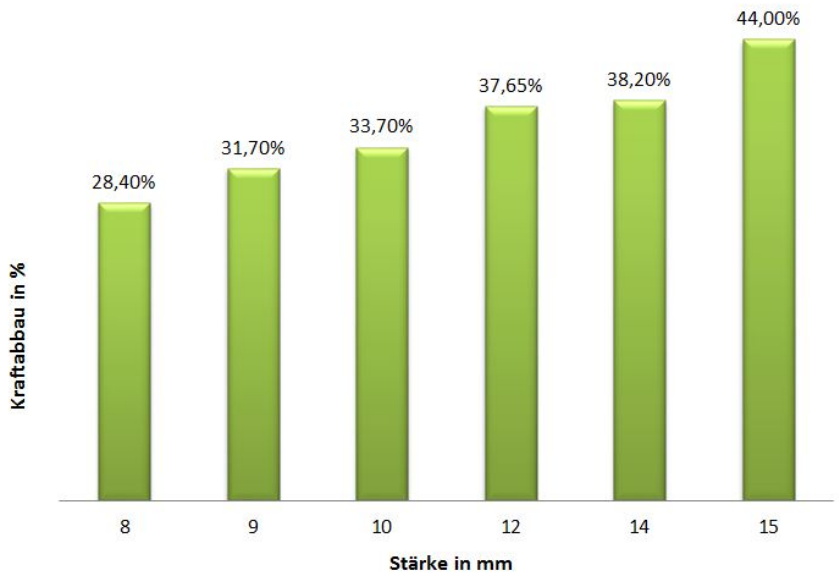

Verlegung

Die Verlegung der Elastikschicht erfolgt entsprechend der Verlegeanleitung von **SPORTEC® team cup X**. Die aktuelle Verlegeanleitung kann auf der Homepage der KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG heruntergeladen werden.

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Sonstiges

Hinweis Baurecht:	Der Einsatz von Bodenbelägen in Aufenthaltsräumen unterliegt bestimmten Anforderungen. Diese sind in den Bauordnungen der Länder sowie in den technischen Baubestimmungen der Musterverwaltungsvorschrift (MVV TB) geregelt. Rollenware sowie Puzzelteile der Marken SPORTEC® UNI classic, UNI versa, variant und purcolor gehen mit diesen Anforderungen konform. Bei Ihrer Installationsplanung sollte generell auf Baurechtskonformität geachtet werden.

Dieses Produktdatenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.com/sportec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com