

Hergestellt aus Reifenrecyclingfasern ist **SPORTEC® team soft** die Unterlage unter Kunstrasensysteme für den Hockeybereich, mit hervorragenden Spiel- und Schutzeigenschaften für die Spieler. Einfache Verlegung und eine hohe Lebensdauer sind weitere positive Eigenschaften von **SPORTEC® team soft**. Die Elastiklage wird auf gebundenen Unterbauten lose verlegt, die einzelnen Bahnen werden miteinander verklebt.

Material

Werkstoff:

Spezielle Mischung aus Reifenrecyclingfasern mit Polyurethan gebunden.

Produktdesign

Farbe(n): schwarz
Oberfläche: feine Faserstruktur

Maße / Gewicht / Toleranzen

Stärke(n): 8, 10 und 12 mm ($\pm 0,3$ mm)
Bahnenbreite: 1500 mm ($\pm 1,5$ %)
Rollenlänge: 40 m (bei 8 mm)
31 m (bei 10 mm)
26 m (bei 12 mm)
($\pm 1,5$ %)
Raumgewicht: ca. 650 kg/m³
Flächengewicht: ca. 5,2 kg/m² (bei 8 mm)
ca. 6,5 kg/m² (bei 10 mm)
ca. 7,8 kg/m² (bei 12 mm)

Produktprüfungen


Zugfestigkeit: mind. 0,6 N/mm² (EN ISO 1798)

Reißdehnung: mind. 60 % (EN ISO 1798)

VOC Richtlinien:



Kraftabbau Elastikschiicht:

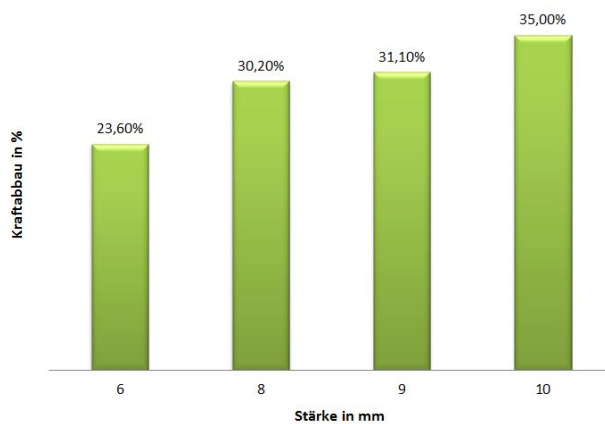

Verlegung

Die Verlegung der Elastikschiicht erfolgt entsprechend der Verlegeanleitung von **SPORTEC® team soft**. Die aktuelle Verlegeanleitung kann auf der Homepage der KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG heruntergeladen werden.

Sonstiges

Hinweis Baurecht:

Der Einsatz von Bodenbelägen in Aufenthaltsräumen unterliegt bestimmten Anforderungen. Diese sind in den Bauordnungen der Länder sowie in den technischen Baubestimmungen der Musterverwaltungsvorschrift (MVV TB) geregelt. Rollenware sowie Puzzelteile der Marken SPORTEC® UNI classic, UNI versa, variant und purcolor gehen mit diesen Anforderungen konform. Bei Ihrer Installationsplanung sollte generell auf Baurechtskonformität geachtet werden.