

golf dalle de pavé autobloquant

Fiche Technique no. 9153 - R-05

Version: February 2022

SPORTEC® golf dalle de pavé autobloquant est le revêtement de sol idéal pour les allées, terrasses et aires de départ sur les terrains de golf. Il offre une sensation de marche agréable et protège le club de golf par son effet élastique. Le système de broches de connecteur intégré permet une installation économique et facile. L'installation dans T-composé garantit une très bonne stabilité dimensionnelle. Production et recyclage respectueux de l'environnement. (Garantie double recyclage KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG).

Matériau


Matériau:

Une mélange de granulés de caoutchouc recyclé agglomérés avec de l'élastomère de polyuréthane.

Design du Produit

Couleur(s): rouge (noir et vert sur demande)
De légères divergences de couler sont inhérentes à la matière

Couleur(s):

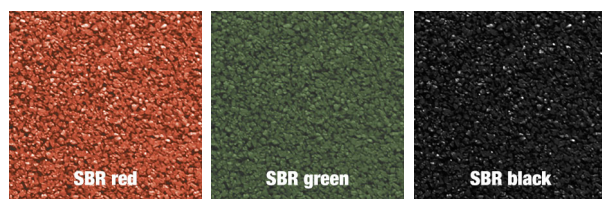

Surface: structure lisse et poreux, optique de pavé autobloquant

Face inférieure: ondulé

golf dalle de pavé autobloquant

Fiche Technique no. 9153 - R-05

Version: February 2022

Dimensions / Poids / Tolérances

Epaisseur:	40 mm (± 2 mm)
Longueur x largeur:	500 x 500 mm (± 0,8 %)
Poids superficiel:	env. 36,0 kg/m ²

Contrôles des produits

Résistance au feu:	Efl (B2) (EN 13501-1)
Résistance:	conditionnellement résistant aux acides et aux bases (test interne) Résistance à l'eau salée: résistant à DIN EN ISO 175, DIN EN ISO 3386-2
Gamme de température:	de -30°C à 80°C (test interne)
Résistance de rupture froid à à froid:	à 24h/ -40°C, sans rupture (test interne)
Durabilité à froid:	5h/ -30°C, pas de fissures (test interne)
VOC:	



Installation

La pose du revêtement de sol se fait selon les instructions d'installation de **SPORTEC® golf dalle de pavé autobloquant**. Les instructions d'installation en vigueur peuvent être téléchargées à partir de la page internet de KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG.