purcolor

Fiche Technique no. 9124 - R-05
Version: October 2023

SPORTEC® purcolor est le revêtement de sol idéal pour les locaux commerciaux et les bureaux, mais aussi pour les locaux privés. La forte proportion de couleur permet une adaptation sans compromis à l'environnement de travail existant, sans renoncer au confort naturel de la marche, et tout en réduisant fortement les bruits d'impact et les bruits solidiens. La facilité de pose et d'entretien de **SPORTEC® purcolor** sont d'autres atouts très intéressants de ce revêtement du dessus.

Matériau

Matériau:

85 % de granulés colorés fins d'EPDM et 15 % de granulés noir d´EPDM agglomérés avec de l'élastomère de polyuréthane.

Design du Produit

Couleur(s):	gris clair-noir, gris foncé-noir, bleu-noir, rouge-noir, gris moyen-noir (autres coloris sur demande) (De légères divergences de couleur sont inhérentes à la matière)

Couleur(s):

Surface:	structure lisse, fermé et granuleux
Type de sol:	Revêtement de sol pour l'intérieur

Dimensions / Poids / Tolérances

Epaisseur:	4, 6 et 8 mm (± 0,3 mm), (autres épaisseurs sur demande)

CE
18
1658-CPR-3416
KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Fuchsberger Straße 4
29410 Salzwedel / Germany
EN 14041:2004 /AC2006
C_{fl}-s1 E1 HCHO DS
EN 1817
SPORTEC® purcolor

Cette fiche technique n'est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d'être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/sportec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

Fiche Technique no. 9124 - R-05
Version: October 2023

Largeur de bande:	1250 mm (± 1,5 %)
Longueur de rouleau:	30 m (en 4 mm) 20 m (en 6 mm) 15 m (en 8 mm) (± 1,5 %)
Densité:	env. 1250 kg/m³
Poids superficiel:	env. 5,0 kg/m² (en 4 mm) env. 7,5 kg/m² (en 6 mm) env. 10,0 kg/m² (en 8mm)

Contrôles des produits

Résistance au feu:	C_{fl}-s1 (B1) (EN 13501-1)
Résistance à la traction:	min. 0,7 N/mm² (EN ISO 1798)
Allongement à la rupture:	min. 70 % (EN ISO 1798)
Dureté:	60 ± 5 Shore A (DIN 53505)
Gamme de température:	de -30°C à 80°C (test interne)
Restitution d'énergie:	(conformément à CEN / TS 16717) 86% en 4mm 82% en 6mm 78% en 8mm
Usure à l'abrasion:	max. 450 mm³ (DIN 53516) 35 % Index résistance à l'abrasion (ISO 4649:2017)
Coefficient de frottement:	0,88 µ (DS) (EN 13893)
Résistance au glissement:	R 10 (DIN 51130) R 11 (scellé avec RZ turbo protect zero + RZ grip)
Réduction des bruits de pas:	14 dB (en 4 mm) 15 dB (en 6 mm) 16 dB (en 8 mm) (DIN EN ISO 10140-3:2015-11)
Absorption du bruit:	αw = 0,15 (en 6 mm) (DIN EN ISO 354:2003-12) αw = 0,15 (en 8 mm) (DIN EN ISO 354:2003-12)

CE
18
1658-CPR-3416
KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Fuchsberger Straße 4
29410 Salzwedel / Germany
EN 14041:2004 /AC2006
C_{fl}-s1 E1 HCHO DS
EN 1817
SPORTEC® purcolor

Cette fiche technique n'est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d'être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/sportec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

Fiche Technique no. 9124 - R-05
Version: October 2023

Impression résiduelle:	0,32 mm (en 4 mm) (ISO 24343-1) 0,36 mm (en 6 mm) (ISO 24343-1) 0,25 mm (en 8 mm) (ISO 24343-1)
Déformation Résiduel:	env. 15 % (test interne)
Comportement électrost.:	-0,6 kV (EN 1815:2016)
Résistance thermique:	0,0139 m²K/W (en 4 mm) (DIN EN 12664:2001) (Convient sur sol chauffant)
Solidité des couleurs:	4 (5*) (échelle de gris) (DIN EN 105-B02:2002) 5 - 8 (échelle de bleu) (ISO 105-B02:2014) (* vitrifier avec éligible 2-K-PU vitrification)
Coefficient de réflexion lumineuse (LRV):	30,5 % (gris clair-noir) (EN 17317)
Compatibilité avec les chaises roulantes:	Adapté pour une utilisation (DIN EN 1307 : 1997-06) permanente (Contrôlée à 6 mm et 8 mm d'épaisseur)

VOC:

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

Absorption de chocs:

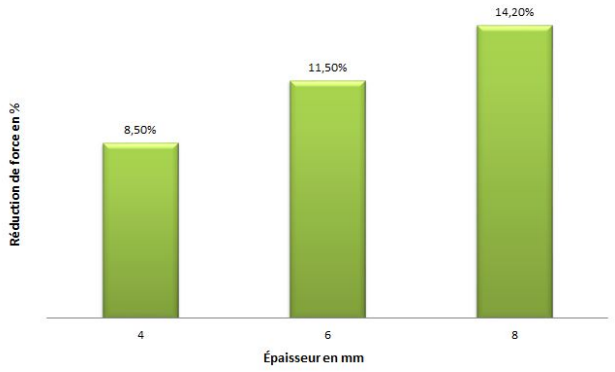

CE
18
1658-CPR-3416
KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Fuchsberger Straße 4
29410 Salzwedel / Germany
EN 14041:2004 /AC2006
C_{fl}-s1 E1 HCHO DS
EN 1817
SPORTEC® purcolor

Cette fiche technique n'est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d'être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/sportec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
IQNet
IAKS
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER

Fiche Technique no. 9124 - R-05
Version: October 2023

Installation

La pose du revêtement de sol se fait selon les instructions d'installation de **SPORTEC® purcolor**. Les instructions d'installation en vigueur peuvent être téléchargés à partir de la page internet de KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG.

Vernissage

Après l'installation, il est recommandé que le revêtement de sol **SPORTEC® purcolor** soit vernis avec notre « RZ turbo protect zero», qui peut être acheté directement auprès de notre société.
Dans le temps, des petits endroits endommagés peuvent être remis en état avec l'application du «RZ Refresher Set» afin d'obtenir l'apparence d'origine du revêtement de sol.

CE
18
1658-CPR-3416
KRAIBURG Relastec
GmbH & Co. KG
Fuchsberger Straße 4
29410 Salzwedel / Germany
EN 14041:2004
/AC2006
C_{fl}-s1 E1 HCHO DS
EN 1817
SPORTEC® purcolor

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0