

**SPORTEC® reva** est une couche élastique légère et hautement performante qui convient à tous les types de revêtements de sol pour sports en salle. Sa structure cellulaire durable lui confère d'excellentes propriétés en termes de confort et de protection. De plus, son mélange avancé de matières premières secondaires est 100 % exempt de SBR. Cela empêche la migration des plastifiants et permet d'obtenir des valeurs COV exceptionnelles.

## Matériau

Matériau:

Mélange de caoutchouc cellulaire, de caoutchouc technique et de mousse EVA sur une base recyclée liée à un élastomère de polyuréthane.

## Design du Produit

Surface: structure lisse et granuleux

## Dimensions / Poids / Tolérances

Épaisseur: 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 mm ( $\pm 0,3$  mm)

Largeur: 1500 mm ( $\pm 1,5$  %)

Longueur: 24 m (en 5 mm) 13 m (en 9 mm)  
20 m (en 6 mm) 12 m (en 10 mm)  
17 m (en 7 mm) 10 m (en 12 mm)  
15 m (en 8 mm)  
( $\pm 1,5$  %)

## Contrôles des produits

Résistance au feu: dépend de la couche supérieure


Résistance à la traction: 0,5 N/mm<sup>2</sup> (EN ISO 1798)

Cette fiche technique n'est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d'être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur [www.kraiburg-relastec.com/sportec](http://www.kraiburg-relastec.com/sportec)

page 1 de 4

Allongement à la rupture:	30 % (EN ISO 1798)
Dureté:	35 ± 10 Shore A (DIN 53505)
Gamme de température:	de -30°C à 80°C (même test)
Restitution d'énergie:	% (conformément à CEN / TS 16717) 67% at 5mm 63% at 6mm 61% at 7mm 58% at 8mm 57% at 9mm
VOC:	AgBB (MVV TB/ABG) Réglementation belge relative aux émissions de COV Blue Angel (DE-UZ 156) BREEAM International (Niveau exemplaire) BREEAM NOR (Niveau exemplaire) EMICODE (EC 1 PLUS) EU Taxonomy Etiquetage sanitaire français (A+) Composés CMR français Classe d'émission de formaldéhyde§ (E1) Indoor Air Comfort Indoor Air Comfort GOLD Italian CAM Edilizia LEED v4.1 BETA (hors Etats-Unis) WELL V2  testé en eurofins Indoor Air Comfort® Gold

Absorption de chocs (Couche élastique):

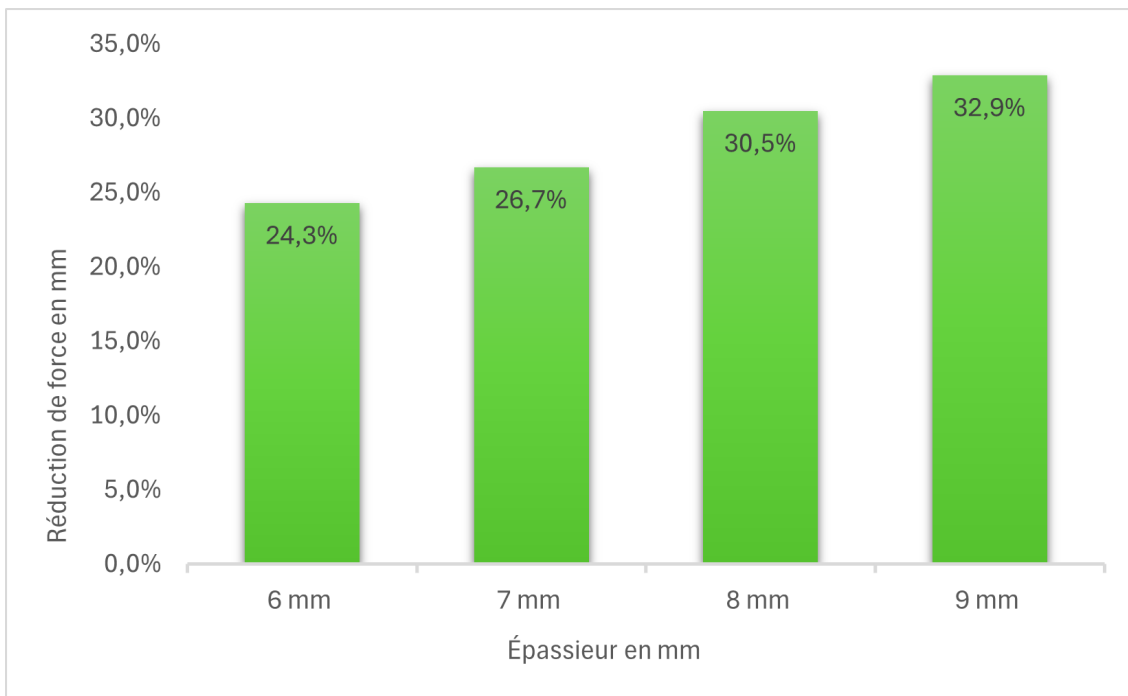

**Stockage**

Consignes de stockage:

La marchandise doit être stockée dans un local sec avec une bonne circulation d'air afin d'éviter l'humidité et la formation de moisissures.

**Installation**

La pose du revêtement de sol se fait selon les instructions d'installation de **SPORTEC® reva**. Les instructions d'installation en vigueur peuvent être téléchargées à partir de la page internet de KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG.

## Durabilité

PCF (empreinte carbone 0,67 kg CO<sub>2e</sub> par m<sup>2</sup>mm produit):

Pourcentage de matériaux > 80 % recyclés:

Recyclage en fin de vie: oui (contactez-nous pour plus d'informations)