standard 2.0

Fiche Technique no. 9108 - R-05
Version: August 2023

SPORTEC® standard 2.0 est une sous-couche élastique, ayant largement fait ses preuves, destinée aux salles de sport et structures multi-fonctions de volley, handball, basket, badminton et tennis. Les sols de salles comportant Sportec® standard 2.0 en sous-couche sont plus sûrs et ça se sent, ils offrent une protection optimale aux sportifs contre les douleurs articulaires et ils sont résistants aux charges.

Désormais, nous offrons la possibilité de recevoir notre **SPORTEC® standard 2.0** avec une **couverture géotextile pré-laminée** qui non seulement renforce la surface mais assure également la stabilité dimensionnelle et évite les fissures de surface. In peut être entièrement collé ou posé en vrac, le collage n'étant alors nécessaire qu'entre les rouleaux à l'aide de bandes de jonction et de colle. Grâce à la stratification supplémentaire du géotextile, le scellement des pores n'est qu'optionnel avant l'application du revêtement de surface. Cette technologie permet aux sols sportifs d'être encore plus résistants aux changements de température et continue de fournir aux utilisateurs une base pour la résistance, la flexibilité, un excellent comportement de rebondissement des balles et une installation sans problème.

Matériau

Matériau:

Fins granulés de caoutchouc recyclé de pneus agglomérés avec de l’élastomère de polyuréthane

Design du Produit

Couleur(s): noir

Couleur(s):

SPORTEC standard 2.0

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

Surface:	structure lisse et granuleux (en demande renforcé par un laminage géotextile)

Dimensions / Poids / Tolérances

Epaisseur:	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 mm (± 0,3 mm)
Largeur de bande:	1500 mm (±1,5 %)
Longueur de rouleau:	30 m (en 4 mm) 15 m (en 8 mm) 24 m (en 5 mm) 13 m (en 9 mm) 20 m (en 6 mm) 12 m (en 10 mm) 17 m (en 7 mm) 10 m (en 12 mm) (±1,5 %)
Densité:	env. 720 kg/m³
Poids superficiel:	env. 2,9 kg/m² (en 4 mm) env. 5,8 kg/m² (en 8 mm) env. 3,6 kg/m² (en 5 mm) env. 6,5 kg/m² (en 9 mm) env. 4,3 kg/m² (en 6 mm) env. 7,2 kg/m² (en 10 mm) env. 5,0 kg/m² (en 7 mm) env. 8,4 kg/m² (en 12 mm)

Contrôles des produits

Résistance au feu:	dépend de la finition PU
Résistance à la traction:	min. 0,5 N/mm² (EN ISO 1798)
Allongement à la rupture:	min. 50 % (EN ISO 1798)
Absorption des chocs:	> 25 % (en 8 mm)* (EN 14904, type P1)

Cette fiche technique n’est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d’être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/sportec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

Restitution d'énergie: (conformément à CEN / TS 16717)

85 % en 3 mm
80 % en 4 mm
77 % en 5 mm
73 % en 6 mm
70 % en 7 mm
68 % en 8 mm
66 % en 9 mm
64 % en 10 mm
60 % en 12 mm

VOC:

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

Absorption de chocs (Couche élastique):

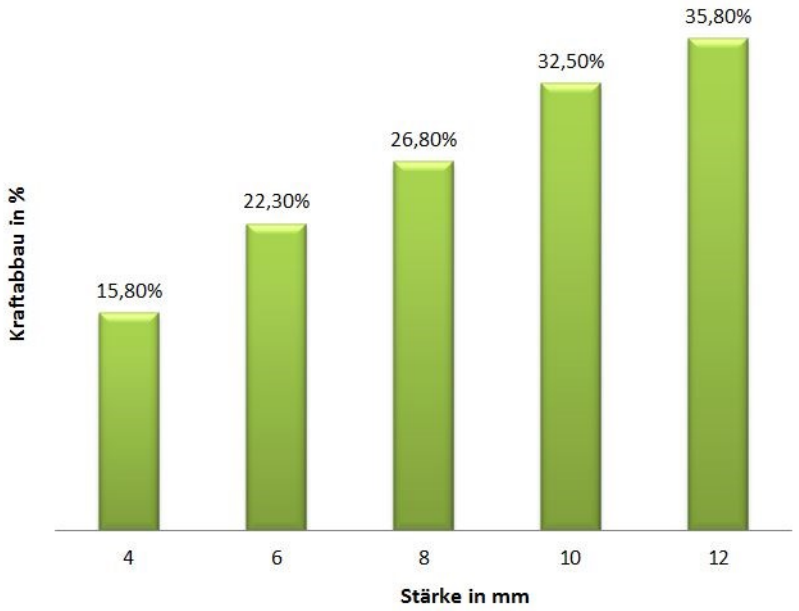

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

Fiche Technique no. 9108 - R-05
Version: August 2023

Installation

La pose du revêtement de sol se fait selon les instructions d'installation de **SPORTEC® standard 2.0**. Les instructions d'installation en vigueur peuvent être téléchargés à partir de la page internet de KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG.

Autres

Autres:	(* Indications pour des systèmes de sol sportives qui consiste d´un sous-couche élastique et d´une finition PU) (* les valeurs sont des paramètres pour le materiel spécifique, testé en faisant partie d´un système) EN 14904: Tout les paramètres requises par la norme EN 14904 doivent être mesuré depuis le système. La couche de finition PU est le matériel qui a le plus d´influence sur les résultats finales. Le niveau d´absorption de choc du système déterminé par la sous-couche élastique.

Cette fiche technique n’est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d’être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/sportec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0