style

Fiche Technique no. 9141 - R-05
Version: January 2024

SPORTEC® style protège le sous-sol en cas de coups et de chute de fortes charges, par ex. dans les zones d'haltérophilie dans les centres de fitness. Dans ces zones il arrive quelques fois que des haltères lourds endommagent la chape sous le revêtement en cas de chute des haltères ou en les déposant trop vite sans détériorant la surface des revêtements de sols appropriés. **SPORTEC® style** empêche un tel endommagement et a en plus des excellents propriétés d'isolation acoustique. La surface de **SPORTEC® style** se compose soit de notre revêtement de sol SPORTEC® color, SPORTEC® neon, SPORTEC® purcolor ou SPORTEC® UNI versa dans les couleurs standards. Les plaques avec une surface de SPORTEC® UNI versa peuvent également être utilisées à l'extérieur.

Matériau

Matériau:

Granulés de caoutchouc recyclé de pneus agglomérés avec de l´élastomère de polyuréthane et une surface de la gamme SPORTEC® color, neon, purcolor ou UNI versa.

Design du Produit

Couleur(s):

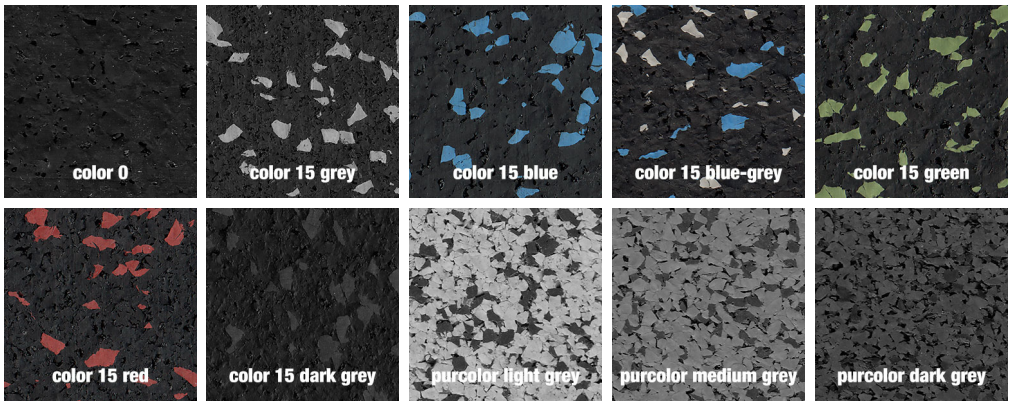

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

style

Fiche Technique no. 9141 - R-05
Version: January 2024

neon turquoise, neon rose, neon violet, neon orange vif, neon vert vif, neon jaune vif, neon leuchtblau

Surface:	SPORTEC® purcolor SPORTEC® color (avec 15% EPDM) SPORTEC® UNI versa (seulement à 30mm) SPORTEC® neon (seulement à 1000x500mm)
Face inférieure:	base ondulé renforcé avec un tissu, Couleur de la sous-couche adaptée à la couleur du revêtement de sol (noire, gris ou rouge)
Type de sol:	Revêtement de sécurité pour l'intérieur (surface : purcolor, color, neon) et l'extérieur (surface : UNI versa (sauf gris clair))
Information:	les faibles différences de couleur dépendent du matériau et peuvent changer avec le temps en raison d'influences externes telles que les UV, le nettoyage et l'utilisation quotidienne

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

Fiche Technique no. 9141 - R-05
Version: January 2024

Dimensions / Poids / Tolérances

Epaisseur:	30 mm (± 2 mm)
	70 mm (± 2 mm)
Longueur x largeur:	500 mm / 500mm (± 0,8 %)
	1000 mm / 500 mm (± 0,8 %) (seulement à 30 mm)
	1000 mm / 1000 mm (± 0,8 %) (seulement à 30 mm)

Cette fiche technique n’est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d’être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/sportec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

Fiche Technique no. 9141 - R-05
Version: January 2024

Poids superficiel:	env. 27,0 kg/m² (en 30 mm) env. 49,6 kg/m² (en 70 mm)
Poids de la plate:	À 30mm: env. 6,8 kg (en 500 mm x 500 mm) env. 13,6 kg (en 1000 mm x 500 mm) env. 27,0 kg (en 1000 mm x 1000 mm) À 70mm: env. 12,4 kg (en 500 mm x 500 mm)

Contrôles des produits

Résistance au feu:	E_{fl} (B2)[a,c] (EN 13501-1) C_{fl}-s1(B1)[b] (EN 13501-1)
Résistance à la traction:	min. 0,7 N/mm² (EN ISO 1798)
Allongement à la rupture:	min. 70 % (EN ISO 1798)
Dureté:	60 ± 5 Shore A (DIN 53505)
Gamme de température:	de -30°C à 80°C (test interne)
Absorption des chocs:	env. 45 % (en 30 mm) (test interne) env. 70 % (en 70 mm) (test interne)
Restitution d'énergie:	(conformément à CEN / TS 16717) 52 % en 30 mm 50 % en 70 mm
Le rebond du ballon:	env. 95 % (à 30 mm) (test interne)
Usure à l'abrasion:	dépend de la plate surface max. 200 mm³ [a] (DIN 53516) max. 450 mm³ [b] (DIN 53516)
Coefficient de frottement:	> 0,3 µ (DS) (EN 13893)
Résistance au glissement:	R 10 (DIN 51130)
Propriétés anti-glissance:	C [c] (DIN 51097) (surface humides - pieds nus)

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

Réduction des bruits de pas:	Test selon la norme DIN EN ISO 10140-3:2015-11 24 dB (en 30 mm) 28 dB (en 30 mm Plaque + Team Cup 10 mm) 30 dB (en 30 mm Plaque + Supercell DC2 10 mm) 29 dB (en 70 mm) 34 dB (en 70 mm Plaque + Team Cup 10 mm) 39 dB (en 70 mm Plaque + Supercell DC2 10 mm)
Impression résiduelle:	0,09 mm (ISO 24343-1)
Résistance thermique:	0,172 m²K/W (à 30 mm) (DIN EN 12664:2001)
Solidité des couleurs:	dépend de la plate surface 2-3 [a] (échelle de gris) (DIN EN 105-B02:1999-09) 4 [b,c] (échelle de gris) (DIN EN 105-B02:1999-09)
Coefficient de réflexion lumineuse (LRV):	3,5 % (en color 0) (EN 17317) 4,1 % (en color 15 gris foncé) (EN 17317) 5,4 % (en color 15 vert) (EN 17317) 6,2 % (en color 15 gris clair) (EN 17317) 30,5 % (en purcolor gris clair) (EN 17317)
VOC:	

Installation

L'installation doit être effectuée conformément à la recommandation d'installation de **SPORTEC® style**. Après l'installation, la pièce doit être ventilée pour éliminer les odeurs de revêtement de sol en caoutchouc et d'adhésif. Une aération régulière de la pièce est recommandé. La dernière version de la recommandation d'installation peut être téléchargé sur le site Internet de KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG.

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

Fiche Technique no. 9141 - R-05
Version: January 2024

Autres

Autres:	([a] plate surface avec SPORTEC® color 15 ou neon) ([b] plate surface avec SPORTEC® purcolor) ([c] plate surface avec SPORTEC® UNI versa)

Cette fiche technique n’est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d’être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/sportec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0