

## team cup

Fiche Technique no. 9113 - R-05

Version: mars 2021

**SPORTEC® team cup** est très fiable comme support pour les divers gazons de football. Proposé en rouleaux prêts à l'emploi, il constitue une alternative aux supports élastiques classiques en granulats - pour les gazons synthétiques. **SPORTEC® team cup** est un produit durable, résistant et sans complication: il se pose tout simplement sous les systèmes de gazon synthétique - ainsi la couche de gazon peut être remplacée sans problème. La nouvelle composition garantit une absorption des chocs, un rebond des balles, un drainage et une compatibilité avec l'environnement conformes à la norme DIN V 18035-7. Un mélange spécial de granulés de caoutchouc de haute qualité fait de **SPORTEC® team cup** un support innovant pour les gazons synthétiques. La fine structure en granulés garantit un bon comportement du rebond des balles, une excellente absorption des chocs et un bon drainage.

### Matériau


Matériau:

Une mélange de granulés de caoutchouc recyclé agglomérés avec de l'élastomère de polyuréthane

### Design du Produit

Couleur(s): noir

Couleur(s):



Surface: structure granuleux

## team cup

Fiche Technique no. 9113 - R-05

Version: mars 2021

### Dimensions / Poids / Tolérances

Épaisseur:	8, 10, 12 et 15 mm ( $\pm 0,3$ mm)
Largeur de bande:	1250 mm ( $\pm 1,5$ %)
Longueur de rouleau:	45 m (en 8 mm)    30 m (en 12 mm) 36 m (en 10 mm)    24 m (en 15 mm) ( $\pm 1,5$ %)
Densité:	env. 650 kg/m <sup>3</sup>
Poids superficiel:	env. 5,2 kg/m <sup>2</sup> (en 8mm)    env. 7,8 kg/m <sup>2</sup> (en 12mm) env. 6,5 kg/m <sup>2</sup> (en 10mm)    env. 9,8 kg/m <sup>2</sup> (en 15mm)

### Contrôles des produits

Résistance à la traction:	min. 0,2 N/mm <sup>2</sup> (EN ISO 1798)
Allongement à la rupture:	min. 35 % (EN ISO 1798)
Perméabilité:	4500 cm/h (EN 12616)
Absorption des chocs:	62 %* (DIN V 18035-7:2002-06)
Le rebond du ballon:	59 %* (DIN V 18035-7:2002-06)
Le roulé du ballon:	10,9 m* (DIN V 18035-7:2002-06)

(\* gazon synthétique système avec sable et granulés d'EPDM)

VOC:




**team cup**

**Fiche Technique no. 9113 - R-05**

Version: mars 2021

Absorption de chocs (Couche élastique):

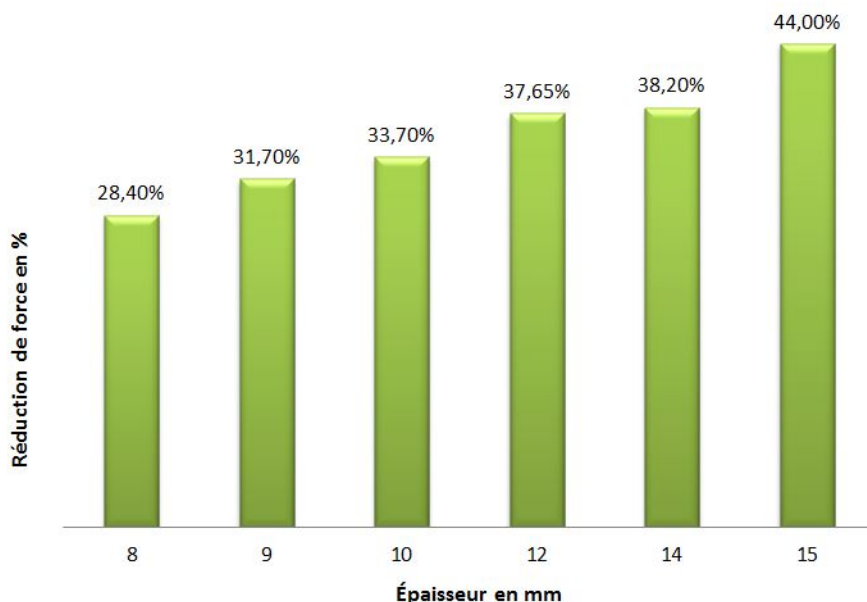

**Installation**

La pose du revêtement de sol se fait selon les instructions d'installation de **SPORTEC® team cup**. Les instructions d'installation en vigueur peuvent être téléchargés à partir de la page internet de KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG.

Cette fiche technique n'est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d'être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur [www.kraiburg-relastec.com/sportec](http://www.kraiburg-relastec.com/sportec)

page 3 de 3