

team cup

Fiche Technique no. 9113 - R-05

Version: August 2023

SPORTEC® team cup est très fiable comme support pour les divers gazons de football. Proposé en rouleaux prêts à l'emploi, il constitue une alternative aux supports élastiques classiques en granulats - pour les gazons synthétiques. **SPORTEC® team cup** est un produit durable, résistant et sans complication: il se pose tout simplement sous les systèmes de gazon synthétique - ainsi la couche de gazon peut être remplacée sans problème. La nouvelle composition garantit une absorption des chocs, un rebond des balles, un drainage et une compatibilité avec l'environnement conformes à la norme DIN V 18035-7. Un mélange spécial de granulés de caoutchouc de haute qualité fait de **SPORTEC® team cup** un support innovant pour les gazons synthétiques. La fine structure en granulés garantit un bon comportement du rebond des balles, une excellente absorption des chocs et un bon drainage.

Matériau


Matériau:

Une mélange de granulés de caoutchouc recyclé agglomérés avec de l'élastomère de polyuréthane

Design du Produit

Couleur(s): noir

Couleur(s):



Surface: structure granuleux

Dimensions / Poids / Tolérances

Epaisseur:	8, 10, 12 et 15 mm ($\pm 0,3$ mm)
Largeur de bande:	1250 mm ($\pm 1,5$ %)
Longueur de rouleau:	45 m (en 8 mm) 30 m (en 12 mm) 36 m (en 10 mm) 24 m (en 15 mm) ($\pm 1,5$ %)
Densité:	env. 650 kg/m ³
Poids superficiel:	env. 5,2 kg/m ² (en 8mm) env. 7,8 kg/m ² (en 12mm) env. 6,5 kg/m ² (en 10mm) env. 9,8 kg/m ² (en 15mm)

Contrôles des produits

Résistance à la traction:	min. 0,2 N/mm ² (EN ISO 1798)
Allongement à la rupture:	min. 35 % (EN ISO 1798)
Perméabilité:	4500 cm/h (EN 12616)
Absorption des chocs:	62 %* (DIN V 18035-7:2002-06)
Restitution d'énergie:	(conformément à CEN / TS 16717) 63 % en 10 mm 53 % en 15 mm
Le rebond du ballon:	59 %* (DIN V 18035-7:2002-06)
Le roulé du ballon:	10,9 m* (DIN V 18035-7:2002-06) (* gazon synthétique système avec sable et granulés d'EPDM)

VOC:




team cup

Fiche Technique no. 9113 - R-05

Version: August 2023

Absorption de chocs (Couche élastique):

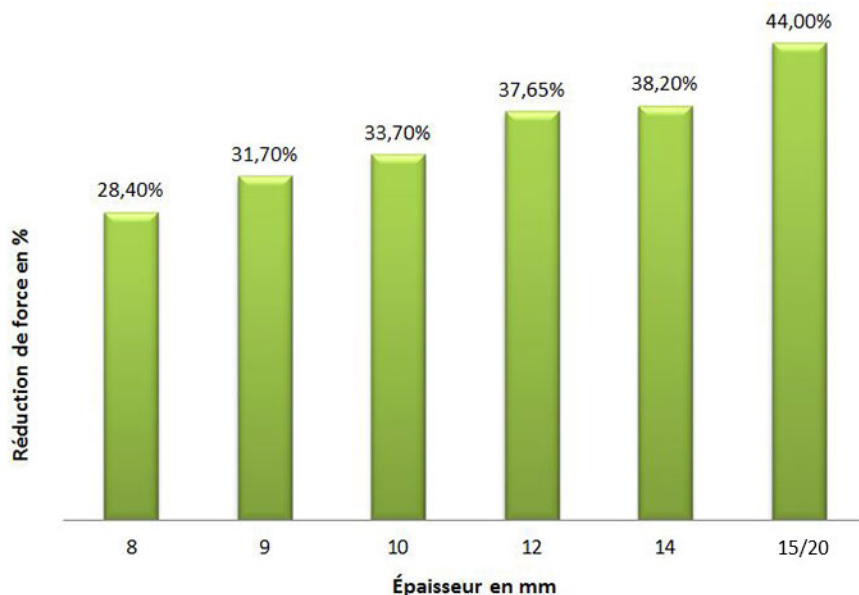

Installation

La pose du revêtement de sol se fait selon les instructions d'installation de **SPORTEC® team cup**. Les instructions d'installation en vigueur peuvent être téléchargés à partir de la page internet de KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG.