

team cup X

Fiche Technique no. 9116 - R-05

Version: August 2023

SPORTEC® team cup X est une sous-couche qui offre un confort supplémentaire et une isolation acoustique optimale. Ils peuvent être installés dans toutes les revêtements de sol SPORTEC® dans la zone intérieure et est particulièrement sous les plaques de SPORTEC® style pour les zones d'haltères lourdes.

Matériau

Matériau:

Une mélange de granulés de caoutchouc recyclé agglomérés avec de l'élastomère de polyuréthane test

Design du Produit

Couleur(s): noir

Couleur(s):



Surface: structure granuleux

Dimensions / Poids / Tolérances

Epaisseur: 8, 10, 12 et 15 mm ($\pm 0,3$ mm)

Largeur de bande: 1250 mm ($\pm 1,5$ %)

Longueur de rouleau: 15 m (en 8 mm) 10 m (en 12 mm)
12 m (en 10 mm) 8 m (en 15 mm)
($\pm 1,5$ %)

Densité: env. 650 kg/m³

Cette fiche technique n'est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d'être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/sportec

page 1 de 3

team cup X

Fiche Technique no. 9116 - R-05

Version: August 2023

Poids superficiel: env. 5,2 kg/m² (en 8mm)
 env. 6,5 kg/m² (en 10mm)
 env. 7,8 kg/m² (en 12mm)
 env. 9,8 kg/m² (en 15mm)

Contrôles des produits

Résistance à la traction: min. 0,2 N/mm² (EN ISO 1798)
 Allongement à la rupture: min. 35 % (EN ISO 1798)
 Perméabilité: 4500 cm/h (EN 12616)
 Restitution d'énergie: (conformément à CEN / TS 16717)
 63 % en 10 mm
 53 % en 15 mm

Réduction des bruits de pas: env. 28 dB (test interne)
 (* indication pour des système consiste de 10mm SPORTEC team cup X et 30mm SPORTEC style)
 (* les valeurs sont des paramètres pour le materiel spécifique, testé en faisant partie d'un système)

Rigidité dynamique: 18 MN/m³ (en 10 mm) (test interne)
 11 MN/m³ (en 15 mm) (test interne)

VOC:




team cup X

Fiche Technique no. 9116 - R-05

Version: August 2023

Absorption de chocs (Couche élastique):

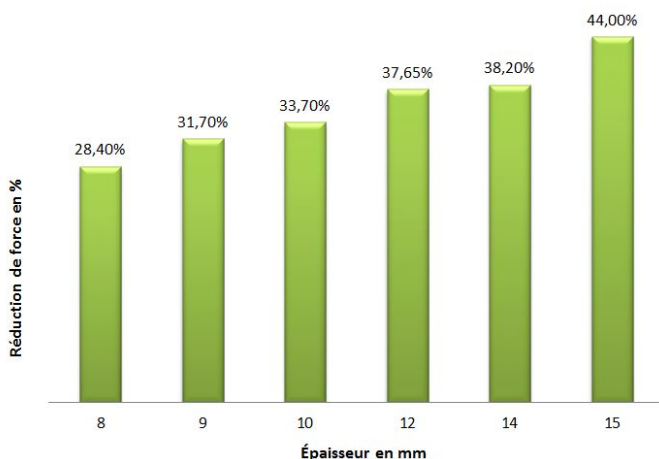

Installation

La pose du revêtement de sol se fait selon les instructions d'installation de **SPORTEC® team cup X**. Les instructions d'installation en vigueur peuvent être téléchargés à partir de la page internet de KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG.

Cette fiche technique n'est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d'être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/sportec