Verlegeanleitung

1. Lagerung von KOMFORTEX® Produkten

KOMFORTEX® Produkte sind im Allgemeinen in trockenen, gleichmäßig temperierten Räumen bei Temperaturen über 10°C zu lagern. Wurden im Einzelfall die Produkte bei Temperaturen unter 10°C gelagert, sind sie mindestens zwei Stunden vor der Verlegung bei Umgebungstemperatur des Einbauorts über 10°C zu akklimatisieren.

Wichtiger Hinweis:

Um unterschiedliche Verfärbungen durch Sonnenlicht zu vermeiden, bitte die Ware bis zum Einbau stets komplett mit der UV-Folie (wie werkseitig angeliefert) abdecken.

2. Benötigte Werkzeuge und Materialien

- Stahlkante (Zimmermannswinkel 60 cm)
- Schneidmesser mit Ersatzklingen (hochbelastbar)
- Bandmaß
- Schlagschnur
- Kettensäge, elektrische Stichsäge bzw. Bandsäge (Holz-Sägeblatt)
- Bohrmaschine, Akkuschrauber
- Knieschützer
- Handschuhe
    - **3 Schrauben je Element (nicht im Lieferumfang enthalten)**
    - **Empfehlung für Beton MULTI-MONTI®-PLUS Schrauben M10 X 140 mm**
    - **Empfehlung für Holz M 10 x 140 mm**

ACHTUNG! Die Schrauben sind NICHT im Lieferumfang enthalten.

3. Untergrund

Betonbordsteine, bzw. vorhandene Fundamente, Holzbordsteine

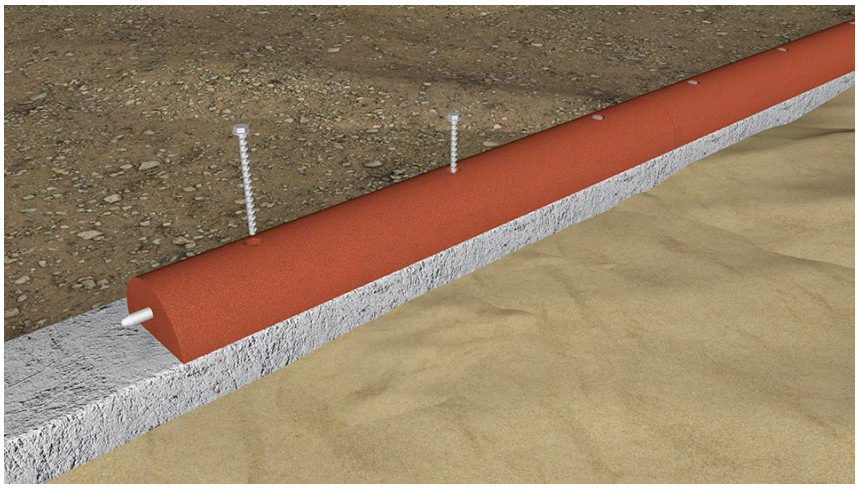

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)8683-701- 199 · Fax +49-(0)8683-701-4-199
komfortex@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/komfortex

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER

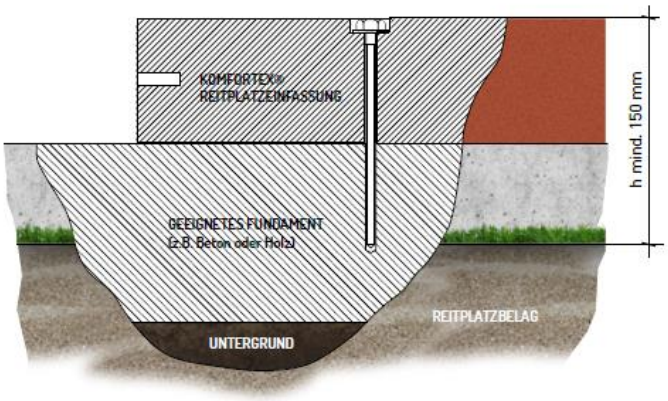

Markieren der nötigen Bohrlöcher M 10 mittels kurzen Anbohrens durch die Gummi Reitplatzeinfassung.

Bohrlochtiefe von mind. 60mm ausführen.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Technische Änderungen sind vorbehalten.
Die Verlegeanleitung unterliegt keinem Änderungsdienst. www.kraiburg-relastec.com/komfortex

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)8683-701- 199 · Fax +49-(0)8683-701-4-199
komfortex@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/komfortex

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

Einschrauben der 3 MULTI-MONTI®-PLUS Schrauben M10 X 140 mm je Element.
Die einzelnen Elemente mittels der integrierten Steckverbinder zusammenfügen.

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)8683-701- 199 · Fax +49-(0)8683-701-4-199
komfortex@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/komfortex

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

Beim anschließenden Verteilen des Reitplatzsandes ist darauf zu achten, dass es zu keinen Beschädigungen der Reitplatzeinfassung kommt.

Der außenliegende Randbereich sollte zur weiteren Stabilisierung angefüllt werden.
Eine Reitplatzeinfassung erleichtert die Pflege, schützt den Reitsand vor Vermischung mit dem Außenbereich, macht optisch etwas her und ist auch für das Pferd ein Sicherheitsplus.

Um unterschiedliche Verfärbungen durch Sonnenlicht zu vermeiden, bitte die Ware bis zum Einbau stets komplett mit der UV-Schutzfolie (wie werkseitig ausgeliefert) abdecken.

ACHTUNG!
Der Hauptanwendungsbereich unserer Komfortex Reitplatzeinfassung ist eine Abgrenzung des Reitplatzbelages vom umliegenden Gelände. Unser Produkt soll somit primär der Einfassung des Geländes dienen, und kann daher nur temporär einem Schlag durch einen Pferdehuf standhalten.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Produktbeschädigungen der KOMFORTEX® Reitplatzeinfassungen die durch den Einsatz von Reitplatzplaniergeräten verursacht werden, aus der Gewährleistung ausgeschlossen sind.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Technische Änderungen sind vorbehalten.
Die Verlegeanleitung unterliegt keinem Änderungsdienst. www.kraiburg-relastec.com/komfortex

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)8683-701- 199 · Fax +49-(0)8683-701-4-199
komfortex@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/komfortex

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER