Notice de Pose

Ce mode d'emploi est valable pour les produits **SPORTEC®** suivants: **standard 2.0, standard LD**, **trend**, **premium**, **team cup X**, **black sprint** et **reva**.

1. Substrat

Le support doit être testé et évalué avant la pose conformément à la norme nationale (DIN 18365).
Les supports appropriés sont par exemple l'asphalte, le béton ou une chape. Le support doit être résistant à la pression et à la tension. Il doit également être plan, sec, porteur, propre et exempt de saletés et de fissures qui pourraient nuire à l'adhérence.
Le support doit respecter les valeurs limites pour les écarts de planéité selon DIN 18202 (exigences accrues = 3 mm de différence max. sur une distance de 1 mètre). Des petites irrégularités doivent être réparées avec un autolissant approprié.
En fonction du support, il peut être judicieux de le préparer avec un apprêt approprié.

Support lisse et approprié de la chape ou béton;

revêtement de sol inadapté

2. Préparation

Le substrat doit être soigneusement balayé et nettoyé avant l'installation. Les légères inégalités doivent être réparées à l'aide d'un produit de nivellement. Il peut être conseillé de préparer le substrat avec un primaire d'accrochage. Le revêtement de sol est fourni en rouleaux qui doivent être stockés pendant 1 à 2 jours à une température de 15 à 25 °C pour s'acclimater à l'endroit où ils seront posés. La veille de l'installation, déroulez le revêtement de sol sans le coller afin que les rouleaux individuels puissent se détendre. Mélangez les deux composants de l'adhésif avant la pose.

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-0
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 14001:2015 NR. 05343/0 ISO 50001:2018 NR. 00070/0

Immédiatement après le mélange, verser uniformément tout le contenu du seau de colle sur la surface de pose préparée (environ 0,7 kg/m² de colle **SPORTEC 700 2K-PU**) afin qu'il ne reste aucun résidu de colle dans le seau.

Mélange de l'adhésif PU bi-composant

3. Installation

Les couches élastiques **SPORTEC®** doivent être installés avec une colle polyuréthane à 2 composants appropriée (par exemple la colle SPORTEC 700 2K-PU). Etaler la colle uniformément avec une spatule crantée sur la surface sur laquelle le rouleau sera posé. Ensuite, dérouler le rouleau dans le lit de colle et respecter les instructions et les conseils d'utilisation (p. ex. dentelure, temps de prise, etc.) du fabricant de colle respectif.

Appliquer l'adhésif sur le support propre; dérouler les rouleaux dans le lit d'adhésif

Toutefois, il est important de veiller à ce que le rouleau soit posé avec le dessous (qui porte une étiquette) vers le bas et déroulé droit. Posez toujours les rouleaux dans le même sens et bout à bout, de manière à ce qu'il n'y ait pas de joint entre les lés. Pour cela, les lés peuvent être posés avec un chevauchement de 2 mm maximum, qui sera ensuite pressé avec précaution dans le lit de colle.
Il faut éviter que la colle ne s'échappe par les joints, mais dans le cas échéant, l'enlever immédiatement.

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-0
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
quality austria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 14001:2015 NR. 05343/0 ISO 50001:2018 NR. 00070/0

Le numéro de lot est placé sur les rouleaux à un endroit bien visible sur l'étiquette.

Exemple de numéro de lot de production

Après avoir collé la couche élastique, mais avant que l'adhésif n'ait complètement durci, appliquez une pression avec un rouleau compresseur pour faire sortir les petites bulles sous de revêtement.

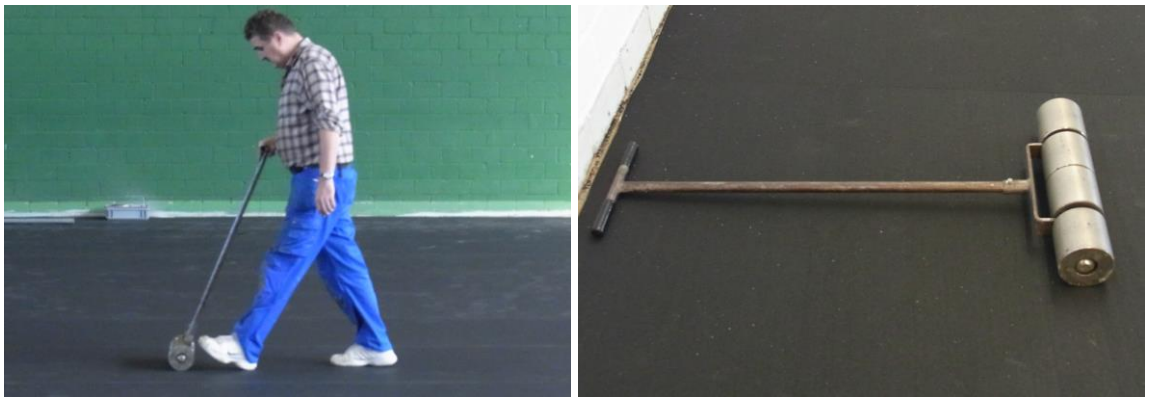

Lisser la couche élastique à l'aide d'un rouleau de compresseur

4. Application d'une finition

Après l´installation de la couche élastique SPORTEC® et quand la colle est complètement durci, l'installation du revêtement de finition peut commencer. Pour ce faire, veuillez respecter les informations techniques et les instructions d'installation du fabricant concerné.

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-0
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 14001:2015 NR. 05343/0 ISO 50001:2018 NR. 00070/0

5. Notes Importants

Pour le contrôle du support et l'installation du revêtement de sol, les normes nationales respectives, telles que DIN 18365 et DIN 18202.

Ne pas poser sur des supports présentant des remontées d'humidité. En cas d'humidité, le support doit être préparé en conséquence.

Lors de l'utilisation d'une primaire d´accrochage, d'une colle ou d'un mastic, il convient de respecter les instructions du fabricant respectif et de vérifier l'adéquation avec les produits de **SPORTEC®.**

Lors du calcul de la quantité de matériau nécessaire, prévoyez une **perte** de **3 %** pour la découpe.

Les surplus d'adhésif doivent être immédiatement éliminées et le revêtement de sol doit être nettoyé avec un chiffon humide (uniquement de l'eau ou une solution savonneuse douce) immédiatement.

Les revêtements de sol SPORTEC® ne peuvent être collés que sur un support sec et propre. Avant l'installation, vérifier l'humidité résiduelle à l'aide d'un test d'humidité (par ex. mesure CM ≤ 2,0%) et reporter la pose si nécessaire.

Après l'installation, on ne doit pas marcher sur la zone collée avant que la colle n'ait complètement durci.

Des fixations aux sols, par exemple pour des poteaux des buts, doivent être marqué et découpé de la couche élastique pendant installation avec un cutter bien aiguisé.
Les produits en caoutchouc ont une odeur caractéristique qui s'atténue avec le temps. Celle-ci peut être accélérée par une aération régulière.

En cas de réclamations dues à des marchandises faussement livrés, des produits avec défaut, des quantités insuffisantes ou autres défauts éventuels, veuillez communiquer une réclamation immédiatement et arrêter l'installation immédiatement. Une réclamation de matériel livré est seulement possible avec des produits qui sont restés fermés et avec la communication du numéro de référence du lot de production.

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-0
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
quality austria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 14001:2015 NR. 05343/0 ISO 50001:2018 NR. 00070/0

AVERTISSEMENT LEGALE :

Ces recommandations pour l'application et l'installation de nos produits sont basées sur notre profonde expérience et sur la pratique technique actuelle. Pour toute application, nous vous recommandons des propres tests en avance. Notre responsabilité en cas de litige sera limitée selon nos conditions générales de vente et en aucun cas est-ce que les conseils notés ci-dessus ou des renseignements donnés par notre équipe de vente ou par nos ingénieurs techniques porteront priorité. Notre service après-vente reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-0
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 14001:2015 NR. 05343/0 ISO 50001:2018 NR. 00070/0