

team soft



**Couches Élastiques pour l'extérieur**

Notice de Pose no. 9112 - R - 05

Issue: Septembre 2023

### 1. Substrat

Le sol compacté sur lequel installer **SPORTEC® team soft** se compose d'un terrain, une couche de base et une couche de nivellement. Le sol doit être compacté afin qu'il puisse être conduit avec petits véhicules pour l'entretien du gazon artificiel.

Une installation de l'élastique ne doit être effectuée sur une surface de niveau, depuis aspérités dans le substrat peuvent également créer des aspérités dans le gazon artificiel, ce qui peut conduire à une détérioration de la sécurité et les caractéristiques de jeu.

En règle générale que toute surface solide est adapté pour l'installation de SPORTEC si elle est conforme aux exigences de la fédération sportive respective. Pas possible n'est le déplacement de la couche élastique sur des substrats de sable.

### 2. Préparation

La surface du substrat doit être complètement balayée. Elle doit être propre et libre de tout corps étranger avant de commencer l'installation. Toute irrégularité mineure doit être corrigée.

La couche élastique est livré en format de rouleau et devrait être stocké à température ambiante pendant 1-2 jours avant installation 15°C à 25°C afin d'assurer l'acclimatation correcte au chantier. Le jour avant d'effectuer la pose, il faut dérouler les rouleaux dans le sens de l'installation afin que les rouleaux puissent « se relâcher ».



Le terrain compacté avec l'enceinte de bord

### 3. Installation

Après avoir nettoyé la surface et, si nécessaire, après avoir nivelé le substrat, commencer l'installation. Pour ce faire, commencer avec le premier rouleau à un coin du terrain sur laquelle le rouleau doit être installé, ou se il est disponible à partir de l'enceinte de bord. Première rouler un petit morceau de rôle, il y a déjà suffisamment de 30-50 cm.

Les notices de pose n'est sujet d'aucune service de mise à jour! Toute information est fournie sans garantie.

La dernière version de notre document est disponible sur [www.kraiburg-relastec.com/sportec](http://www.kraiburg-relastec.com/sportec)

page 1 de 4

team soft



**Couches Elastiques pour l'extérieur**

Notice de Pose no. 9112 - R - 05


Issue: Septembre 2023

Placer ce rôle début dans le coin ou au bord de l'enceinte, puis rouler le rôle justement, respectivement rouler sur la bordure le long.



Commencer par l'installation à l'enceinte de bord et couper le surnageant

Ici, il est important de porter une attention particulière que le rouleau est installé avec la côte inférieure (il a une étiquette) vers le bas et est étalé tout droit. Il faut toujours dérouler les rouleaux dans le même sens et faire attention aux joints afin qu'ils soient bien collés l'un contre l'autre sans laisser des vides entre les sections suivantes.

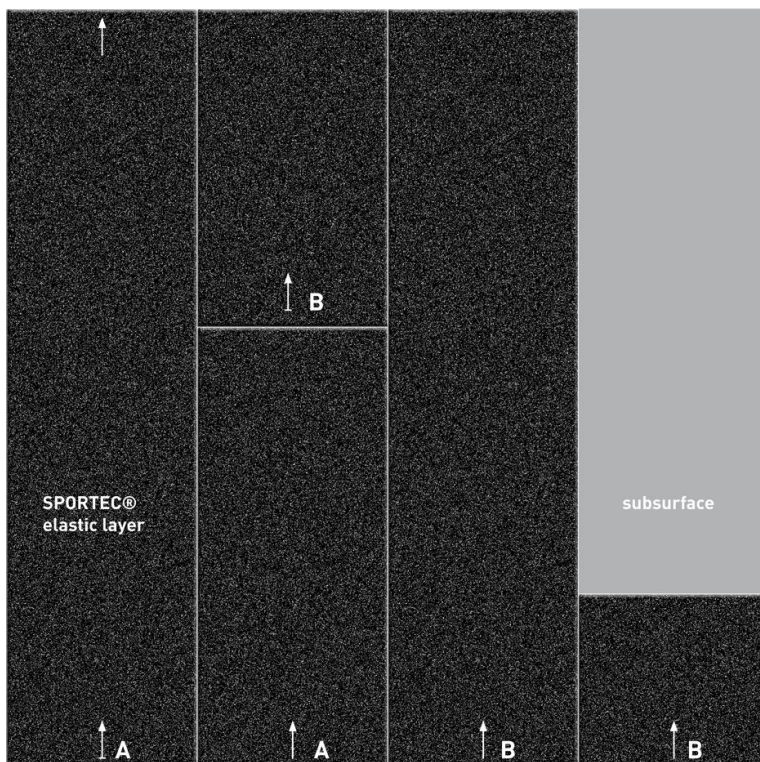

Installation des rouleaux dans le même sens

Les notices de pose n'est sujet d'aucune service de mise à jour! Toute information est fournie sans garantie. La dernière version de notre document est disponible sur [www.kraiburg-relastec.com/sportec](http://www.kraiburg-relastec.com/sportec)

team soft



**Couches Elastiques pour l'extérieur**

Notice de Pose no. 9112 - R - 05

Issue: Septembre 2023

Le numéro de lot est placé sur les rouleaux à un endroit bien visible sur l'étiquette.



Numéro de lot de production

<b>5800205</b>	No <b>96742</b>
Stärke (mm)	6
Breite (mm)	1500
Länge (mm)	20000

Numéro de lot

**4. Application du gazon artificiel**

Après l'installation du **SPORTEC® team soft** vous pouvez commencer à appliquer le revêtement de gazon artificiel. Il faut consulter les recommandations du fabricant du gazon artificiel et leurs conseils de pose afin d'assurer une installation correcte.

Si un adhésif à utiliser à adhérer aux zones de couture du revêtement de gazon artificiel et de côtes, il faut respecter les recommandations du fabricant de l'adhésif.



Rouler de gazon artificiel

**5. Détails Importants**

Lors de l'utilisation d'un adhésif bi composant de PU, sable de quartz et des granules d'Infill et d'autres adjuvants et additifs, prêter une attention particulière et suivre les instructions du fabricant et vérifier les aptitudes des produits **SPORTEC®**.

Lors du calcul de la quantité de matériau nécessaire, prévoyez une **perte de 3 %**.

Les notices de pose n'est sujet d'aucune service de mise à jour! Toute information est fournie sans garantie. La dernière version de notre document est disponible sur [www.kraiburg-relastec.com/sportec](http://www.kraiburg-relastec.com/sportec)

team soft



**Couches Élastiques pour l'extérieur**

Notice de Pose no. 9112 - R - 05

Issue: Septembre 2023

Des fixations aux sols, par exemple pour des poteaux des buts, doivent être marqué et découpé de la couche élastique pendant installation avec un cutter bien aiguisé.

Les produits en caoutchouc ont une odeur caractéristique qui s'atténue avec le temps. Celle-ci peut être accélérée par une aération régulière.

**En cas de réclamations dues à des marchandises faussement livrés, des produits avec défaut, des quantités insuffisantes ou autres défauts éventuels, veuillez communiquer une réclamation immédiatement et arrêter l'installation immédiatement. Une réclamation de matériel livré est seulement possible avec des produits qui sont restés fermés et avec la communication du numéro de référence du lot de production.**

**AVERTISSEMENT LEGALE:**

Ces recommandations pour l'application et l'installation de nos produits sont basés sur notre profonde expérience et sur la pratique technique actuelle. Pour toute application, nous vous recommandons des propres tests en avance. Notre responsabilité en cas de litige sera limitée selon nos conditions générales de vente et en aucun cas est-ce que les conseils notés ci-dessus ou des renseignements donnés par notre équipe de vente ou par nos ingénieurs techniques porteront priorité. Notre service après-vente reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.