

puzzle 2.0



Revêtements de Sol
Notice de Pose no. 9167 - R - 05
 Issue: Septembre 2023

1. Substrat

Les surfaces asphaltées et en béton ainsi qu'un sol de chape coulée conviennent comme substrat. Le support doit être plat, solide, sec, propre et exempt de saleté et de fissures susceptibles de nuire à l'adhérence.



Support lisse et approprié de la chape ou béton ;



revêtement de sol inadapté

2. Préparation

Le substrat doit être soigneusement balayé et nettoyé avant l'installation. Les légères inégalités doivent être réparées à l'aide d'un produit de nivellement. Il peut être conseillé de préparer le substrat avec un primaire d'accrochage.

Conservez les tapis pendant 1 à 2 jours à l'endroit où ils seront posés pour acclimater. Pour ce faire, il faut empiler les tapis de la palette et les poser librement sur le sol afin qu'ils puissent se détendre. La température ambiante pour le stockage et la pose des tapis **SPORTEC® puzzle 2.0** doit être comprise entre 15°C et 25°C.

3. Installation

Le collage des nattes **SPORTEC® puzzle 2.0** sur le support est nécessaire pour toutes les épaisseurs. Il suffit que la zone d'emboîtement et les zones de bordure des murs soit collée au substrat avec du ruban adhésif double face (pour les tapis de 6 mm d'épaisseur).

Dans le cas de tapis de puzzle plus épais, le collage uniquement sur les zones de bordure est nécessaire, c'est-à-dire sur les murs ou lors de la découpe, pour empêcher les tapis de puzzle de glisser et donc la formation de vides dans le lien.

Avant de poser les tapis de puzzle, mesurez les bandes de ruban adhésif double face nécessaires sur le support, selon les besoins, puis collez-les, afin que les tapis de puzzle puissent ensuite être simplement collés sur ces bandes lors de l'installation.



Vidéo:



Les notices de pose n'est sujet d'aucune service de mise à jour! Toute information est fournie sans garantie.
 La dernière version de notre document est disponible sur www.kraiburg-relastec.com/sportec

puzzle 2.0



Revêtements de Sol

Notice de Pose no. 9167 - R - 05

Issue: Septembre 2023




en **6mm**: collage la zone d'emboîtement et la zone de bordure



en **8-10mm**: collage la zone de bordure ou lors de la découpe

La tapis de puzzle avec ses dents environnantes crée un lien stable lorsqu'elle est posée. Cependant, il faut veiller à aligner correctement les dents d'un tapis de puzzle, car chaque côté du tapis de puzzle est différent.

Pour commencer, alignez le premier tapis de puzzle de manière à ce que 3 dents entières suivent en haut à gauche après un petit coin qui pointe vers le haut. Cet alignement n'est possible qu'une seule fois lors de la pose du tapis de puzzle. Le tapis peut donc être amené dans la position de départ correcte en le tournant si nécessaire, comme indiqué ci-dessous.

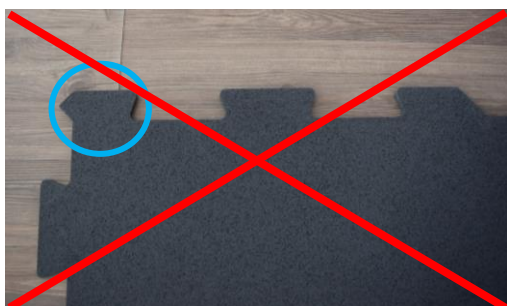

Alignement: mettre le tapis de puzzle en position en le tournant ou en le retournant



Position initiale: après un petit coin qui pointe vers le haut 3 dents entières suivent en haut à gauche

Une fois que le premier tapis de puzzle a été aligné et mis dans la bonne position de départ, la découpe des tapis pour la pose le long d'une bordure ou d'un mur peut commencer. Pour ce faire, coupez les dents de la tapis de puzzle du côté qui doit être placé contre la bordure ou le mur, placez-la au ras du mur à l'endroit prévu et fixez sur la bande préparée. Posez ensuite le tapis "préparé" suivant, laissez les deux tapis s'emboîter et fixes.



Vidéo:



Les notices de pose n'est sujet d'aucune service de mise à jour! Toute information est fournie sans garantie. La dernière version de notre document est disponible sur www.kraiburg-relastec.com/sportec

puzzle 2.0




Revêtements de Sol
Notice de Pose no. 9167 - R - 05
Issue: Septembre 2023



Placez le tapis de puzzle coupé; relier le tapis de puzzle suivant avec les dents le long du mur

Ensuite, alignez et placez tapis de puzzle par tapis de puzzle, emboîtez les dents et continuez jusqu'à ce que la surface soit posée comme vous le souhaitez.

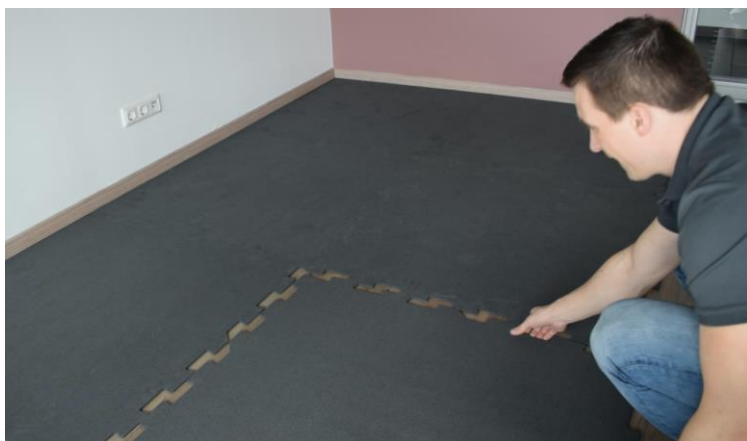

Installation des autres tapis de puzzle

4. Vernissage

En principe, le produit de vernis **RZ turbo protect zero** peut être appliqué si les tapis de puzzle sont fermement collés au sol et installé à l'intérieur.



Appliquer le vernis dans deux sens

Les notices de pose n'est sujet d'aucune service de mise à jour! Toute information est fournie sans garantie.
La dernière version de notre document est disponible sur www.kraiburg-relastec.com/sportec



Vidéo:



page 3 de 5

puzzle 2.0



Revêtements de Sol
Notice de Pose no. 9167 - R - 05
 Issue: Septembre 2023

5. Notes Importants

Lors de l'utilisation d'une primaire d'accrochage, un vernis, d'une colle ou d'un mastic, il convient de respecter les instructions du fabricant respectif et de vérifier l'adéquation avec les revêtements de sol **SPORTEC®**.

Lors du calcul de la quantité de matériau nécessaire, prévoyez une **perte de 3 %**.

Dans la mesure du possible, l'installation doit être effectuée en un jour ouvrable de manière à ce que les tapis de puzzle soient posés dans les mêmes conditions.

Les tapis de puzzle peuvent être divisés à l'aide d'un couteau à découper ou formés selon n'importe quelle forme.

Pour un éventuel marquage des plaques, utilisez une peinture de marquage appropriée. Lors de l'utilisation d'une telle peinture, les instructions du fabricant doivent être respectées.

Si une peinture de marquage de lignes est appliquée, on ne peut marcher sur la surface et l'utiliser qu'une fois que la peinture de marquage de lignes a séché.

En outre, le vernis **RZ turbo protect zero** ne peut être appliqué que sur des surfaces propres et sèches. Si nécessaire, essuyez le revêtement de sol installé avant de le sceller et enlevez la saleté ou effectuez un nettoyage de base.

Après le scellement, on ne doit pas marcher sur le revêtement de sol scellé avant que la couche de scellement n'ait complètement durci.

Les produits en caoutchouc ont une odeur caractéristique qui s'atténue avec le temps. Celle-ci peut être accélérée par une aération régulière.

En cas de réclamations dues à des marchandises fausement livrés, des produits avec défaut, des quantités insuffisantes ou autres défauts éventuels, veuillez communiquer une réclamation immédiatement et arrêter l'installation immédiatement.

Une réclamation de matériel livré est seulement possible avec des produits qui sont restés fermés et avec la communication du numéro d'ordre.



Vidéo:



Les notices de pose n'est sujet d'aucune service de mise à jour! Toute information est fournie sans garantie. La dernière version de notre document est disponible sur www.kraiburg-relastec.com/sportec

puzzle 2.0



Revêtements de Sol

Notice de Pose no. 9167 - R - 05

Issue: Septembre 2023

AVERTISSEMENT LEGALE:

Ces recommandations pour l'application et l'installation de nos produits sont basés sur notre profonde expérience et sur la pratique technique actuelle. Pour toute application, nous vous recommandons des propres tests en avance. Notre responsabilité en cas de litige sera limitée selon nos conditions générales de vente et en aucun cas est-ce que les conseils notés ci-dessus ou des renseignements donnés par notre équipe de vente ou par nos ingénieurs techniques porteront priorité. Notre service après-vente reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.



Vidéo:



Les notices de pose n'est sujet d'aucune service de mise à jour! Toute information est fournie sans garantie.
La dernière version de notre document est disponible sur www.kraiburg-relastec.com/sportec