

SPORTEC® golf interlocking-paver slab は、ゴルフ場の歩道やテラス、ティーイングエリアに最適なフローリングです。心地よい歩行感を提供し、その反発性でゴルフクラブを保護します。一体型のコネクターピンシステムにより、費用対効果が高く、簡単に設置できます。T 連結での設置は、非常に良好な寸法安定性を保証します。環境に配慮した生産とリサイクルを実現します。(KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG ダブルリサイクル保証)。


素材

素材:

リサイクルタイヤゴム顆粒をポリウレタンエラストマーで結合

製品デザイン

カラー: レッド(ブラック、グレー、グリーンはご要望に応じて対応可) (原材料の特性上、多少の色差が生じることがあります)

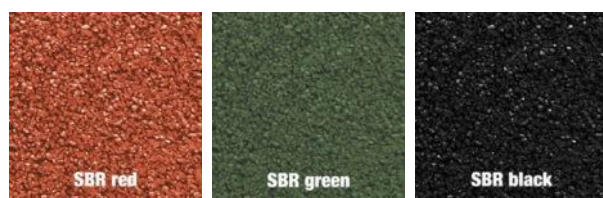

表層: 多孔質で滑らか、ペーパーブロック調

下層: デンプル

寸法 / 公差 / 重量

厚さ: 40 mm (± 2 mm)
長さ x 幅: 500 mm / 500mm (± 0.8 %)
1m²あたりの重量: 約 36.0 kg/m²

製品テスト

耐火性:	Efl (B2) (EN 13501-1)
抵抗性:	条件付きで酸やアルカリに強い (内部試験済)
耐塩水性:	resistant to DIN EN ISO 175, DIN EN ISO 3386-2
温度範囲:	-30° C to 80° C (内部試験済)
短時間温度耐性:	5h/ -30°C, no cracks (内部試験済)
耐寒破壊性:	24h/ -40°C, no breaks (内部試験済)

インストール

取り付けは、**SPORTEC® golf interlocking-paver slab** のインストール説明事項に従って行う必要があります。

製品データシートは保証の対象ではありません。また内容は予告なく変更する場合がございます。

© 株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム 2020

page 2 of 2