

**SPORTEC® golf interlocking paver** は、ゴルフ場の歩道や練習場に最適なフローリングです。心地良い歩行感を提供し、その反発性でゴルフクラブを保護します。その形状により、費用対効果に優れた簡単な施工が可能です。また環境に配慮した生産とリサイクルを実現します。(KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG ダブルリサイクル保証)

## 素材

素材:


リサイクルタイヤゴム顆粒をポリウレタンエラストマーで結合

## 製品デザイン

カラー: レッド、ブラック、グリーン

(原材料の特性上、多少の色差が生じることがあります)

カラー:

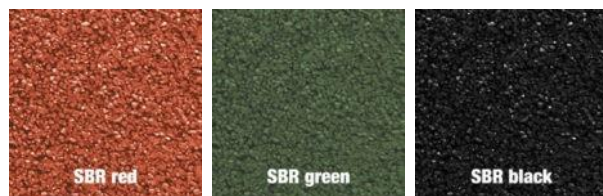

表層: 滑らかで、面取りされたエッジ

下層: 滑らか

**寸法 / 公差 / 重量**

厚さ:	43 mm (± 1,5 mm)
長さ x 幅:	200 mm/ 165 mm (full) 100 mm/ 165 mm (half) 200 mm/ 140 mm (starter)
密度:	約 900 kg/m <sup>3</sup>
重量:	1.2 kg/piece (full) 0.6 kg/piece (half) 1.1 kg/piece (starter)

**製品テスト**

耐火性:	Efl (B2) (EN 13501-1)
引張強さ:	min. 1.7 N/mm <sup>2</sup> (internal tested)
破断伸び:	min. 58 % (internal tested)

**インストール**

取り付けは、SPORTEC® golf interlocking paver のインストール説明事項に従って行う必要があります。

製品データシートは保証の対象ではありません。また内容は予告なく変更する場合がございます。

© 株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム 2020

page 2 of 2