

SPORTEC® trend は、アンダーレイ専用フロアカバーの SPORTEC® standard に基づいて開発されました。リサイクル原料から作られた独立気泡リサイクルゴムとリサイクルタイヤゴム顆粒のバランスのとれた組み合わせで構成され、SPORTEC® standard と比較して衝撃吸収性が向上しています。柔軟性と優れたボール反発特性を提供し、設置が簡単です。

原材料

原材料：

ポリウレタンエラストマーで結合されたリサイクルタイヤゴム顆粒と独立気泡リサイクルゴムの組み合わせ

デザイン

カラー：ブラック



表面：きめの細かい顆粒構造

寸法/公差/重量

厚さ：	4、5、6、7、8、9、10、12mm(±0.3mm)
ロール幅：	1,500mm (±1.5%)
ロール長さ：	30m(4mm) 15m(8mm)
	24m(5mm) 13m(9mm)
	20m(6mm) 12m(10mm)
	17m(7mm) 10m(12mm)
	(±1.5%)

密度 :	約 600kg/m ³	
1 m ² あたりの重量 :	約 2.4 kg /m ² (4mm)	約 4.8 kg /m ² (8mm)
	約 3.0 kg /m ² (5mm)	約 5.4 kg /m ² (9mm)
	約 3.6 kg /m ² (6mm)	約 6.0 kg /m ² (10mm)
	約 4.2 kg /m ² (7mm)	約 7.2 kg /m ² (12mm)

製品テスト


耐火性 :	表層の PU コーティングによる
引張強さ :	min. 0.25 N /mm ² (EN ISO 1798)
破断伸び :	min. 40% (EN ISO 1798)
力の軽減 :	25%(8mm) * (EN 14904, type P1)

(*表層 PU コーティングと弾性層から構成された製品です。値は個々のケースにより異なる場合がございます。)

VOC 排出レベル : A+



衝撃吸収性：

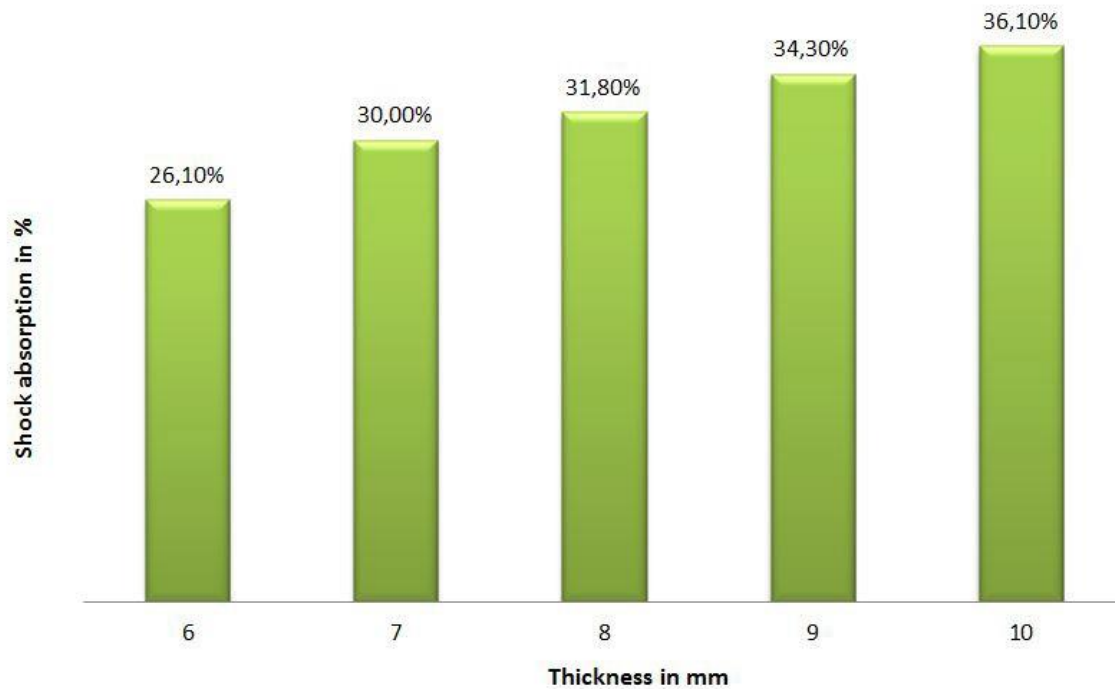

インストール

取り付けは、SPORTEC®trend インストール説明事項に従って行う必要があります。設置後は、ゴム床や接着剤特有の臭いを取り除くために、換気が必要です。お部屋の定期的な換気をお勧めします。インストール説明シートの最新版は、KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG のウェブサイトからダウンロードできます。

製品データシートは保証の対象ではありません。また内容は予告なく変更する場合がございます。

© 株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム 2020