KRAIBURG RELASTEC

# » commercial

## REVÊTEMENTS DE SOL

POUR BUREAUX, ÉDUCATION, COMMERCE, ÉVÉNEMENTIEL ET PLUS

SPORTEC®

FR #1 | 2023

## »MAGASINS

PAGE 6-9

## »BUREAUX

PAGE 10-13

## »ÉDUCATION

PAGE 14-17

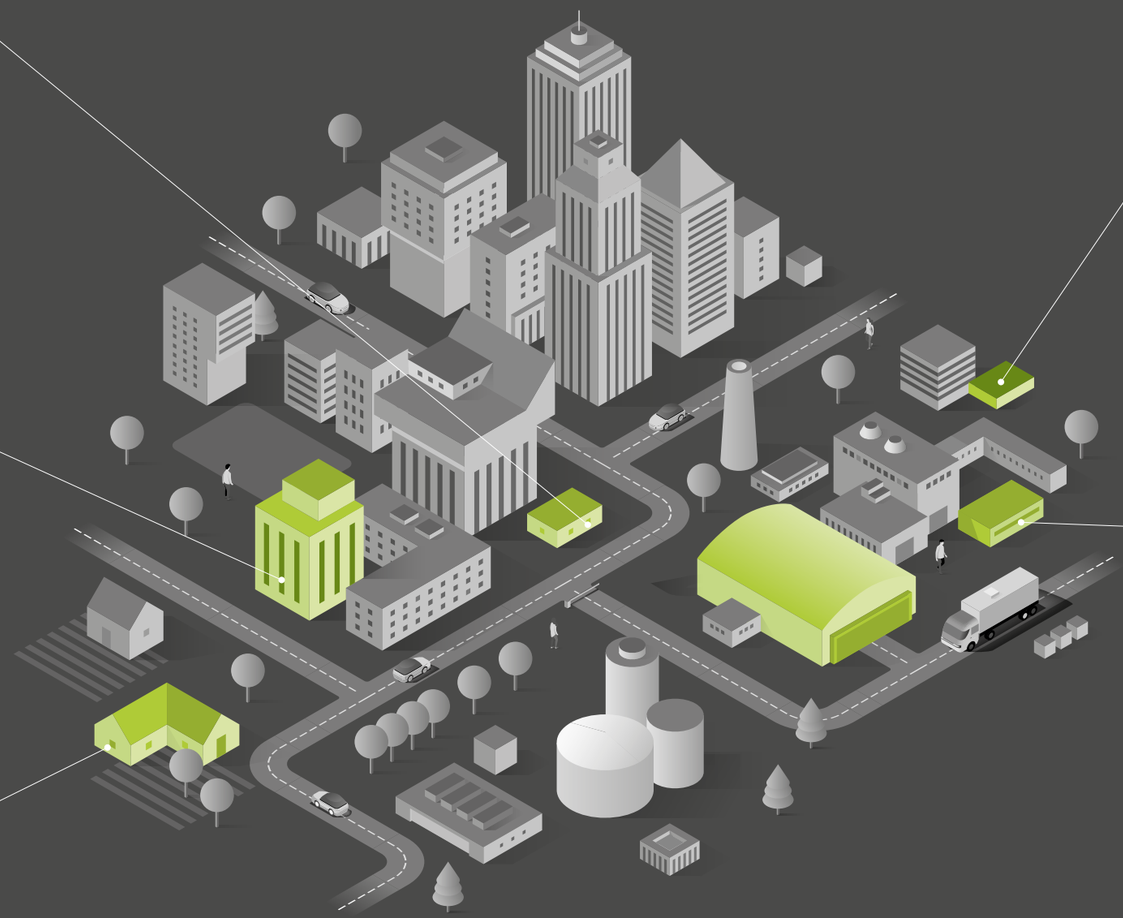

## »EVENTS

PAGE 18-19

## »RÉÉDUCATION

PAGE 20-21

## »ACCESSOIRES

PAGE 22-23

## SPORTEC® color

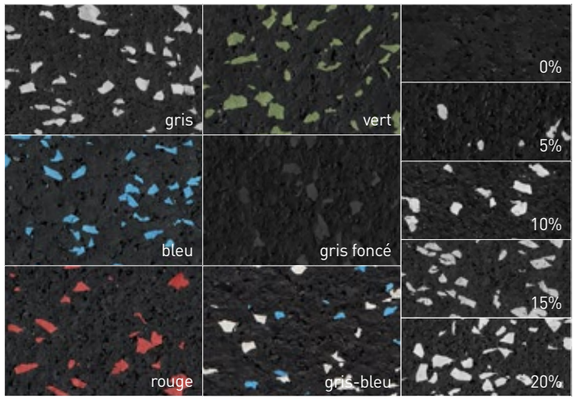


## SPORTEC® neon

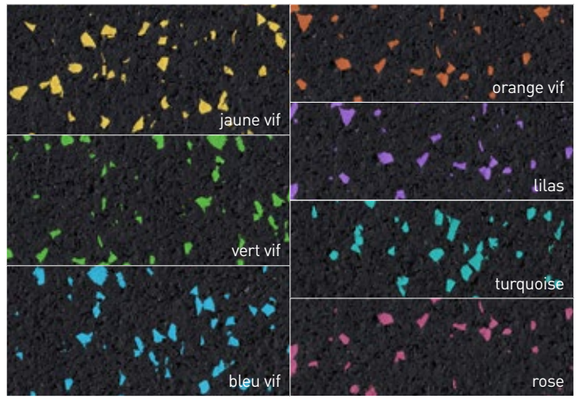


## SPORTEC® UNI classic

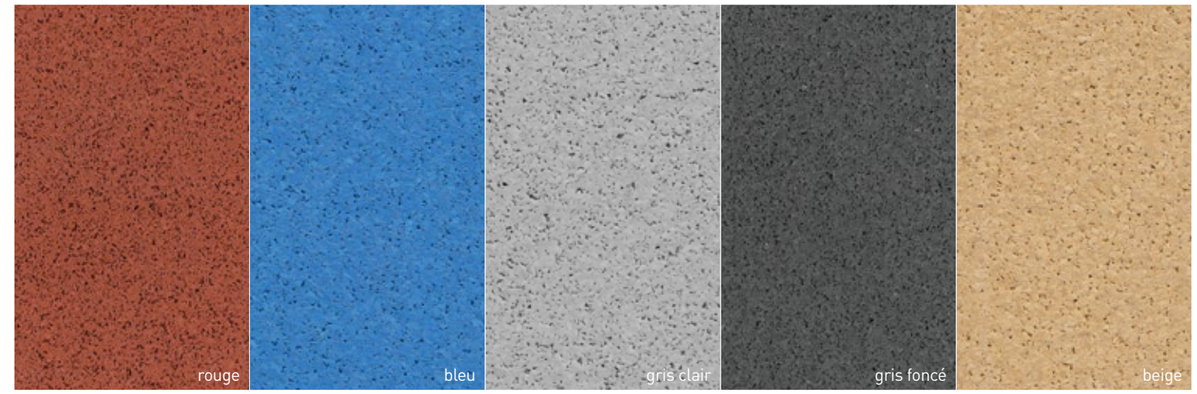


## SPORTEC® variant

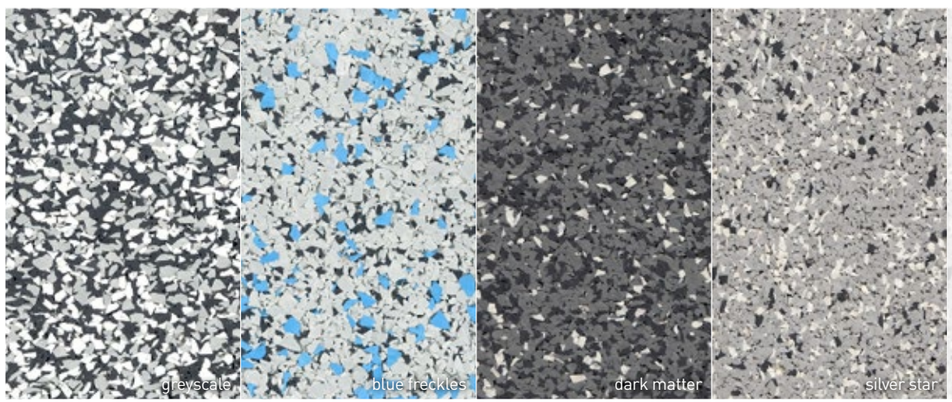


**Color Mixer**
Crée ton design individuel !

## SPORTEC® UNI versa

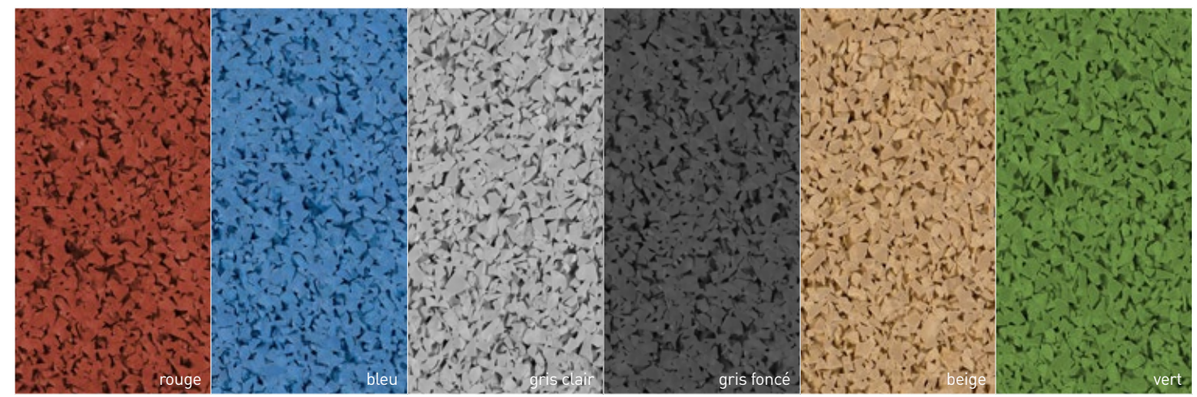


## SPORTEC® purcolor

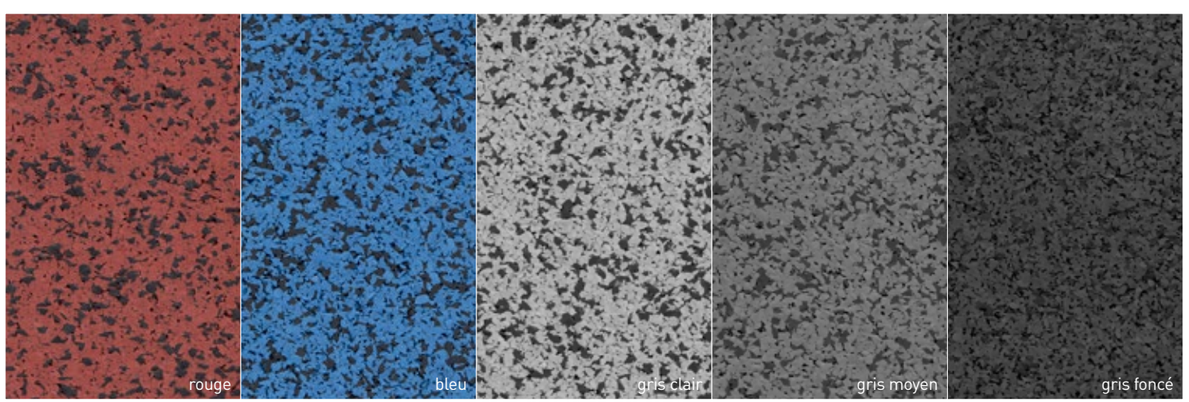


## SPORTEC® puzzle 2.0 color/neon

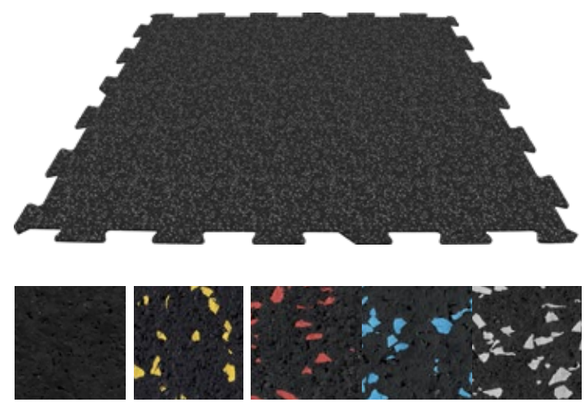

## SPORTEC® puzzle 2.0 purcolor

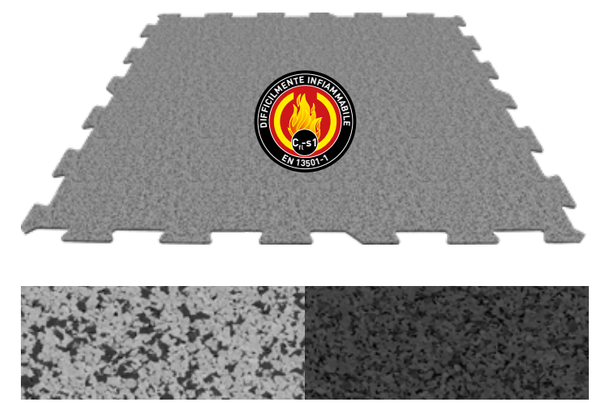

# »MAGASINS

**CONFORT DE MARCHE. LONGÉVITÉ. NETTOYAGE FACILE.**

## Des expériences d'achat sur mesure.

Nos revêtements de sol SPORTEC® sont parfaits pour les magasins très fréquentés en raison de leur classe de résistance au feu élevée, de leur caractère antidérapant et de leur grande robustesse. Grâce à la diversité des designs et des combinaisons possibles, il est possible de créer des expériences d'achat exceptionnelles. Avec SPORTEC® variant, vous pouvez par exemple créer votre propre mélange de couleurs adapté aux couleurs de votre entreprise, ce qui contribue considérablement à transmettre le message de votre marque au client. Pour les pop-up stores temporaires, les revêtements de sol SPORTEC® peuvent également être collés à l'aide d'un ruban adhésif industriel double face, de sorte que le sol puisse être réutilisé ultérieurement - dans l'esprit du développement durable.

URBAN

# BUREAUX

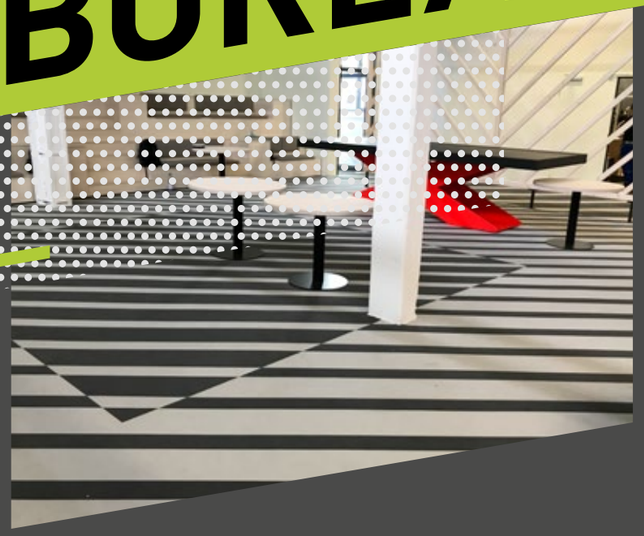

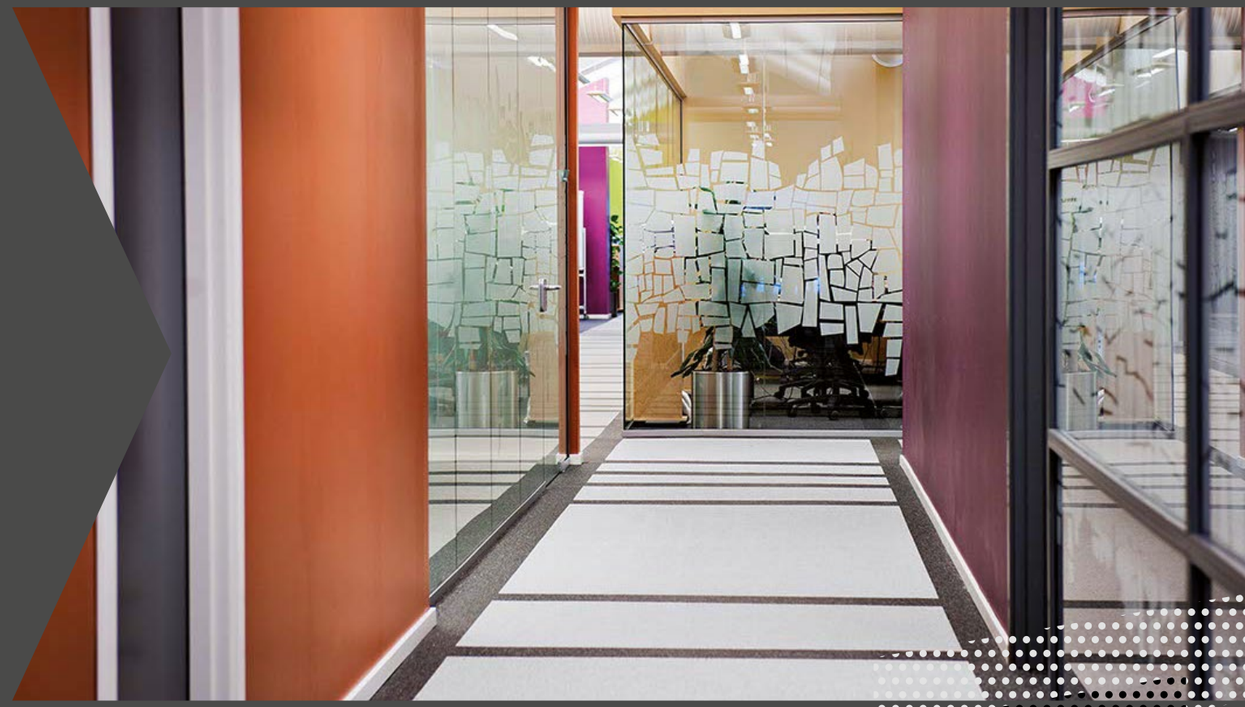

## ISOLATION ACOUSTIQUE. INNOVANT. DIFFICILEMENT INFLAMMABLE.

### Un design moderne rencontre une atmosphère de travail améliorée.

Nos revêtements de sol SPORTEC® font également bonne figure dans les bureaux. En particulier, l'excellente isolation phonique réduit le niveau sonore dans les couloirs et les bureaux et favorise un climat de travail plus sain. Les designs modernes et variés stimulent la créativité et renforcent l'effet de bien-être au travail. Des classes de protection incendie et antidérapantes élevées complètent le profil d'exigences.

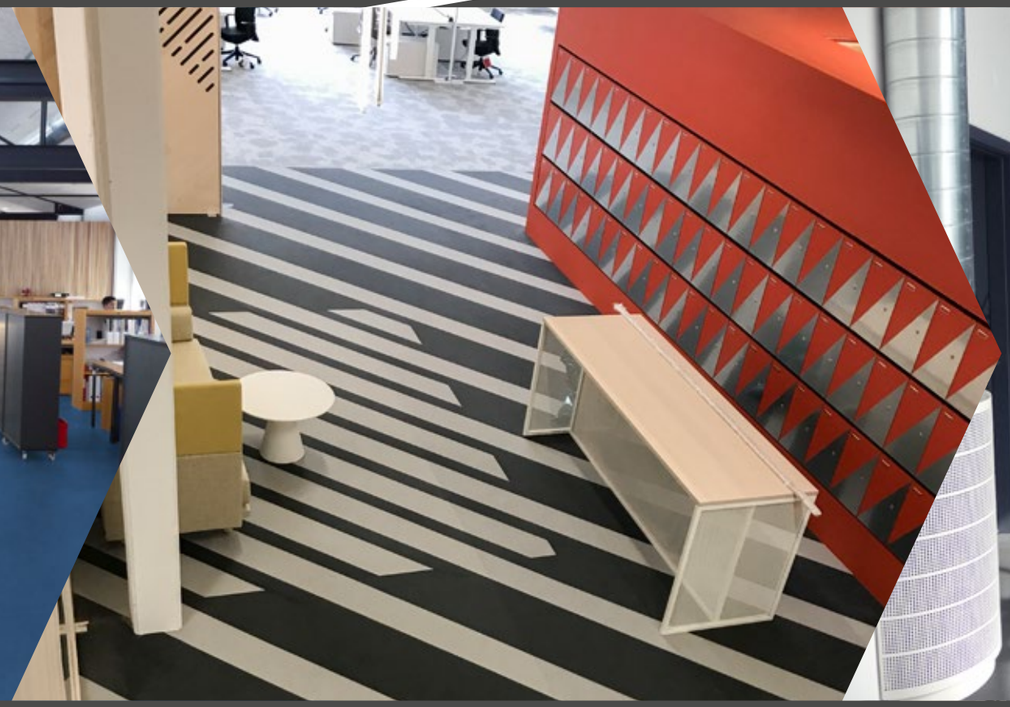

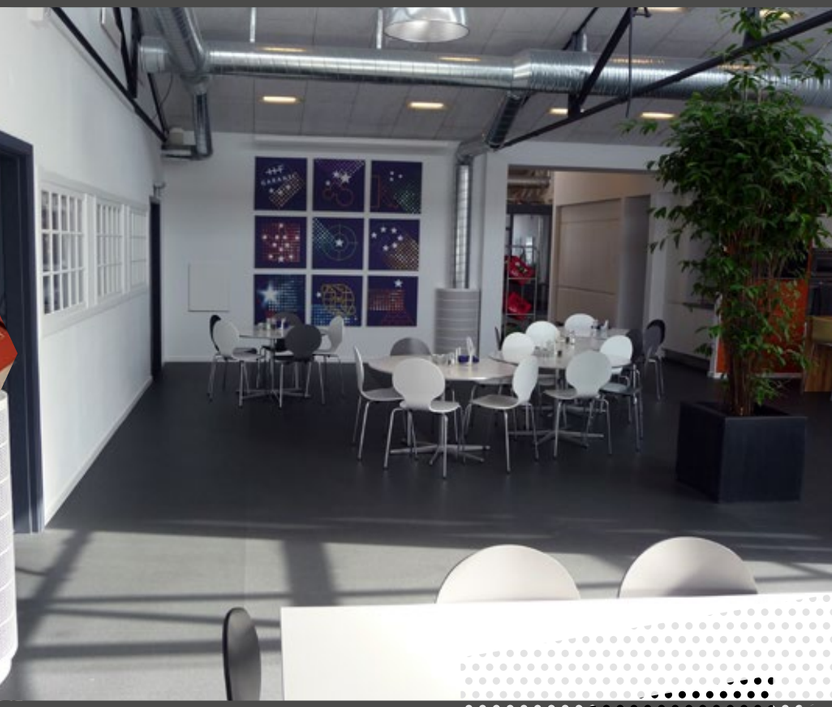

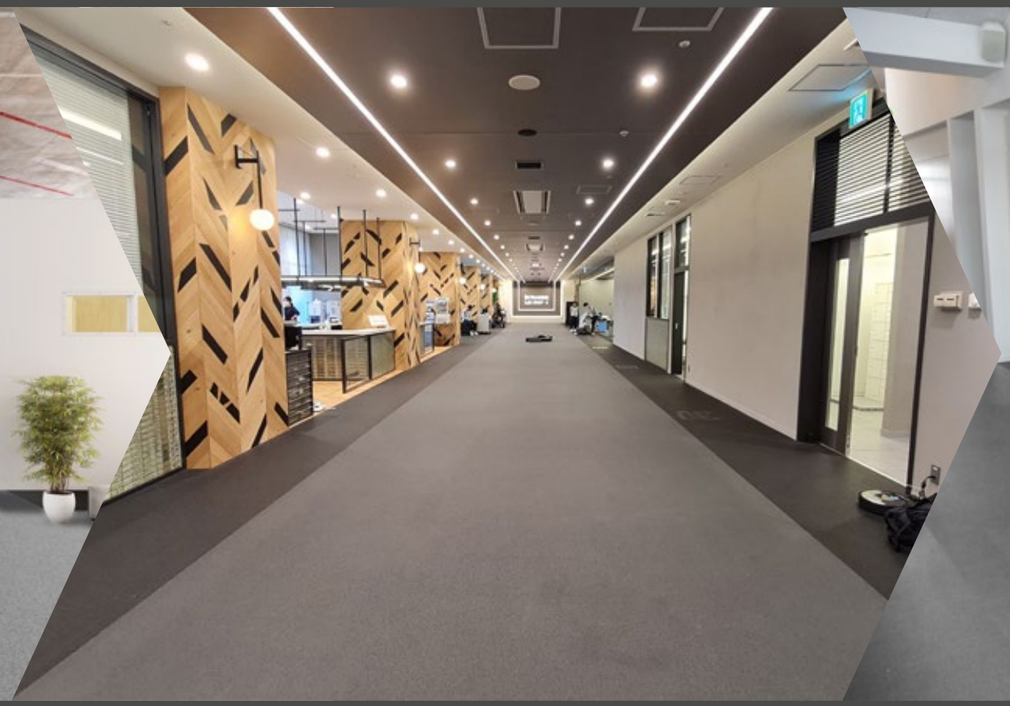

# »ÉDUCATION

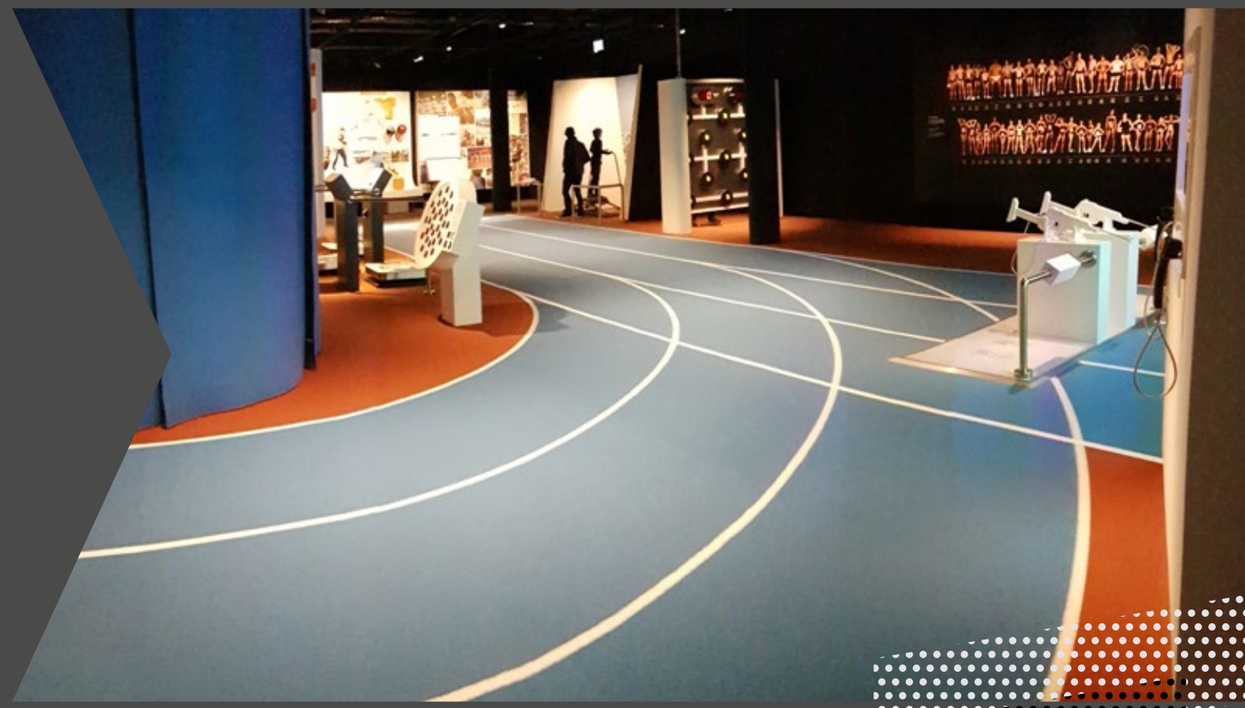

## ISOLATION ACOUSTIQUE. ANTIDÉRAPANT. DESIGNS COLORÉS.

### Les écoles. Jardins d'enfants. Les musées.

Un sol antidérapant et réduisant les bruits de pas est essentiel dans les écoles, les jardins d'enfants et les musées afin de garantir le calme et d'éviter les blessures. Les trottoirs ou autres surfaces peuvent être délimités visuellement par différentes couleurs ou pourvus de lignes. Des designs colorés avec différentes formes ou motifs, par exemple dans les jardins d'enfants, sont faciles à réaliser avec nos produits.

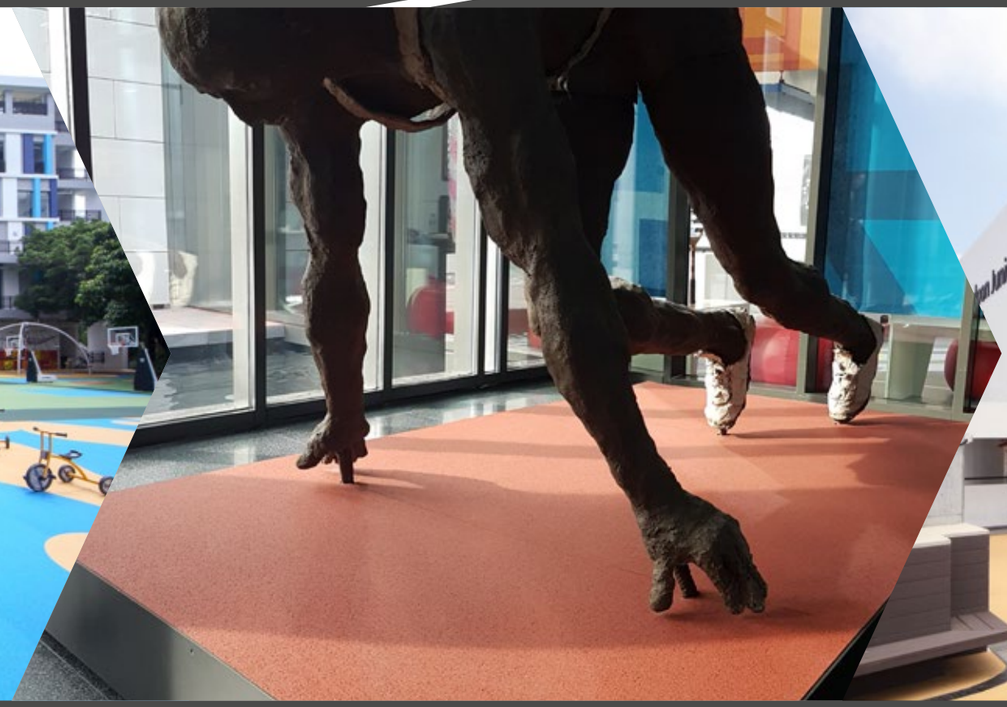

# »EVENTS

**NETTOYAGE FACILE. RÉUTILISABLE.**
**ADAPTATION AU CORPORATE DESIGN.**

### Les foires et salons. Expositions et salons. Evènements et manifestations.

Seuls les revêtements de sol SPORTEC® font des stands d'exposition un véritable point fort. D'une part, il est possible de réaliser des designs modernes ou des mélanges de couleurs personnalisés pour les stands d'exposition en fonction de l'identité visuelle de l'entreprise. D'autre part, grâce à l'élasticité et à l'agréable sensation de marche, les visiteurs du stand ressentent un „aha" positif lorsqu'ils marchent sur le sol pour la première fois.

# »RÉÉDUCATION

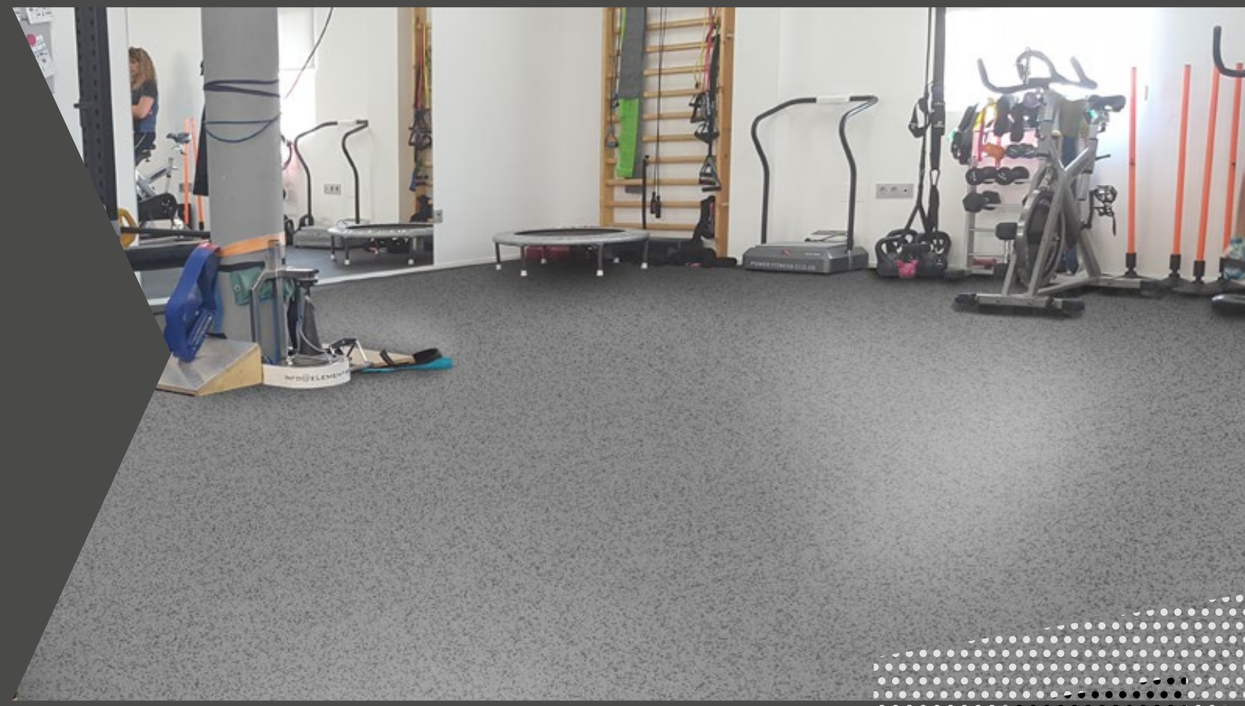

## CONFORTABLE. SÉCURISÉ.
## IDÉAL POUR L'EXERCICE PHYSIQUE.

### Pour une guérison la plus rapide possible.

Que vous ayez besoin d'un revêtement de sol pour l'entrée, les couloirs ou les salles de soins, SPORTEC® propose des solutions adaptées à tous les domaines des centres de rééducation. Il est particulièrement important que la sensation de marche soit agréable grâce à une légère élasticité et à une grande résistance au glissement, afin de permettre aux personnes en situation de handicap de marcher en toute sécurité et en ménageant leurs articulations.

# INSTALLATION »ACCESSOIRES

**COLLER. SCELLER. NETTOYER.**

**Scellement SPORTEC®. Nettoyant de base. Colle pour le revêtement.**

Nous proposons les accessoires de pose nécessaires pour nos revêtements de sol SPORTEC®. La vitrification protège le sol et permet un nettoyage plus facile. Notre nettoyant de base permet d'éliminer même les saletés les plus tenaces du sol. Enfin, notre colle PU assure la résistance et l'élasticité nécessaires pour que nos sols soient durablement fixés à leur support.



## » Vernis SPORTEC® RZ TURBO PROTECT ZERO

| | |
|---|---|
| **Emballage** | 4,5 l + 495 ml durcisseur |
| **Vie en pot** | 120 minutes après ouverture |
| **Durcissement pour passage piéton** | 1 jour |
| **Durcissement final** | Après approx. 7 jours |
| **Consommation** | 100 ml/m² |

*à température ambiante de 20 °C*

**Voir la différence**
Voici des exemples de la manière dont la vitrification influence légèrement la couleur.

## » Nettoyant SPORTEC® RZ INTENSIVE CLEANER

| | |
|---|---|
| **Emballage** | 750 ml ou 5 l |
| **Température de travail** | 18 - 25 °C |
| **Surface** | 10 l. 250 m² |
| **Consommation** | 40 ml/m² |

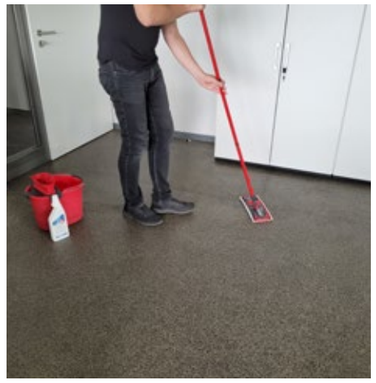

## » Colle SPORTEC® 700

| | |
|---|---|
| **Emballage** | Set de 10, 25 ou 28 kg<br>Ratio de mélange Base : Durcisseur = 850 : 150) |
| **Vie en pot** | env 30-60 minutes |
| **Durcissement pour passage piéton** | après env. 8 heures |
| **Durcissement final** | après env. 36 heures |
| **Consommation** | 700 g/m² |

*à température ambiante de 20 °C*

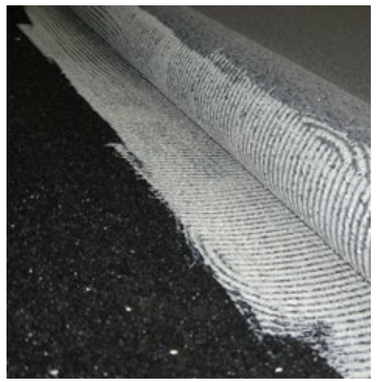

# Données techniques

## SPORTEC® color



| | |
|---|---|
| **Matériaux** | granulés fins de caoutchouc recyclé de pneus (noir) et granulés colorés d'EPDM de 0, 5, 10, 15 ou 20 % agglomérés avec de l'élastomère de polyuréthane |
| **Dimensions** | **Largeur du rouleau**: 1.500 mm<br>**Longueur du rouleau**<br>Longueur m/épaisseur mm:<br>30/4, 20/6, 15/8, 12/10 |
| **Épaisseurs** | **color 0**: 4, 6, 8, 10 mm*<br>**color 5, 10, 20**: 6 mm*<br>**color 15**: 4, 6, 8, 10 mm<br>(*autres épaisseurs sur demande) |

## SPORTEC® neon



| | |
|---|---|
| **Matériaux** | granulés fins de caoutchouc recyclé de pneus (noir) et granulés colorés d'EPDM agglomérés avec de l'élastomère de polyuréthane |
| **Dimensions** | **Largeur du rouleau**: 1.500 mm<br>**Longueur du rouleau**<br>Longueur m/épaisseur mm:<br>30/4, 20/6, 15/8 |
| **Épaisseurs** | 4, 6, 8 mm (autres épaisseurs sur demande) |

## SPORTEC® purcolor



| | |
|---|---|
| **Matériaux** | 100% de granulés d'EPDM agglomérés avec de l'élastomère de polyuréthane |
| **Dimensions** | **Largeur du rouleau**: 1.250 mm<br>**Longueur du rouleau**<br>Longueur m/épaisseur mm:<br>30/4, 20/6, 15/8 |
| **Épaisseurs** | 4, 6, 8 mm (autres épaisseurs sur demande) |

## SPORTEC® variant



| | |
|---|---|
| **Matériaux** | Granulés de caoutchouc EPDM coloré, liés avec un élastomère de polyuréthane |
| **Dimensions** | **Largeur du rouleau**: 1.250 mm<br>**Longueur du rouleau**<br>Longueur m/épaisseur mm:<br>30/4, 20/6 |
| **Épaisseurs** | 4, 6 mm (autres épaisseurs sur demande) |

## SPORTEC® UNI classic

| | |
|---|---|
| **Matériaux** | granulés fins colorés d'EPDM agglomérés avec de l'élastomère de polyuréthane |
| **Dimensions** | **Largeur du rouleau**: 1.250 mm<br>**Longueur du rouleau:** 15 m |
| **Épaisseurs** | 4 mm (autres épaisseurs sur demande) |

## SPORTEC® UNI versa

| | |
|---|---|
| **Matériaux** | Gros granulés colorés d'EPDM agglomérés avec de l'élastomère de polyuréthane |
| **Dimensions** | **Largeur du rouleau**: 1.250 mm<br>**Longueur du rouleau:** 15 m |
| **Épaisseurs** | 4 mm (autres épaisseurs sur demande) |



## SPORTEC® puzzle 2.0 color/neon

| | |
|---|---|
| **Matériaux** | SPORTEC® color / SPORTEC® neon |
| **Dimensions** | 1.030 mm / 1.030 mm<br>Dimensions couvrant: 1.000 x 1.000 mm |
| **Épaisseurs** | 6, 8, 10 mm |

## SPORTEC® puzzle 2.0 purcolor



| | |
|---|---|
| **Matériaux** | SPORTEC® purcolor |
| **Dimensions** | 1.030 mm / 1.030 mm<br>Dimensions couvrant: 1.000 x 1.000 mm |
| **Épaisseurs** | 6, 8, 10 mm |

**Plus de données techniques :**
rendez-vous sur www.kraiburg-relastec.com/sportec/fr

## Palette de couleurs EPDM

## Autres brochures SPORTEC®

Fitness | Gymcoustic | Sols sportifs | Couches élastiques | Shooting | Sports d'hiver

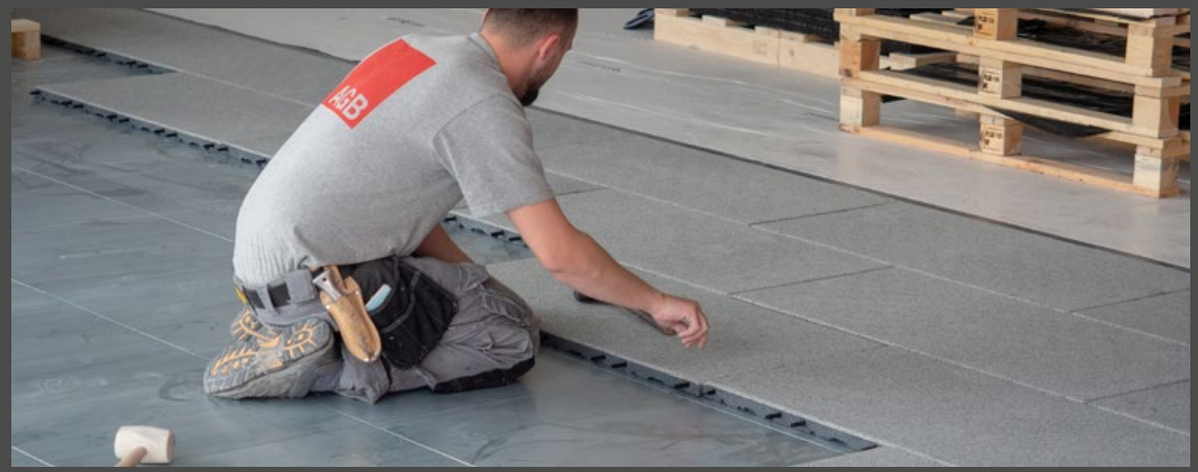

## Conseils de Pose

**Outils nécessaires**
Gants, mètre, cutter, ligne de craie, scie sauteuse et marteau en caoutchouc pour les dalles, rouleau de compression pour les rouleaux

**Acclimatisation**
Le revêtement de sol doit être retiré de la palette avant la pose et stocké 1-2 jours à l´endroit où il sera posé.

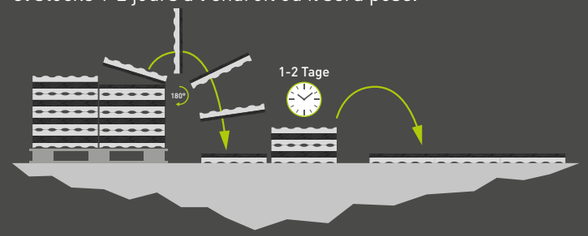


**Colle (700 g/m²), Vernis (100 ml/m²), Nettoyant (40 ml/m²)**
N´oubliezpas d´ajouter les quantités requises à votre commande

**Conseils de Pose détaillé pour chaque produit:**
www.kraiburg-relastec.com/sportec/fr/downloads

**Conseils de Pose sur YouTube**

## Installation des rouleaux

Les rouleaux SPORTEC® doivent toujours être posés dans le même sens et en direction de l´endroit le plus lumineux de la pièce.

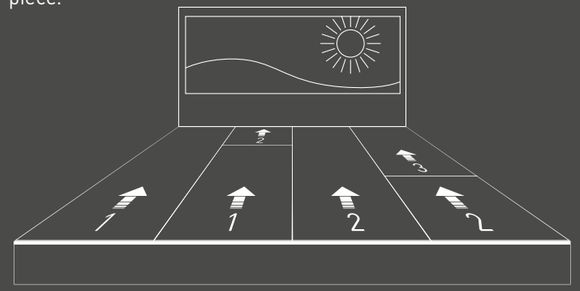


Les rouleaux SPORTEC® doivent être posés bord à bord avec une pression sur les joints (proche du chevauchement). Aucune soudure ou remplissage de joint n´est requis.

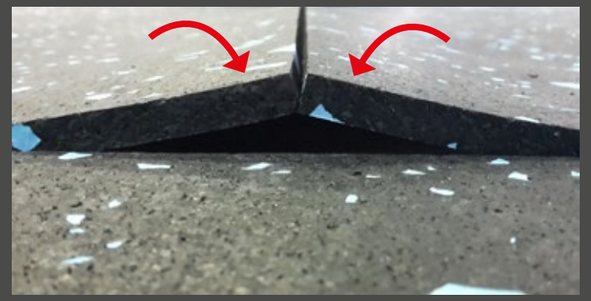

Les rouleaux SPORTEC® doivent être complètement collés au sol. Les rouleaux à partir de 10 mm d´épaisseur peuvent être fixés à l´aide de ruban adhésif double face.

## SPORTEC® site web - outils

**www.kraiburg-relastec.com/sportec/en/room-designer**

Planifiez votre pièce avec la couleur de votre choix! Sélectionnez la photo qui convient le mieux à votre application.
Vous pouvez changer les couleurs du produit SPORTEC® directement sur la photo.

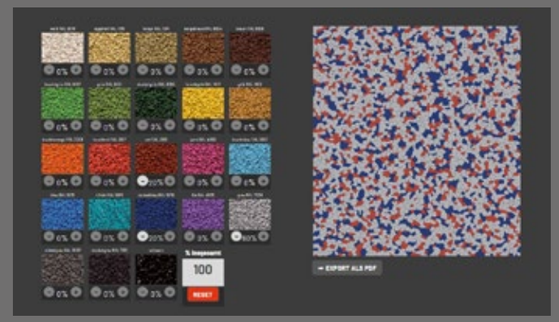


**www.kraiburg-relastec.com/sportec/en/color-mixer**

Créez votre propre revêtement de sol SPORTEC® variant. Choisissez jusqu´à 5 couleurs différentes de notre palette de couleurs EPDM et adaptez le design selon vos souhaits.

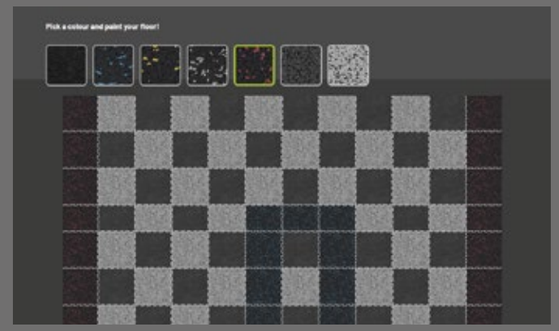

**www.kraiburg-relastec.com/sportec/puzzle-2-0-designer**

Aménagez votre pièce avec les dalles puzzle 2.0 et choisissez les couleurs avec notre SPORTEC® puzzle designer! Sélectionnez un des 3 préréglages (surface unie, damier, bandes) et ajustez votre surface exactement selon vos souhaits. Vous pouvez aussi sauvegarder le design en format PDF et faire une demande de prix sans engagement.

Relastec.de 5G 100%

**SPORTEC® Support Chat**
SPORTEC Team, Vous

Pourquoi devrais-je utiliser un sol en caoutchouc dans mon magasin, bureau ou école? 💪

Les sols en caoutchouc se démarquent des autres revêtements de sol. Non seulement sont-ils élastiques, doux et très robustes, ils sont également antidérapants, ergonomiques, aident à réduire le bruit et les vibrations et sont composés d'ingrédients recyclés - une bonne chose pour l'environnement. Donc, parfait pour les lieux de travail.

Quelle épaisseur doit avoir mon revêtement de sol? 📏

Pour une utilisation classique comme revêtement de sol, le 4mm est suffisant. Le 6mm et 8mm sont aussi disponibles pour plus de confort ou une utilisation intense. En plus, notre SPORTEC® fusion classic (8mm) est idéal pour des pistes décoratives.

Est-ce que j'ai besoin d'un vernis? ✨

Vu qu'il y aura du passage extrêmement fréquent sur le sol, il est logique d'appliquer un vernis afin de faciliter l'entretien. Cependant, nous ne recommandons pas le vernis là où il pourrait y avoir des charges lourds ponctuelles.

Est-ce que je peux réparer un vernis endommagé ?

Les petites zones endommagées peuvent être réparées avec le RZ Refresher Set. Pour des surfaces plus grandes, vous devez enlever l'ancien vernis avant d'appliquer une nouvelle couche.

Le bâtiment est seulement loué mais je veux avoir une zone de présentation de vente à court terme, Dois-je coller le sol en caoutchouc ?

Pour les applications temporaires, vous pouvez utiliser soit les dalles SPORTEC® puzzle 2.0, soit les rouleaux que vous pouvez fixer au sol avec du scotch double-face industriel.

J'ai du chauffage au sol. Puis-je installer un revêtement de sol en caoutchouc dessus ?

Vous pouvez installer nos revêtements de sol comme le SPORTEC® color ou purcolor, jusqu´à une épaisseur totale de 20mm sur un chauffage au sol.

Est-ce vrai que le caoutchouc sent fort?

Comme tous les revêtements de sol, le caoutchouc a une odeur typique. Nous le neutralisons autant que possible dans notre processus de production et après l'installation, l'odeur se reduit naturellement avec le temps, mais cela va plus vite si les pièces sont bien ventilées.

Quel type de colle dois-je utiliser?

Tous les produits SPORTEC® doivent être installés avec une colle PU bi-composant.

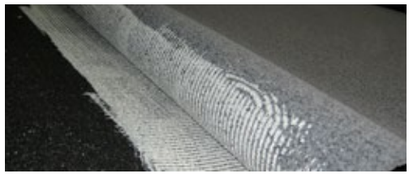

Qu'en est-il de la protection incendie? 🔥

Nos sols sont classés du $E_{fl}$ au $C_{fl}$-s1. Pour tous les appels d'offres, nous avons une solution adaptée.

Quel est la durée de vie du revêtement de sol? 🕓

Typiquement 8-10 ans avec utilisation normale.

Qu'est-ce que je fais avec le sol quand je veux le changer après quelques années ?

Vous n'êtes pas obligé de l'enlever. Laissez-le simplement comme une sous-couche acoustique pour le nouveau sol, que ce soit du carrelage, du parquet, du laminé ou même du SPORTEC®!

Qui dois-je contacter pour avoir plus d'informations? 👩‍💼👨‍💼

Sur notre page d'accueil, vous trouverez le bon contact pour votre région.
www.kraiburg-relastec.com/sportec/fr/interlocuteur

# DURABILITÉ

Corporate Carbon Footprint, Product Carbon Footprint, gestion de l'énergie, durabilité sociale et économique chez KRAIBURG Relastec

### Récupération de jusqu'à 60.000t de matériaux recyclés

Chaque année, nous recyclons jusqu'à 60.000 tonnes de pneus usagés et de matériaux en caoutchouc et les réintroduisent dans le cycle du caoutchouc pour recyclage.

### Réduction des émissions de $CO_2$

L'utilisation de granulés de caoutchouc recyclé nous permet d'économiser par rapport au caoutchouc neuf, plus de 130.000 tonnes d'émissions de $CO_2$ par an.

### Corporate Carbon Footprint

Le CCF, créé sur la base du Greenhouse Gas Protocol, a été contrôlé.

### Coming soon: Product Carbon Footprint

Le PCF, calculé sur la base ISO 14067 et ISO 14040/44, a été testé.

### Gestion de l'énergie selon la norme ISO 50001

Notre système de gestion de l'énergie est identifié selon la norme ISO 50001. Les thèmes liés à l'énergie sont pris en compte dans tous les processus de l'organisation.

### Bronze Rating par ecovadis

Le rating ecovadis couvre de nombreux systèmes de gestion, y compris l'impact de l'environnement et de l'achat durable.

### Membre de l'initiative NEW LIFE

L'objectif déclaré de cette campagne est de montrer aux médias, aux politiques et à un large public les avantages des produits recyclés issus de pneus en fin de vie (ELT) et de les inciter à agir de manière durable. Plus d'informations : www.initiative-new-life.de

### Durabilité sociale

Agir selon nos valeurs telles que l'égalité des chances, la responsabilité sociale, le respect et la transparence sont les bases d'une durabilité sociale vécue.

### Durabilité économique

En tant qu'entreprise familiale, la KRAIBURG Holding poursuit une stratégie à long terme. Les bénéfices générés sont utilisés en grande partie pour rendre notre modèle commercial global toujours plus efficace et pérenne.

# CULTURE D'ENTREPRISE

Valeurs définies, normes sociales et directives pour l'action commune et la collaboration à l'intérieur et à l'extérieur de KRAIBURG Relastec.

### Égalité des chances

Nous sommes attachés à l'égalité des chances, à la diversité, à l'inclusion et à la diversité religieuse.

### Responsabilité sociale

Rémunération équitable, convention collective, formation continue, promotion de carrière, intégration de la vie professionnelle et de la vie privée.

### Un comportement respectueux

Nous sommes honnêtes, fiables, respectueux et dignes de confiance vis-à-vis de nos collaborateurs et de nos partenaires commerciaux.

### Des compétences décisionnelles fortes

Nous veillons à la rapidité du traitement des processus, à des optimisations technologiques plus rapides et à des processus allégés.

### Responsabilité des actions

Nous assumons la responsabilité de toutes les décisions et de tous les résultats. L'acceptation des erreurs et le désir de les corriger le plus rapidement possible sont fermement ancrés dans notre culture.

### Transparence

Nous entretenons des relations ouvertes et transparentes à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise.

# CE QUI NOUS CARACTÉRISE

### Des interlocuteurs personnels

Nous ne nous cachons pas derrière des hotlines d'assistance et des formulaires de contact. Chez nous, vous avez des interlocuteurs personnels et compétents.

### Qualité des produits

Nos produits répondent aux normes de qualité les plus élevées. Ils ont une longue durée de vie, sont parfaitement adaptés et fabriqués à partir de matières premières de haute qualité.

### Innovation et conception de produits

Nous développons continuellement de nouveaux produits en fonction des exigences de nos clients et du marché.

### Internationalité

Avec un taux d'exportation d'environ 50%, nous avons déjà exporté nos produits dans plus de 100 pays.

### Une gestion des plaintes simple

Des processus transparents et optimisés garantissent un traitement rapide.

### Flexibilité des souhaits

Nous offrons à nos partenaires des possibilités parfaitement adaptées en matière de confection, d'emballage, de marquage et de livraison.

### Des relations à long terme

Nous entretenons avec nos clients et nos fournisseurs des relations à long terme basées sur le respect mutuel et l'équité.

### Soutien marketing

Nous vous soutenons le mieux possible en vous fournissant des images ou en vous aidant à concevoir vos documents.

MORE FROM YOUR FLOOR

SPORTEC®

**Revêtements de finition & couches élastiques**
en granulés de caoutchouc

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel

Distribution France:
Tel. +49 (0) 8683 701 -325
Fax +49 (0) 8683 701 -4325
sportec@kraiburg-relastec.com
www.sportec-flooring.fr

Indications non garanties. Sous réserve de modifications.
© KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG 2023

Made in Germany

qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2015 NR. 00186/0
ISO 50001:2018 NR. 00070/0

Téléchargez la dernière version
de cette brochure au format PDF.