Floor Coverings
Product Data Sheet no. 9127 - R - 05
Issue: September 2023

1. 製品

SPORTEC® neon は SPORTEC® color と同様の優れた性能とカラー展開がある製品です。フィットネス、スタジアム、小売店、展示ホール、機器保管室、アイススケート場等、あらゆるニーズに対応可能な、耐久性が高くお手入れが簡単、撥水性がある床材です。鮮やかな EPDM のカラーチップが組み込まれており、デザイン性の幅を広げます。魅力的なデザインだけでなく、安全で快適な空間をご提供します。

2. 原材料

原材料：
細粒リサイクルタイヤゴム（ブラック）、EPDM カラーグラニュール
ポリウレタンエラストマー結合

3. デザイン

カラー:

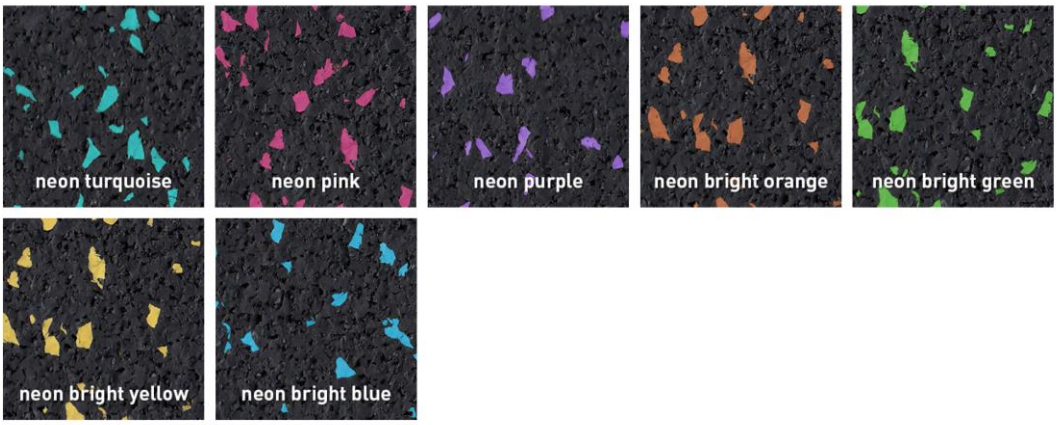

(ご要望に応じて他カラーも可能。)

表面:	きめの細かい顆粒構造と EPDM 顆粒
注：	原材料の状態により多少の色差があります。

4. 寸法/公差/重量

ロール幅:	1,500 mm (± 1.5 %)	
厚さ:	4, 6, 8 mm (± 0.3 mm)	
密度:	約 1,050 kg/m³	
ロール長 (± 1.5 %):	約 30 m (4 mm)	約 15 m (8 mm)
	約 20 m (6 mm)	

CE
18
SPORTEC-002-CPR
KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4
29410 Salzwedel / Germany
EN 14041:2004 /AC2006
E1 HCHO DS
EN 1817
SPORTEC® neon

製品データシートは保証の対象ではありません。また内容は予告なく変更する場合がございます。
©PTT セールスソリューションズ株式会社 2023

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-0
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
quality austria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
QNet
IAKS

1 ㎡あたりの重量:	約 4.2 kg/m² (4 mm) 約 8.4 kg/m² (8 mm) 約 6.3 kg/m² (6 mm)	

5. 製品テスト

耐火性:	E_{fl} (B2)	(EN 13501-1)
引張強さ:	min. 1.5 N/mm²	(EN ISO 1798)
破断伸び:	min. 80 %	(EN ISO 1798)
硬度:	60 ± 5 ショア硬さ A	(DIN 53505)
温度範囲:	-30°C to 80 °C	(内部試験)
摩耗:	max. 200 mm³	(DIN 53516)
	132 % (耐摩耗性指数) (ISO 4649:2017)	
摩擦係数:	1.06 µ (DS)	(EN 13893)
滑り防止性:	R 10	(DIN 51130)
	R 11 (RZ turbo protect zero + RZ grip で保護した場合)	
ステップ音の防音性:	15 dB (4 mm)	(DIN EN ISO 10140-3:2015-11)
	16 dB (6 mm)	(DIN EN ISO 10140-3:2015-11)
	18 dB (8 mm)	(DIN EN ISO 10140-3:2015-11)
静的荷重後の残留圧痕:	0.16 mm (4 mm)	(ISO 24343-1:2012)
	0.15 mm (6 mm)	(ISO 24343-1:2012)
	0.14 mm (8 mm)	(ISO 24343-1:2012)
圧縮永久ひずみ率:	約 15 %	(internal tested)
静電性:	0.0 kV	(DIN EN 1815:1995-06)
耐熱性:	0.0231 m²K/W (at 4 mm)	(DIN EN 12664:2001)
	(床暖房システム使用)	
耐光性:	2-3 (グレースケール) (DIN EN 105-B02:1999-09)	
キャスターチェア適性:	永久使用に適合(DIN EN 1307: 1997-06)	
エネルギー返還 :	(% CEN に基づく / TS 16717)	
	4mm 90%	
	6mm 88%	
	8mm 85%	

CE
18
SPORTEC-002-CPR
KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4
29410 Salzwedel / Germany
EN 14041:2004 /AC2006
E_{fl} E1 HCHO DS
EN 1817
SPORTEC® neon

製品データシートは保証の対象ではありません。また内容は予告なく変更する場合がございます。
©PTT セールスソリューションズ株式会社 2023

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-0
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
quality austria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 ISO 50001:2011 NR. 00186/0 NR. 00070/0
IQNet
IAKS

衝撃吸収性:
(内部試験)

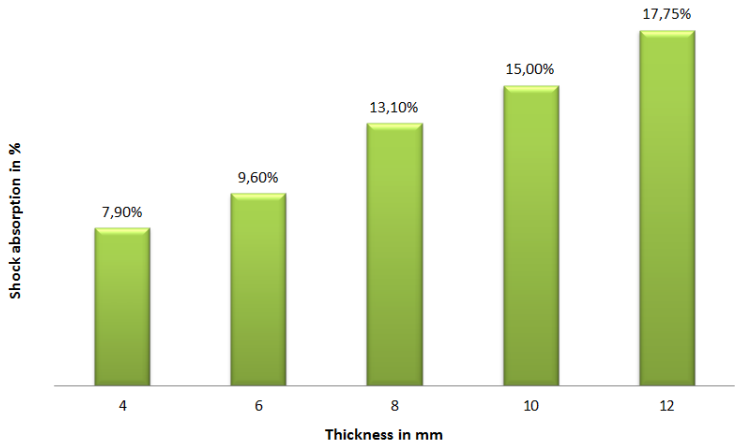

VOC 排出レベル:

6. インストール

取り付けは、SPORTEC®neon のインストール説明事項に従って行う必要があります。設置後は、ゴム床や接着特有の臭いを取り除くために、換気が必要です。お部屋の定期的な換気をお勧めします。インストール説明シートの最新版は、KRAIBURG Relastec GmbH&Co.KG のウェブサイトからダウンロードができます。

7. シーリング

弊社のシーリング RZ ターボプロダクトゼロを使用することをお勧めします。

CE
18
SPORTEC-002-CPR
KRAIBURG Relastec
GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4
29410 Salzwedel / Germany
EN 14041:2004
/AC2006
E1 HCHO DS
EN 1817
SPORTEC® neon

製品データシートは保証の対象ではありません。また内容は予告なく変更する場合がございます。
©PTT セールスソリューションズ株式会社 2023

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-0
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 ISO 50001:2011 NR. 00186/0 NR. 00070/0