

**SPORTEC® team cup** は、サッカーの芝生の下地構造として最適です。すぐに使えるロール状で提供され、人工芝の下に使用することで、従来の人工芝に使用する充填材のゴム粒を使用する必要がなくなります。SPORTEC® team cup は、耐久性と耐荷重性が高い製品であり、特別に開発された素材配合により、衝撃緩和、ボールのリバウンド、排水能力および環境適合性、DIN（ドイツ工業規格）をクリアしています。高性能ゴム粒の特殊化合物により、SPORTEC® team cup は人工芝のフィールドに最適な基礎構造となっています。


### 原材料

原材料：

ポリウレタンエラストマーで結合されたリサイクルゴムの混合物

### デザイン

カラー：ブラック



表面：きめ細かい顆粒構造

### 寸法/公差/重量

厚さ：	8, 10, 12, 15 mm (± 0.3 mm)
ロール幅：	1,250mm (±1.5%)
ロール長：	45 m (8 mm)    30 m (12 mm) 36 m (10 mm)    24 m (15 mm) (± 1.5 %)


1 m <sup>2</sup> あたりの重量：	約 5.2 kg/m <sup>2</sup> (8 mm)    約 7.8 kg/m <sup>2</sup> (12 mm) 約 6.5 kg/m <sup>2</sup> (10 mm)    約 9.8 kg/m <sup>2</sup> (15 mm)
--------------------------	---

### 製品テスト

引張強さ :	min. 0.2 N/mm <sup>2</sup> (EN ISO 1798)
破断伸び :	min. 35 % (EN ISO 1798)
透水性 :	4,500 cm/h (EN 12616)
衝撃の吸収 :	62 %* (DIN V 18035-7:2002-06)
ボールの反発 :	59 %* (DIN V 18035-7:2002-06)
ボールの回転動作 :	10.9 m* (DIN V 18035-7:2002-06)
	(*人工芝に砂や EPDM 顆粒を含んだ場合)
VOC 排出レベル :	A+



衝撃吸収性 :

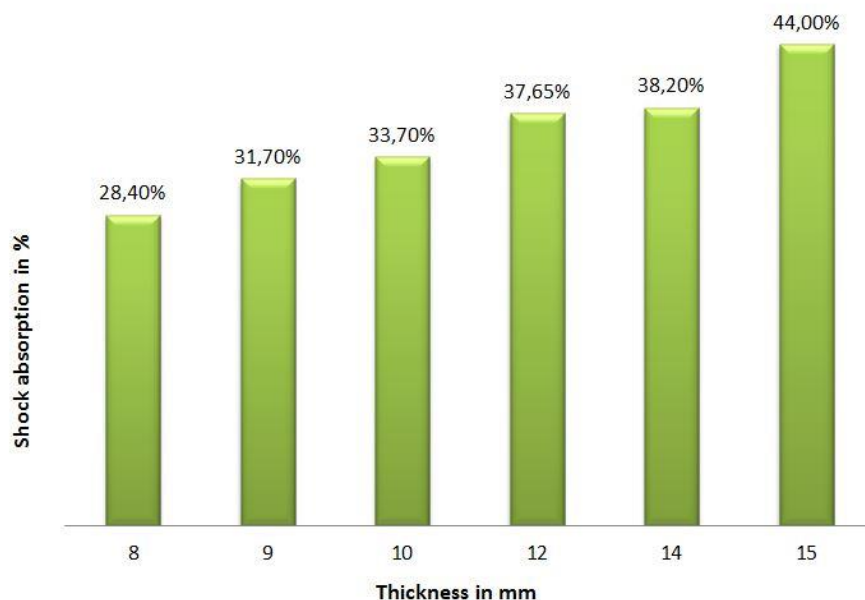

### インストール

取り付けは、SPORTEC®color のインストール説明事項に従って行う必要があります。インストール説明シートの最新版は、KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG のウェブサイトからダウンロードできます。

製品データシートは保証の対象ではありません。また内容は予告なく変更する場合がございます。

© 株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム 2020