

SPORTEC® NRG ist die elastische Verlegeunterlage für Bodenbeläge und für Sportbodensysteme im Innenbereich und hat die „allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“ des DIBt. Durch den Einsatz von **SPORTEC® NRG** als Verlegeunterlage unter SPORTEC® Bodenbelägen erhöht sich der Komfort spürbar und die Schallemissionen nehmen ab.

Material

Werkstoff:

Mischung aus feinem PU-Schaum-Granulat auf Recyclingbasis und Kork, mit Polyurethanelastomer gebunden.

Produktdesign

Farbe(n): farbige strukturiert
(Durch Lichteinfluss kann sich die Farbe verändern)
(Dieses hat aber keinen Einfluss auf die Qualität des Produktes)

Farbe(n):



Oberfläche: feine Granulatstruktur

Maße / Gewicht / Toleranzen

Stärke(n): 4, 5 und 6 mm ($\pm 0,3$ mm)

Bahnenbreite: 1.250 mm ($\pm 1,5$ %)

Dieses Produktdatenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.com/sportec

Seite 1 von 3


Raumgewicht: ca. 550 kg/m³
 Flächengewicht: ca. 2,2 kg/m² (bei 4 mm)
 ca. 2,8 kg/m² (bei 5 mm)
 ca. 3,3 kg/m² (bei 6 mm)

Produktprüfungen

Brandverhalten: Efl (EN 13501)
 Zugfestigkeit: min. 0,7 N/mm² (EN ISO 1798)
 Reißdehnung: min. 30 % (EN ISO 1798)
 Temperaturbeständigkeit: -30°C bis 80°C (Eigenprüfung)
 Wärmedurchlasswiderstand: 0,04 m²K/W bei 3mm (ISO 8303)
 VOC Richtlinien:




Allgemeine bauaufs. Zulassung des DIBt:

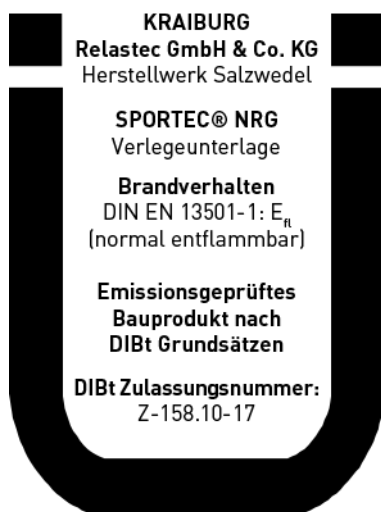

Dieses Produktdatenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
 Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.com/sportec

Kraftabbau Elastikschicht:

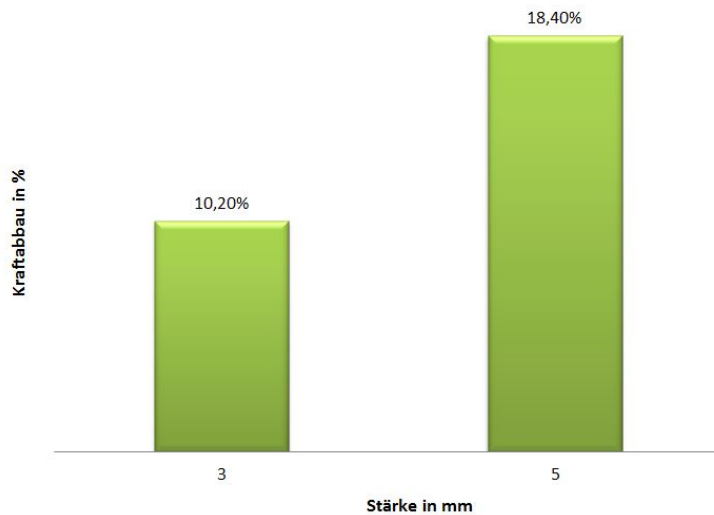

Verlegung

Die Verlegung der Verlegeunterlage erfolgt entsprechend der Verlegeanleitung von **SPORTEC® NRG**. Die aktuelle Verlegeanleitung kann auf der Homepage der KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG heruntergeladen werden.

Sonstiges

Hinweis Baurecht:

Der Einsatz von Bodenbelägen in Aufenthaltsräumen unterliegt bestimmten Anforderungen. Diese sind in den Bauordnungen der Länder sowie in den technischen Baubestimmungen der Musterverwaltungsvorschrift (MVV TB) geregelt. Rollenware sowie Puzzelteile der Marken SPORTEC® UNI classic, UNI versa, variant und purcolor gehen mit diesen Anforderungen konform. Bei Ihrer Installationsplanung sollte generell auf Baurechtskonformität geachtet werden.

Dieses Produktdatenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.com/sportec