

multi-pavers

Fiche Technique no. 9154 - R-05

Version: February 2022

SPORTEC® multi-pavers sont le revêtement de sol idéal pour les allées et les espaces de fitness ou de loisirs, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ils offrent une expérience de marche agréable et protègent les équipements d'exercice et les haltères grâce à leur effet de ressort. La forme du pavé permet une pose rentable et facile. Production et recyclage respectueux de l'environnement (double garantie de recyclage KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG).

Matériau


Matériau:

Une mélange de granulés de caoutchouc recyclé agglomérés avec de l'élastomère de polyuréthane.

Design du Produit

Couleur(s): rouge (noir et vert sur demande)
De légères divergences de couler sont inhérentes à la matière

Couleur(s):

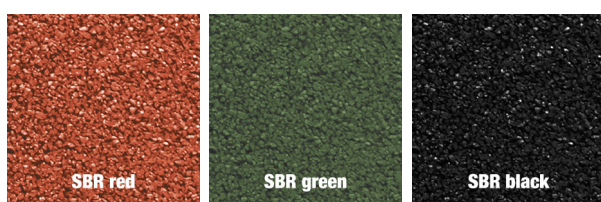

Surface: pores fermés lisse, bord chanfreinés

Face inférieure: lisse, bords non chanfreinés

Dimensions / Poids / Tolérances

Epaisseur: 43 mm (± 1,5 mm)

multi-pavers

Fiche Technique no. 9154 - R-05

Version: February 2022

Longueur x largeur:	200 mm / 165 mm (complet) 100 mm / 165 mm (demi) 200 mm / 140 mm (démarreur) (± 0,8 %)
Densité:	env. 900 kg/m ³
Poids:	1,2 kg/pièce (complet) 0,6 kg/pièce (demi) 1,1 kg/pièce (démarreur)

Contrôles des produits

Résistance au feu:	Efl (B2) (EN 13501-1)
Résistance à la traction:	min. 1,7 N/mm ² (EN ISO 1798)
Allongement à la rupture:	min. 58 % (EN ISO 1798)
Perméabilité:	23.878 mm/h (EN 12616)
Usure à l'abrasion:	0,4 g (DIN EN ISO 5470-1)
Impression résiduelle:	0,74 mm / après 5 min 0,24 mm / après 24 h (DIN EN 1516)
Coefficient de réflexion lumineuse (LRV):	3,0 % (en noir) (EN 17317)
Capacité de charge -statique:	0,36 mm / après 30 min 0,32 mm / après 1 h 0,21 mm / après 6 h 0,18 mm / après 24 h 0,10 mm / après 72 h (DIN EN 1516)
Capacité de charge dynamique:	- 0,08 mm / après 30 min 0,06 mm / après 1 h 0,05 mm / après 6 h 0,05 mm / après 24 h 0,03 mm / après 72 h (DIN EN 1516)

Cette fiche technique n'est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d'être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/sportec

page 2 de 3

VOC:



Installation

La pose du revêtement de sol se fait selon les instructions d'installation de **SPORTEC® multi-pavers**. Les instructions d'installation en vigueur peuvent être téléchargées à partir de la page internet de KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG.