


Ausschreibungstext

KOMFORTEX® Protection eignet sich als robuster, pflegeleichter und flüssigkeitsunempfindlicher Elastik Belag besonders als Wandtrittschutz in Pferdeboxen. Durch die Materialstärke von 8-12mm schützt das Rollenmaterial die Boxenwände und vermindert das Verletzungsrisiko der Pferde.

Material

Feines Reifen-Recycling-Gummigranulat und EPDM-Farbgranulat- Anteil von 15% gebunden mit Polyurethane.

Produkt Farben

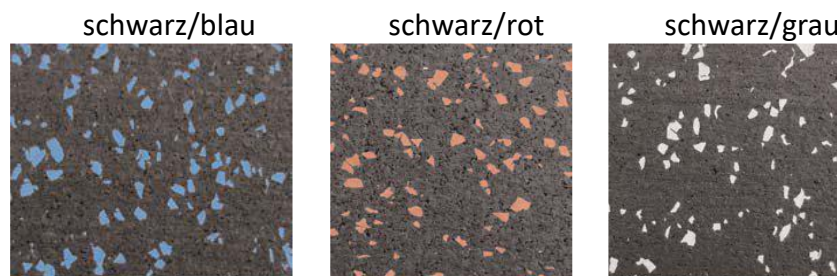

Geringe Farbunterschiede sind materialbedingt.

Oberfläche:	feine Granulat Struktur mit farbigem EPDM Granulat
Abmessungen, Toleranzen:	
Breite:	1500 mm (+/- 1,5 %)
Stärke:	8, 10, 12 mm (+/- 0,3 mm)
Volumen Gewicht:	ca. 1050 kg/m ³

1. Anwendung

KOMFORTEX® Protection Variant eignet sich als robuster, pflegeleichter und flüssigkeitsunempfindlicher Elastik Belag besonders als Wandtrittschutz in Pferdeboxen. Durch die Materialstärke von schützt das Rollenmaterial die Boxenwände und vermindert das Verletzungsrisiko der Pferde.

2. Material

Feines Reifen-Recycling-Gummigranulat und farbiges technisches Gummigranulat von 3% gebunden mit Polyurethane.

3. Produkt Farbe

Schwarz durchsetzt mit farbigen Granulaten



Geringe Farbunterschiede sind materialbedingt.

Oberfläche: feine Granulat Struktur

Liefernachweis

KRAIBURG RELASTEC GmbH & Co. KG

Fuchsberger Str. 4, D-29410 Salzwedel

Tel.: +49/8683-701 199, Fax.: +49/8683-701-4199

Die Gleichwertigkeit ist mit Baumuster und Prüfzeugnis nachzuweisen.

Umweltschonende Herstellung (doppelte Gummiwerk KRAIBURG Relastec GmbH

Recyclinggarantie) und Wiederverwertung.

Material: Gummi Recyclinggranulat mit farbigem MDI Polyurethan gebunden.

Prüfungen:

Stauchhärte:	ca. 4,0 MPa	(DIN 53577)
Zugfestigkeit:	ca. 1,5 N/mm ²	(EN ISO 1798)
Reißdehnung:	ca. 80 %	(EN ISO 1798)
Abrieb:	max. 200 mm ³	(DIN 53516)
Härte:	60 +/- 5 Shore A	(DIN 53505)
DVR:	ca. 15 %	(DIN 53517)
Brandverhalten:	Efl (B2)	(DIN EN 13501-1)
Farbechtheit:	2-3	(DIN EN 105-B02:1999-09)
Elektrost. Verhalten:	0,5 kV	(DIN EN 1815:1995-06)

Der Ausschreibungstext unterliegt keinem Änderungsdienst.

Die jeweils gültige Version finden sie unter www.kraiburg-relastec.com/komfortex

Seite 2 von 3

Wandschutz



Der Ausschreibungstext unterliegt keinem Änderungsdienst.
Die jeweils gültige Version finden sie unter www.kraiburg-relastec.com/komfortex

Seite 3 von 3